









UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

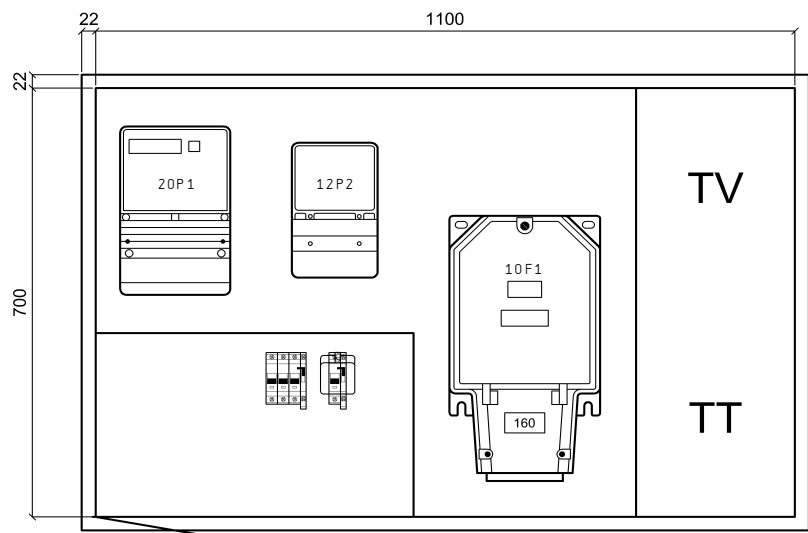


Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x744x230mm	
Kastenmass:	1100x700x230mm	

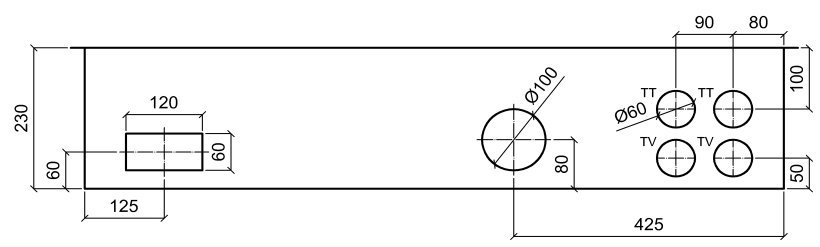


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	25A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

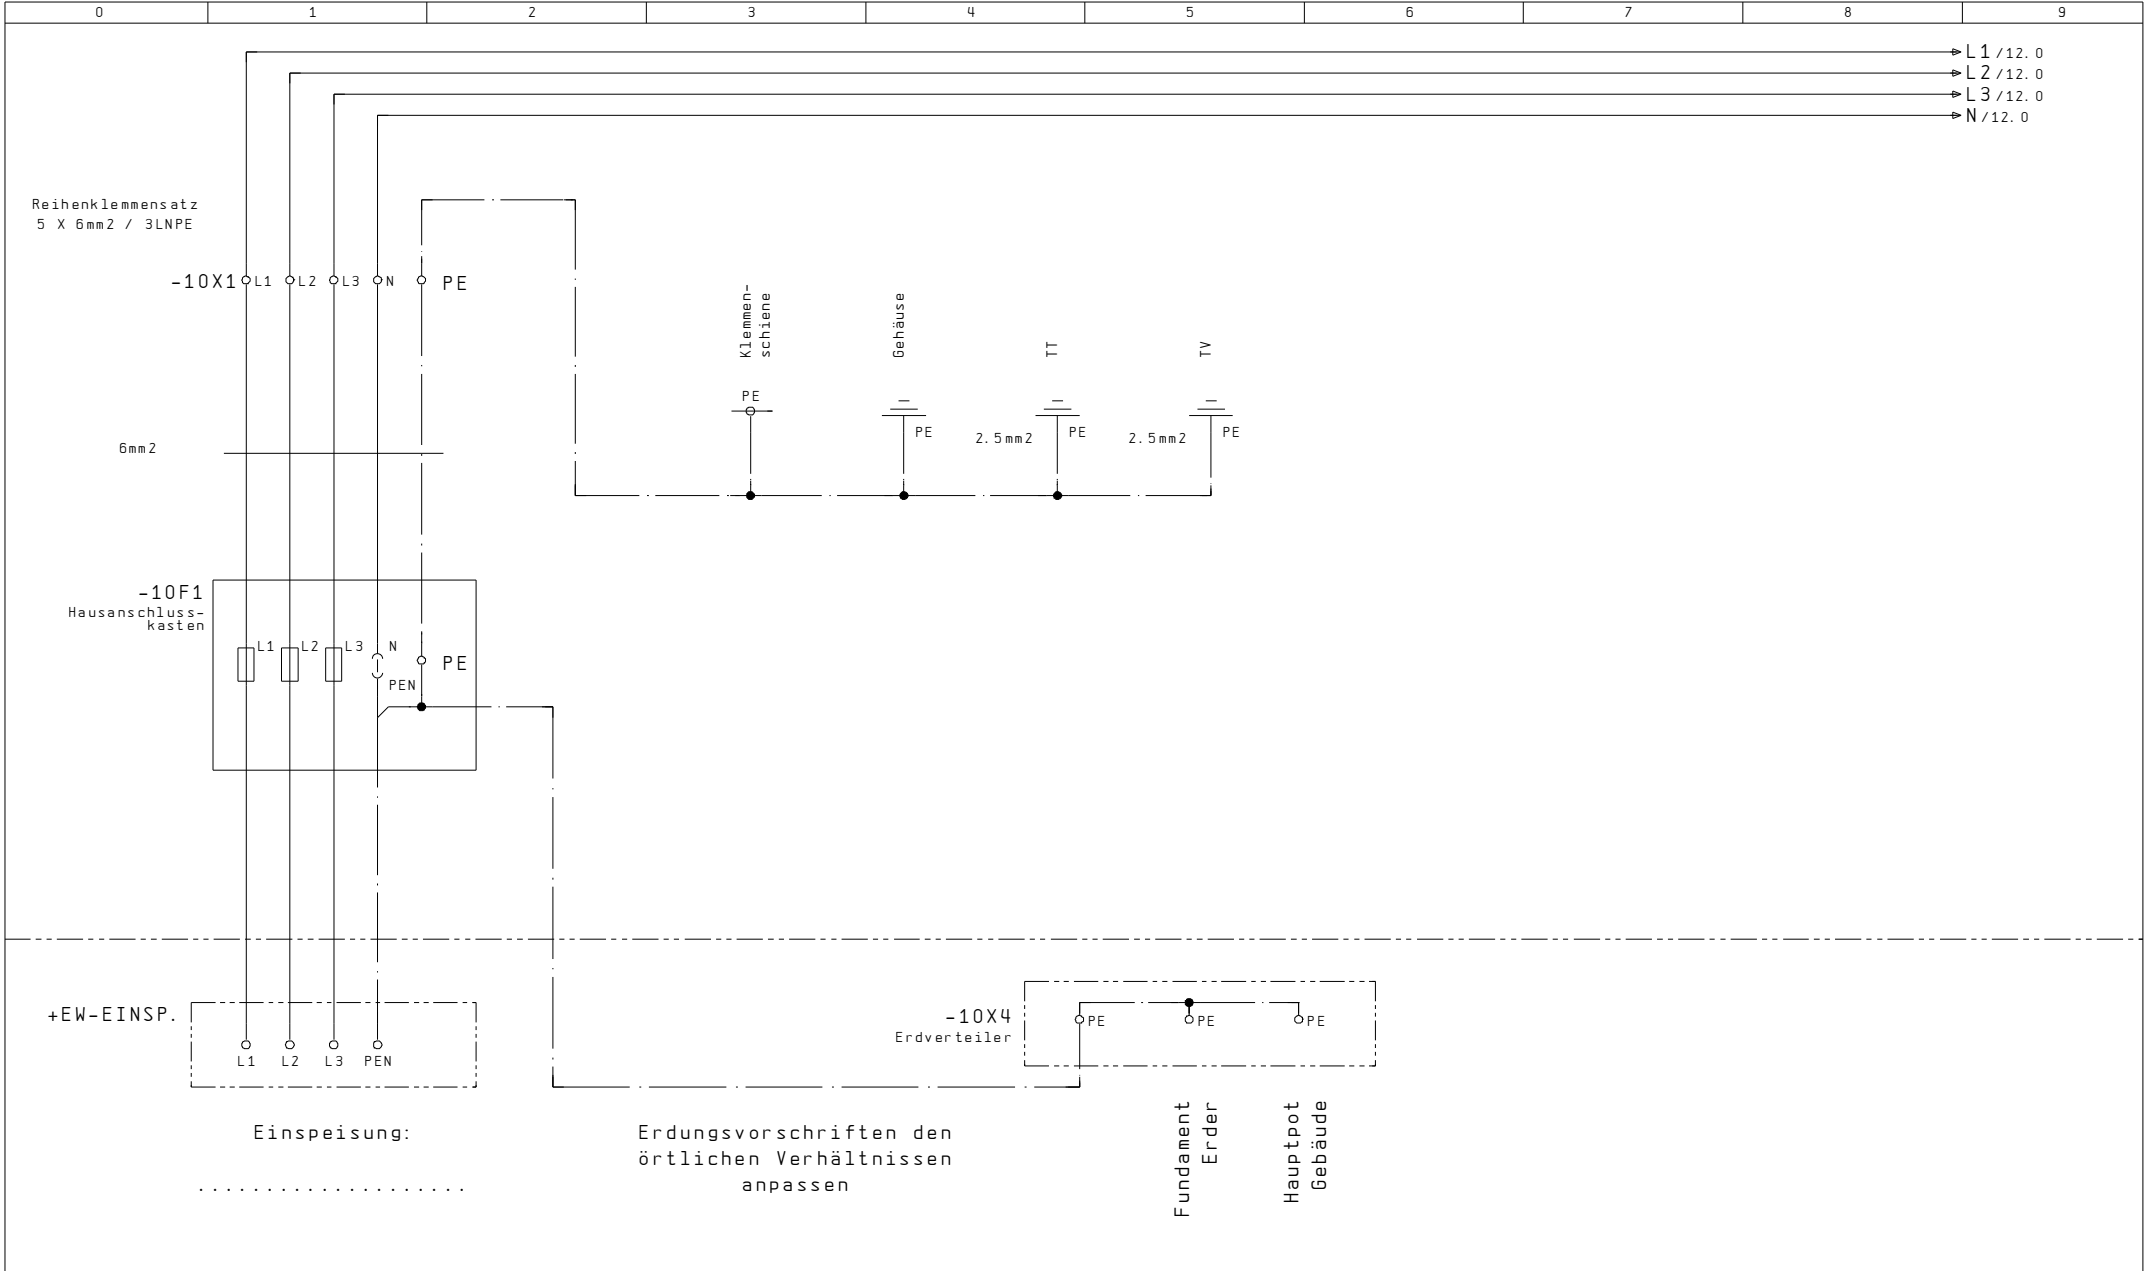

5				12			
Index		Erst.			Einspeisung HAK Erdung	A404 423 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM				Ort +AZK
Datum	Name	Makro					
UP-Aussenzählerkasten						B1. 10	
						Total 20	

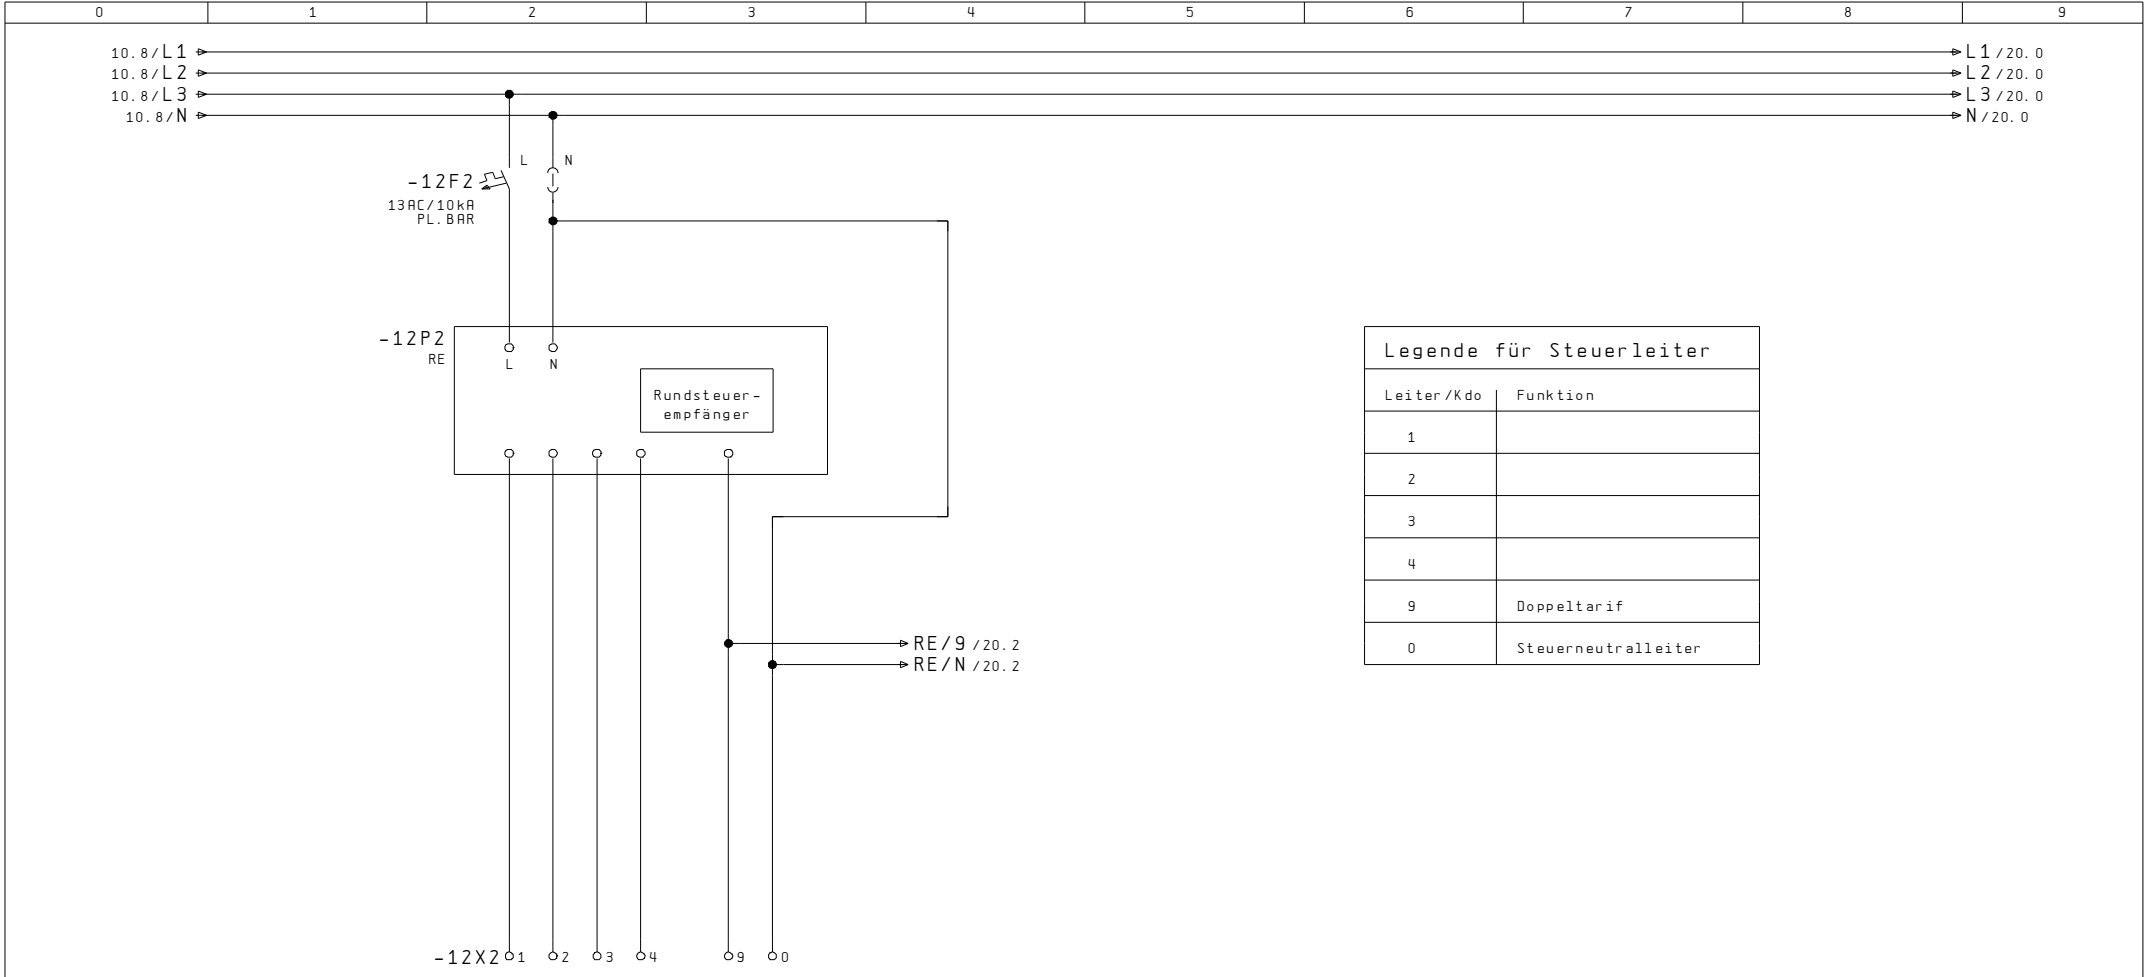

RE - Klemmsatz  
6x2.5mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer-empfänger	A404 423 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
Datum	Name	Makro						B1. 12



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 423 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 20
							Total 20