



UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

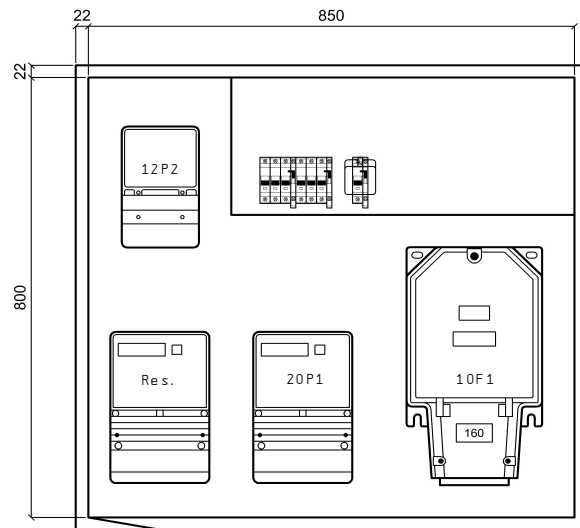

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x850x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x820x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x844x230mm	
Kastenmass:	850x800x230mm	

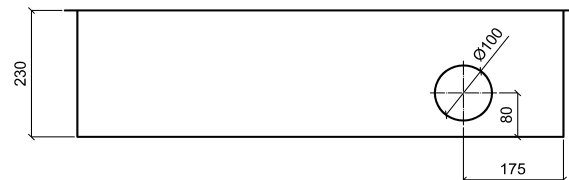


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	25A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.		Disposition	A404 430 201	Anl. = X	
		Bearb.	STB			Ort +AZK	
Änderung	29. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten			
	Datum	Name	Makro				
						B1.	5
						Total	20





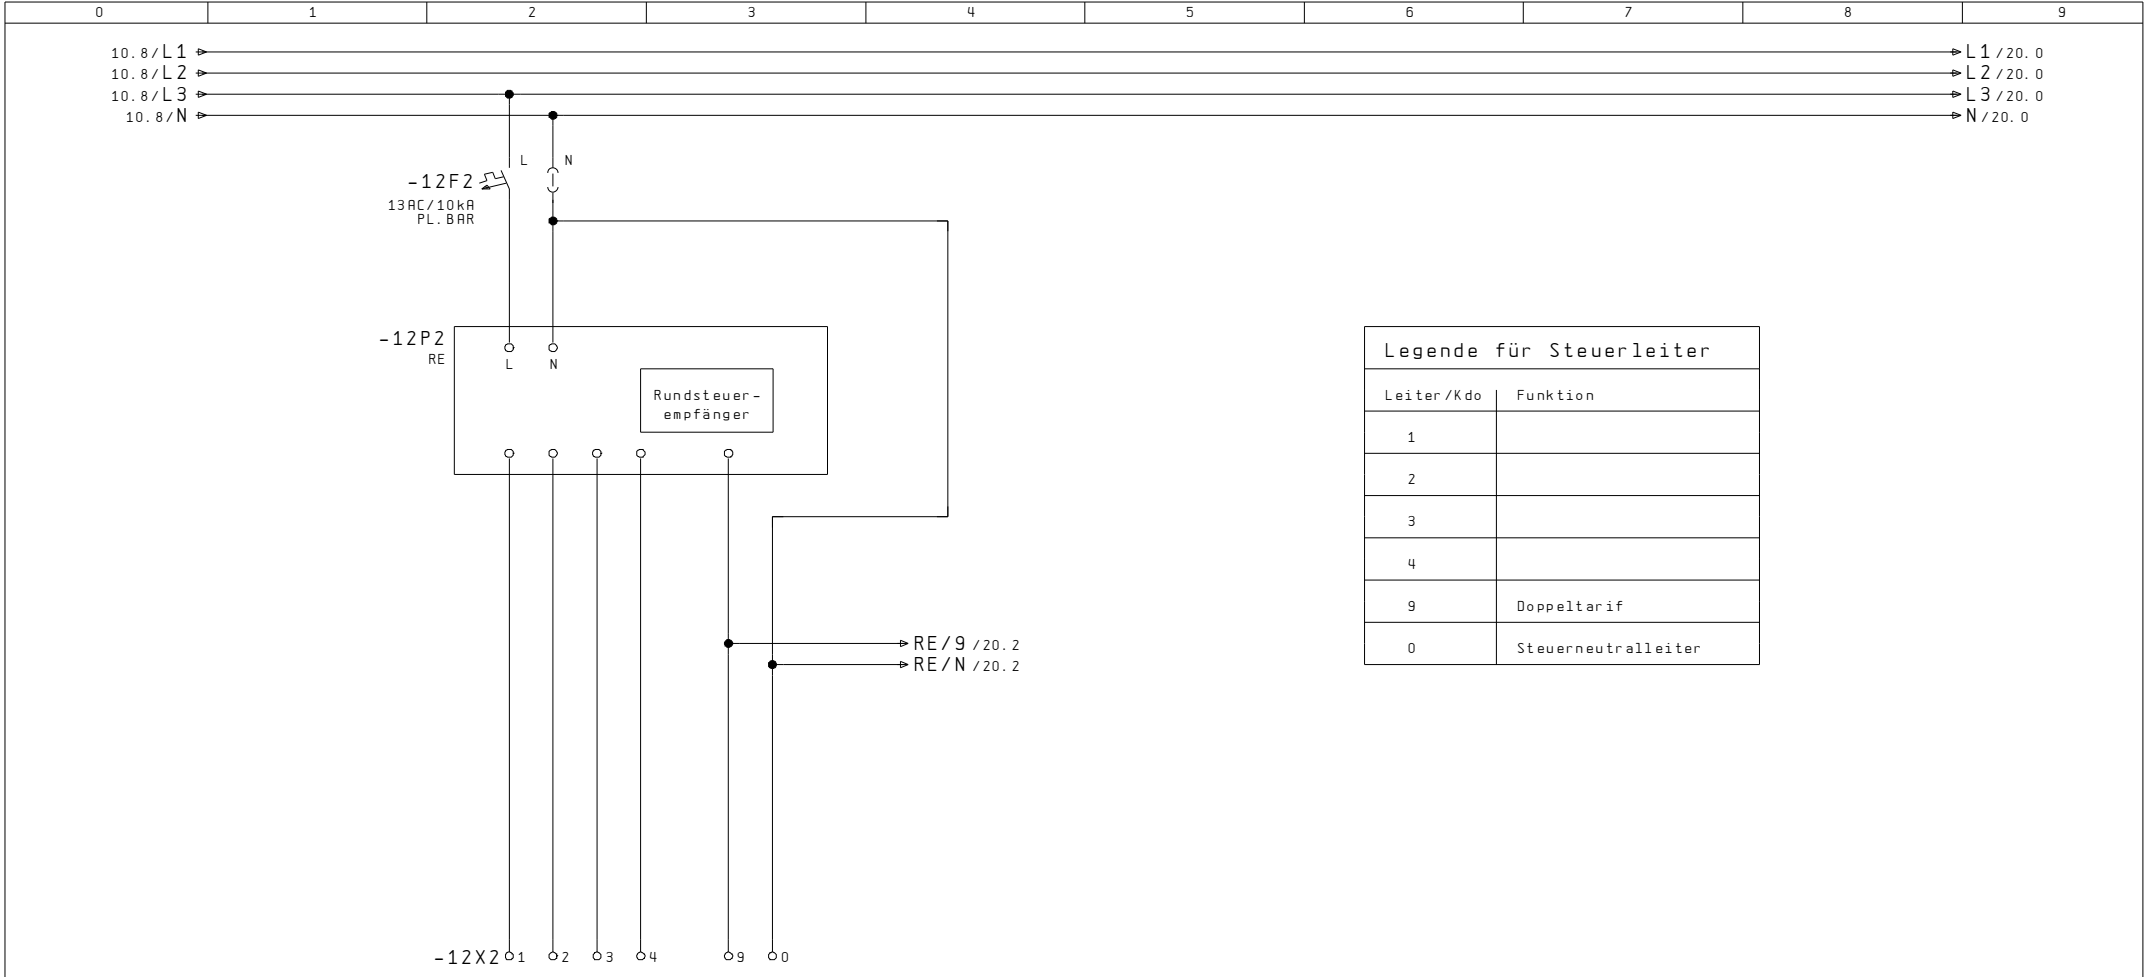


Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer-empfänger	A404 430 201	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 430 201	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
Datum	Name	Makro					B1. 20	
							Total	20