

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x850x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x820x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x844x230mm	
Kastenmass:	850x800x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.	
		Bearb.	STB
Änderung	31. Okt. 2007	SCS	Gep.
	Datum	Name	Makro


UP-Aussenzählerkasten




Disposition

A404 432 221


Anl. = X	
Ort +AZK	
B1.	5
Total	20

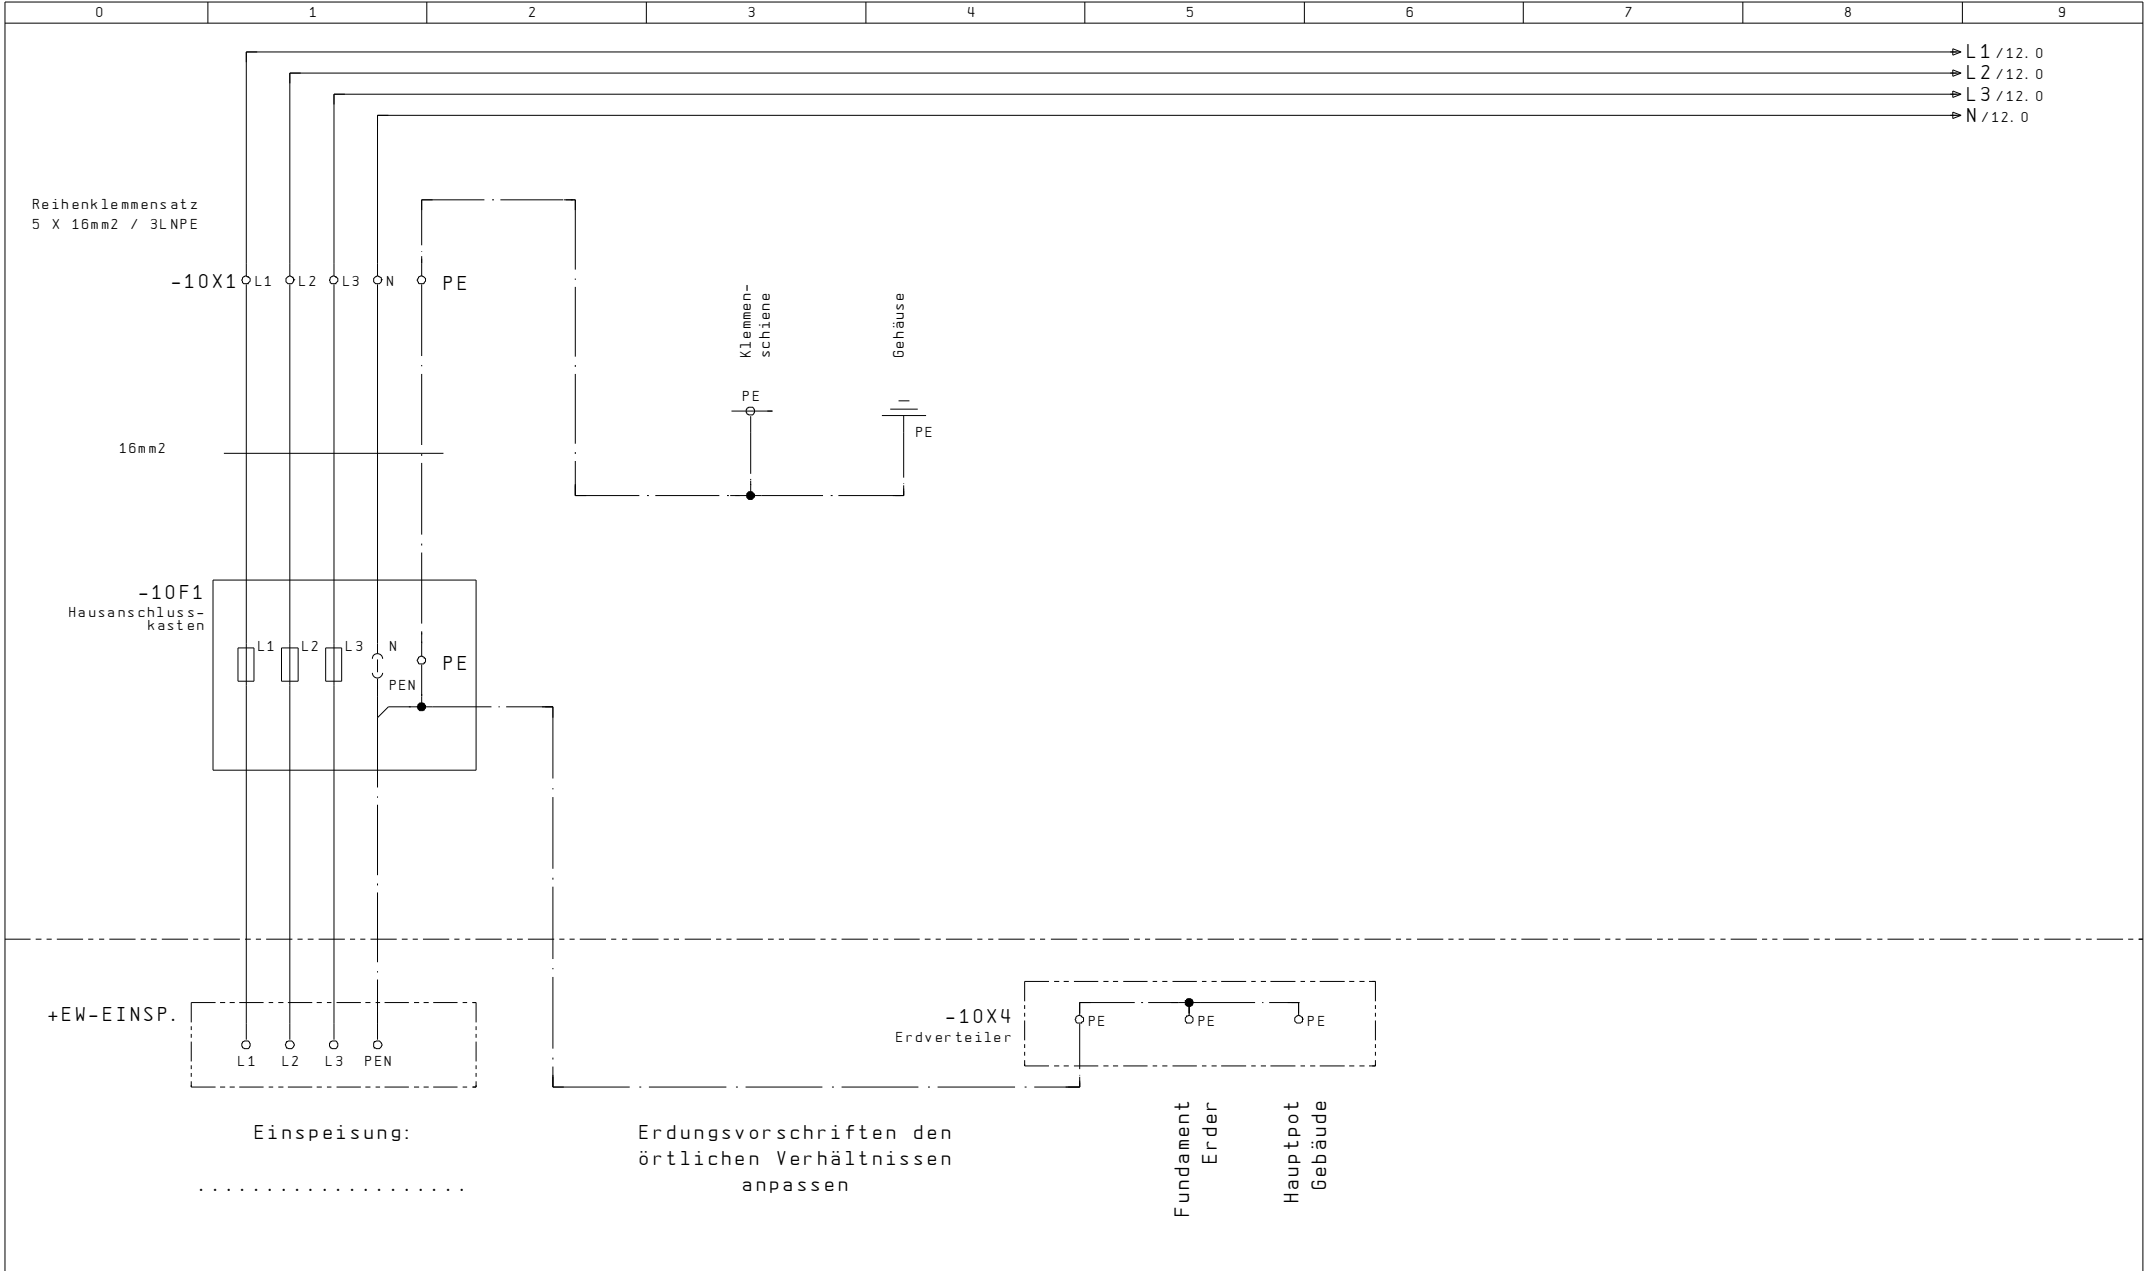


5														12	
Index		Erst.				Einspeisung		A404 432 221		Anl. = X				
Änderung	05. Okt. 2007	Bearb.	GUM	UP-Aussenzählerkasten			HAK				Ort +AZK				
	Datum	Name	Makro			Erdung						B1. 10			
												Total 20			



RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 432 221	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20

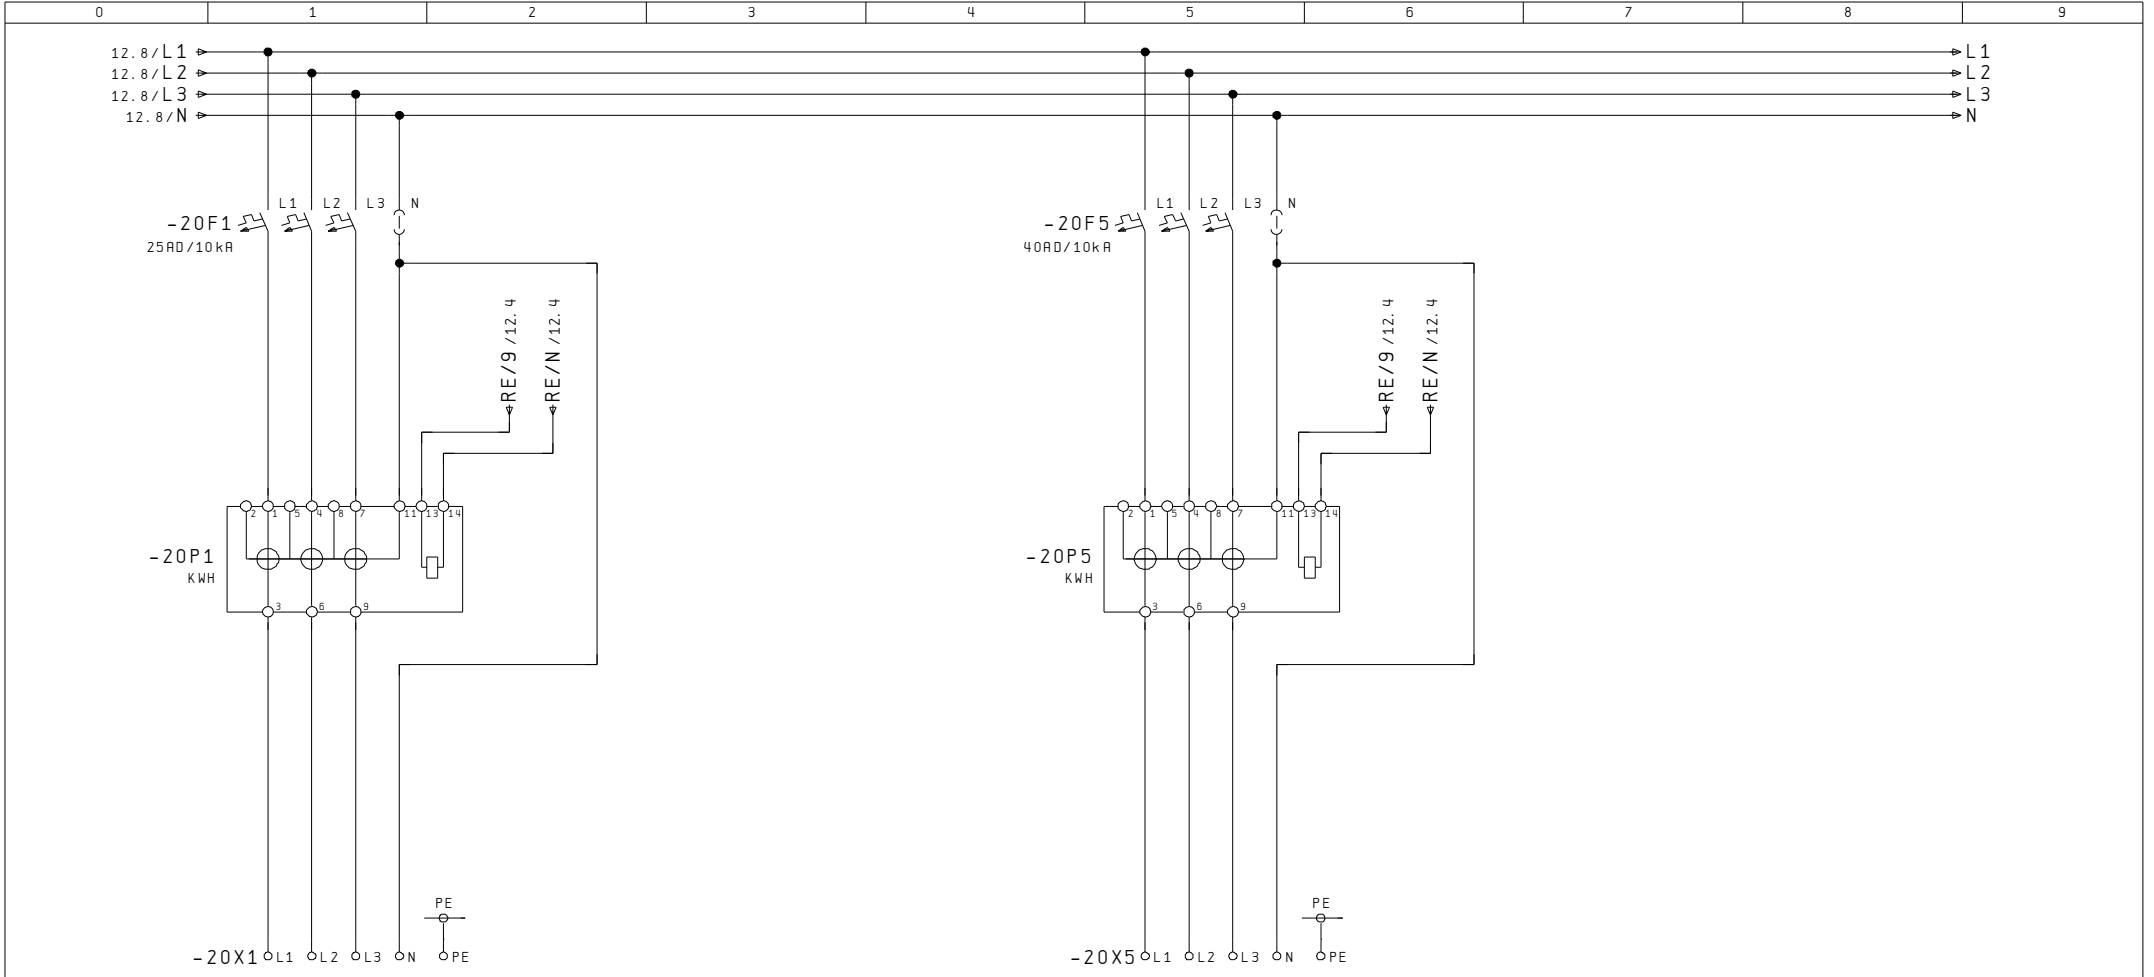

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 40A

12

Index		Erst.		Messung	A404 432 221	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK
Datum		Name	Makro				B1. 20
							Total 20

