


UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1400x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1370x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1394x744x230mm	
Kastenmass:	1350x700x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

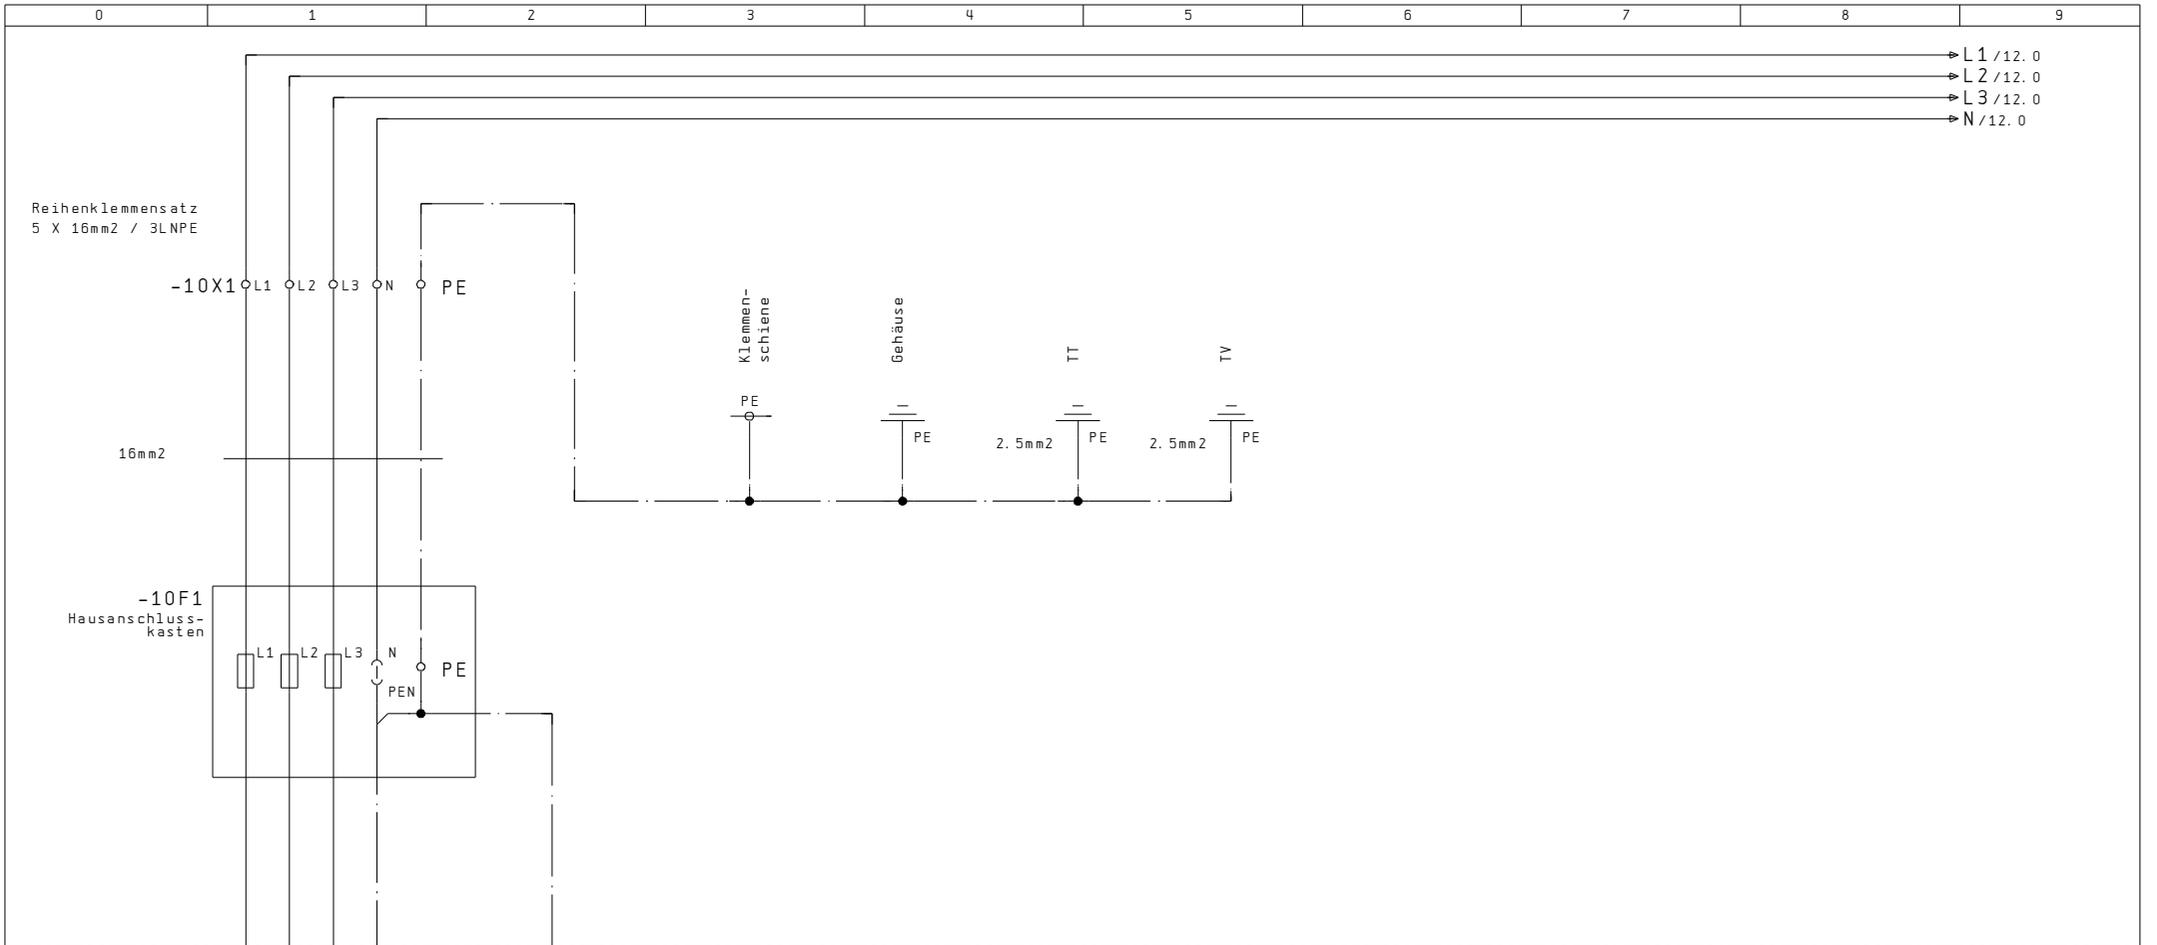


+EW-EINSP.



Einspeisung:

.....


-10X4  
Erdverteiler



Erdungsvorschriften den  
örtlichen Verhältnissen  
anpassen

Fundament  
Erder  
Hauptpot  
Gebäude

5				12			
Index		Erst.			Einspeisung HAK Erdung	A404 433 161	Anl. = X
		Bearb.	GUM				Ort +AZK
Änderung	05. Okt. 2007	SCS					
	Datum	Name	Makro				Total 20

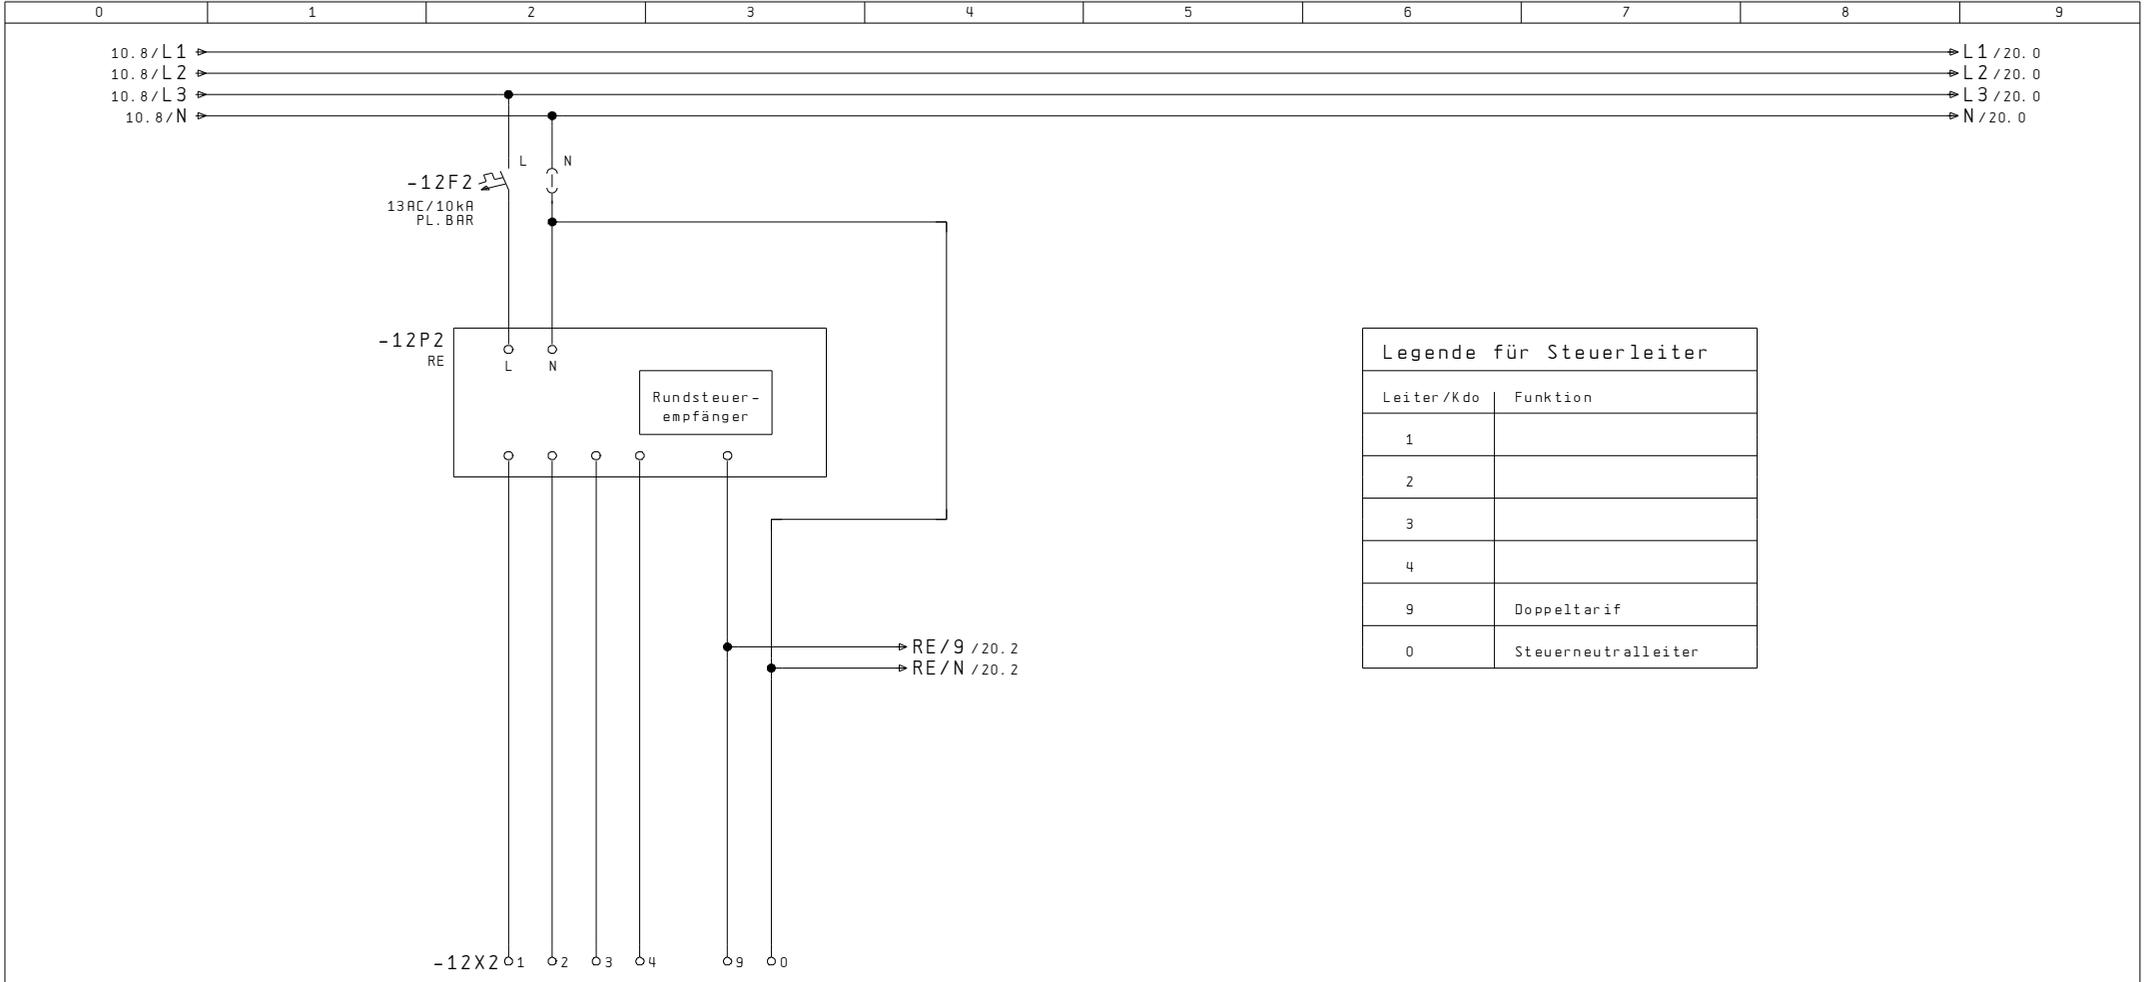

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 433 161	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 63A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 433 161	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 20
							Total 20