



UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x850x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x820x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x844x230mm	
Kastenmass:	1100x800x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

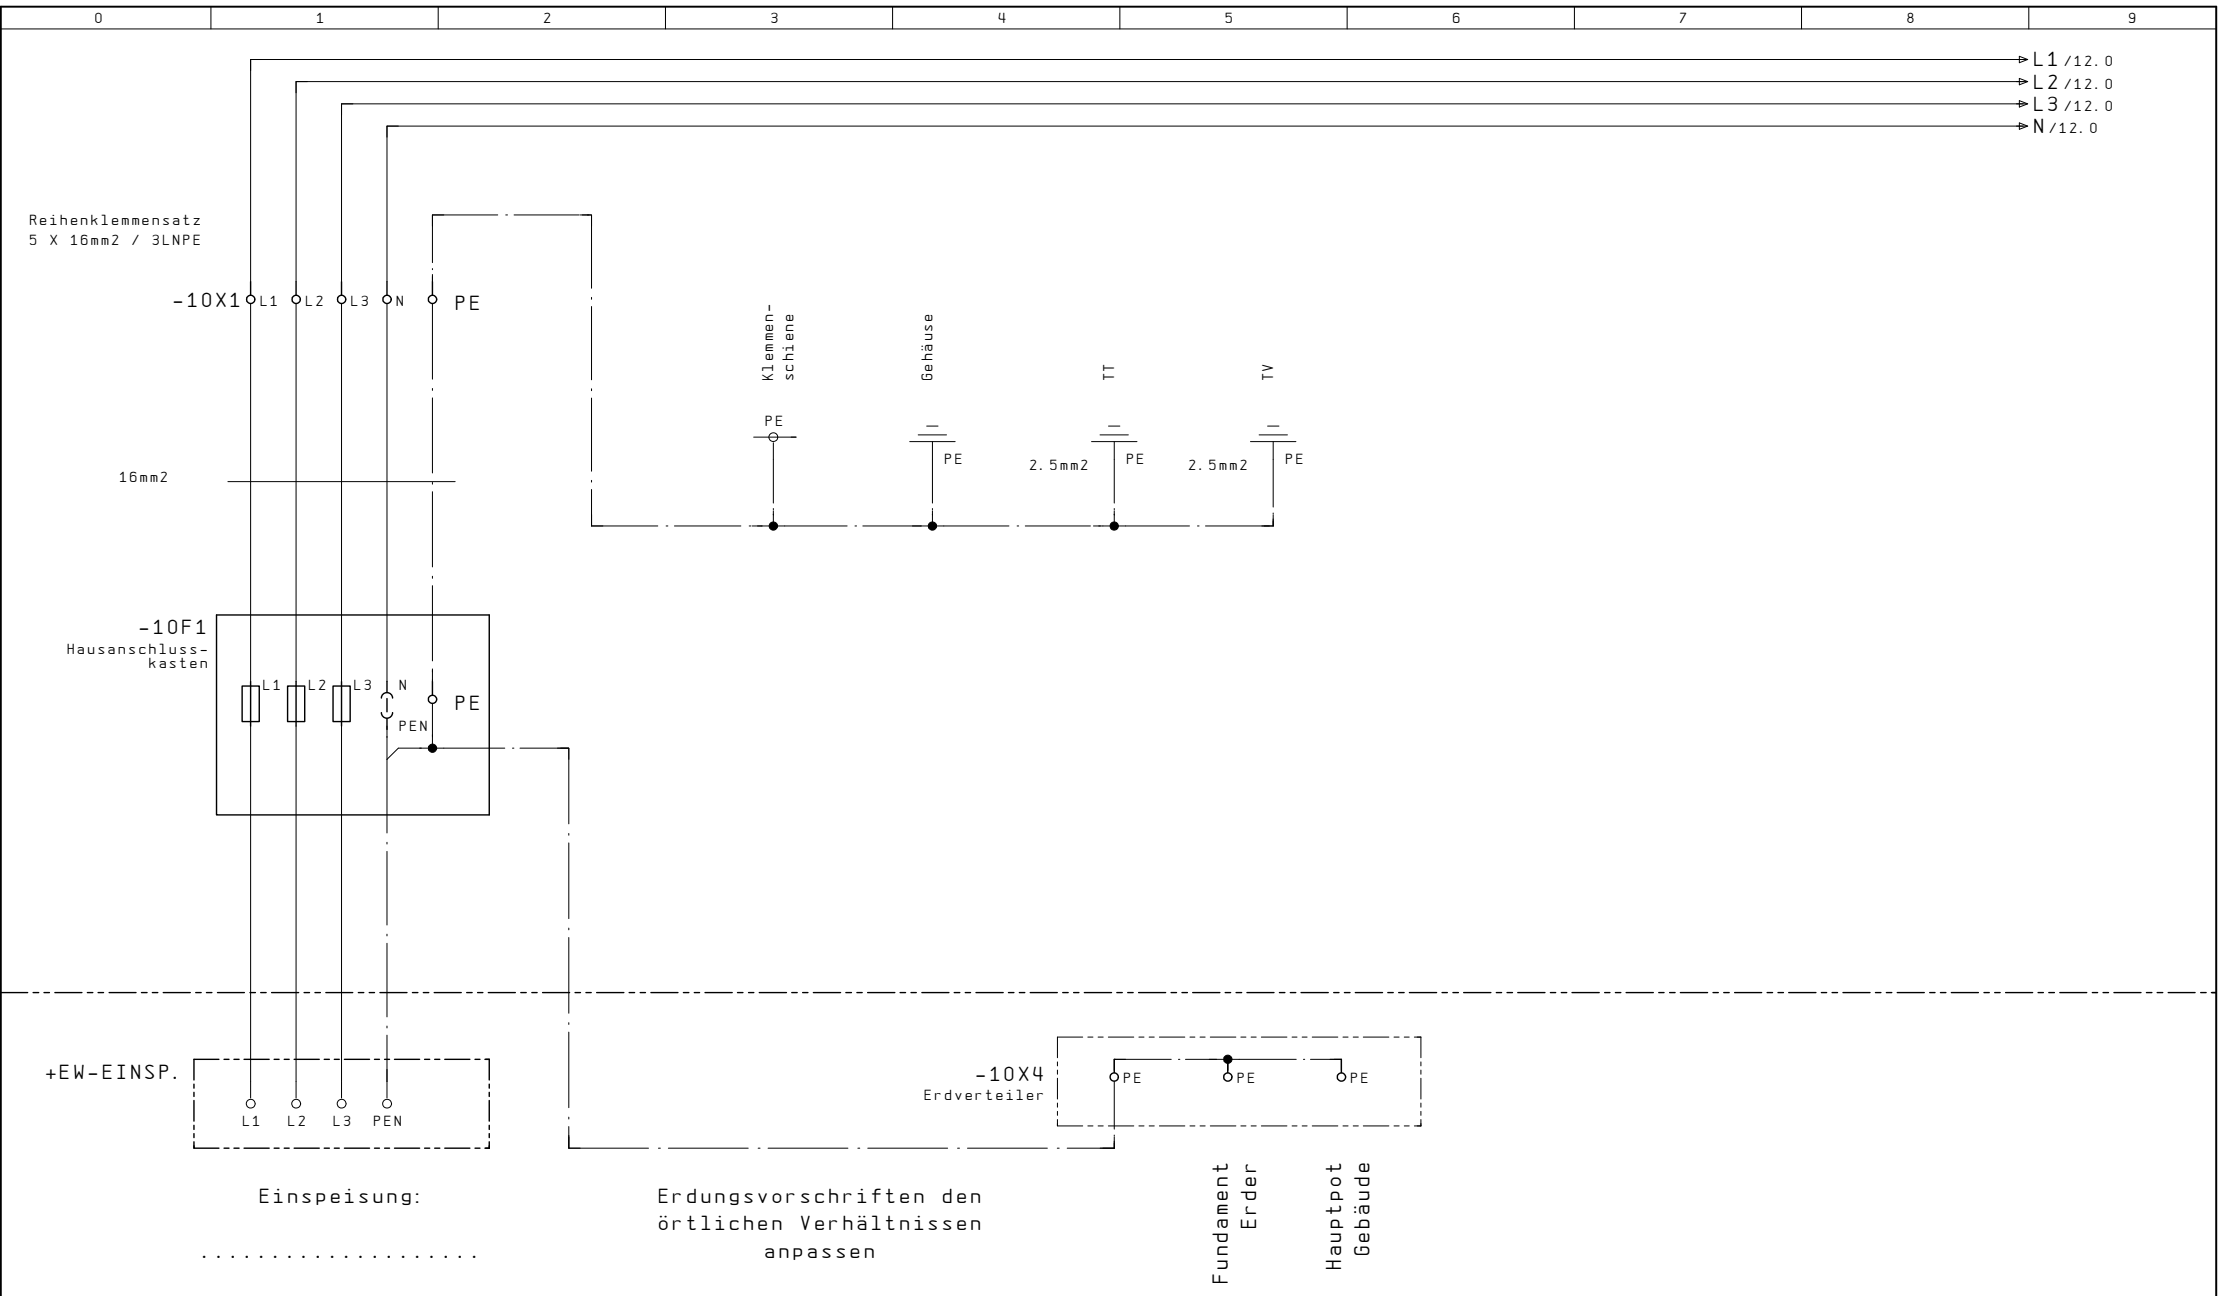

5									12			
Index			Erst.			Einspeisung		A404 433 221		Anl. = X	
			Bearb.	GUM	UP-Aussenzählerkasten		HAK				Ort +AZK	
Änderung	05.10.07	SCS	Gepr.				Erdung				Bl. 10	
	Datum	Name	Makro							Total 20		

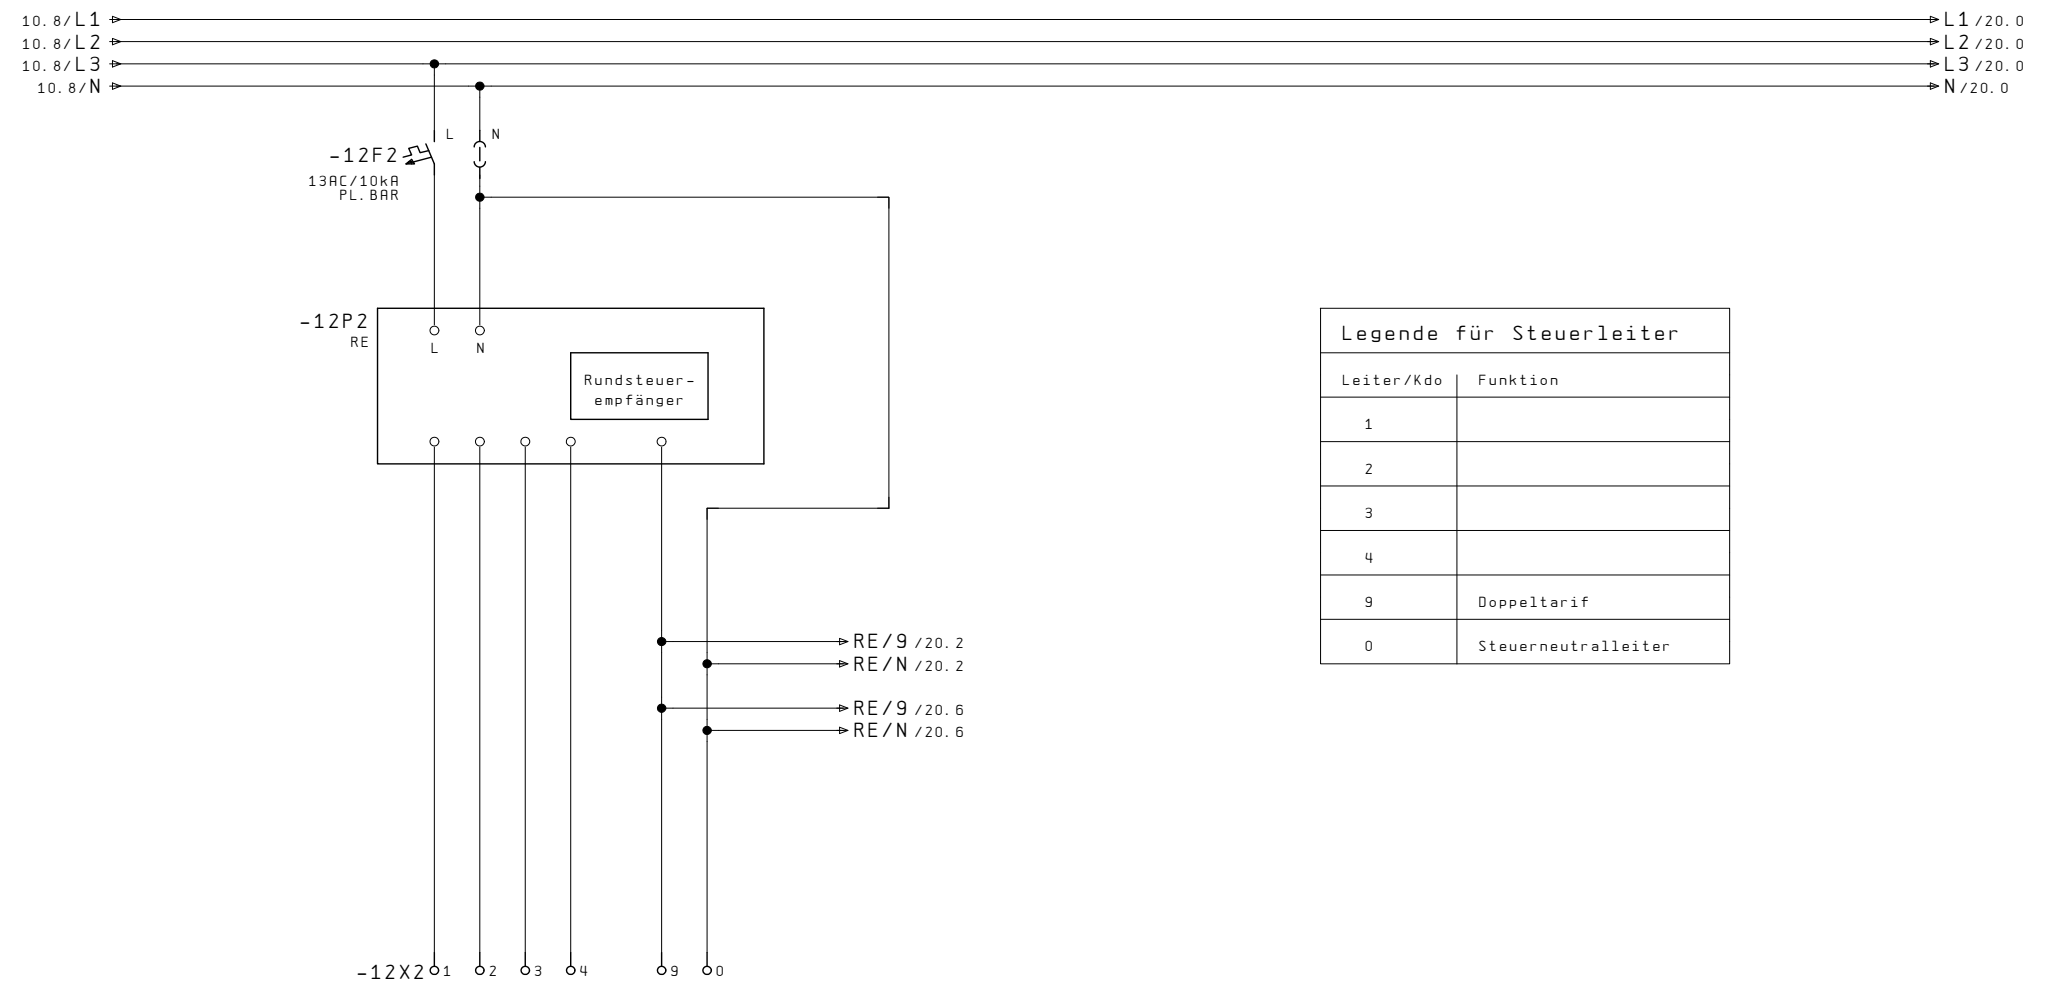

Leiter/Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.	
Änderung	05.10.07	Bearb.	GUM
	Datum	Gepr.	
	Name	Makro	


.....
UP-Aussenzählerkasten



Rundsteuer-
empfänger

A404 433 221


Bn1. = X	
Ort +AZK	
B1.	12
Total	20

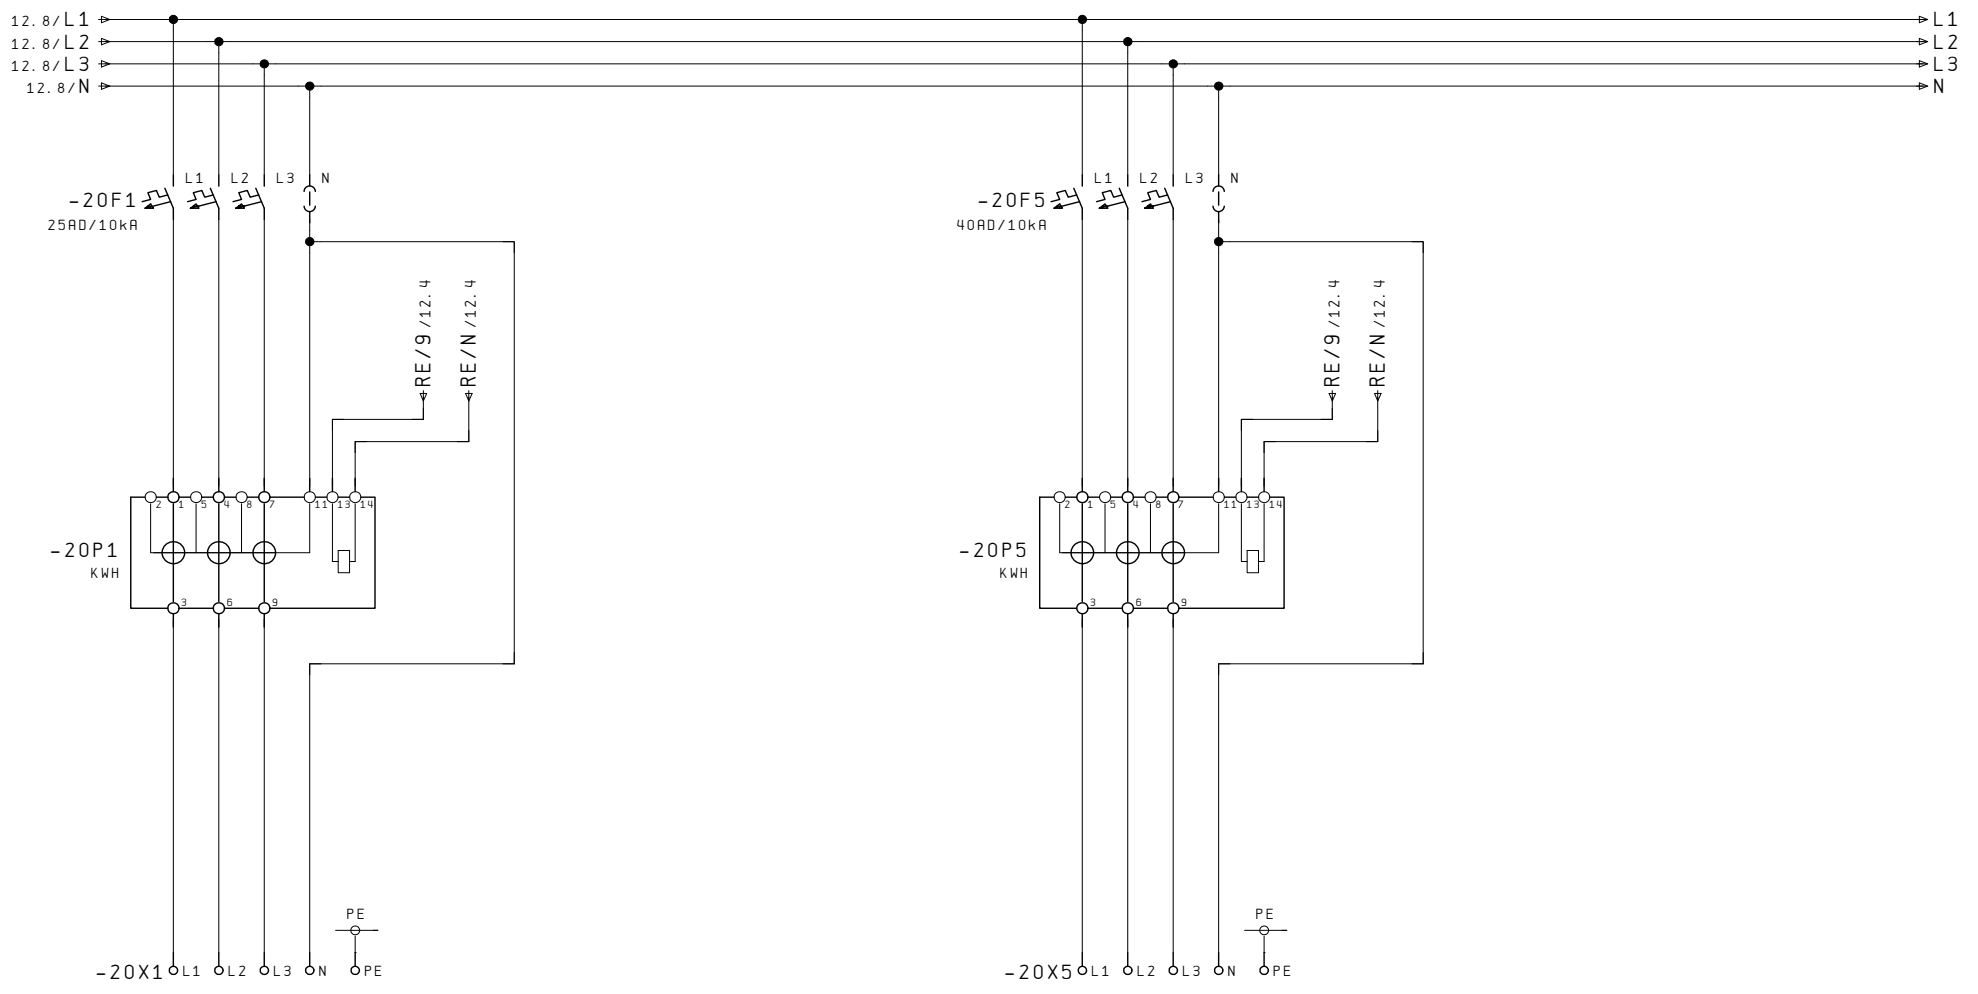

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 40A

12

Index		Erst.		Messung	A404 433 221	Än1. = X
Änderung	05.10.07	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
Datum	SCS	Gepr.					B1. 20
		Name Makro					Total 20