


UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x850x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x820x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x844x230mm	
Kastenmass:	1100x800x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	40A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

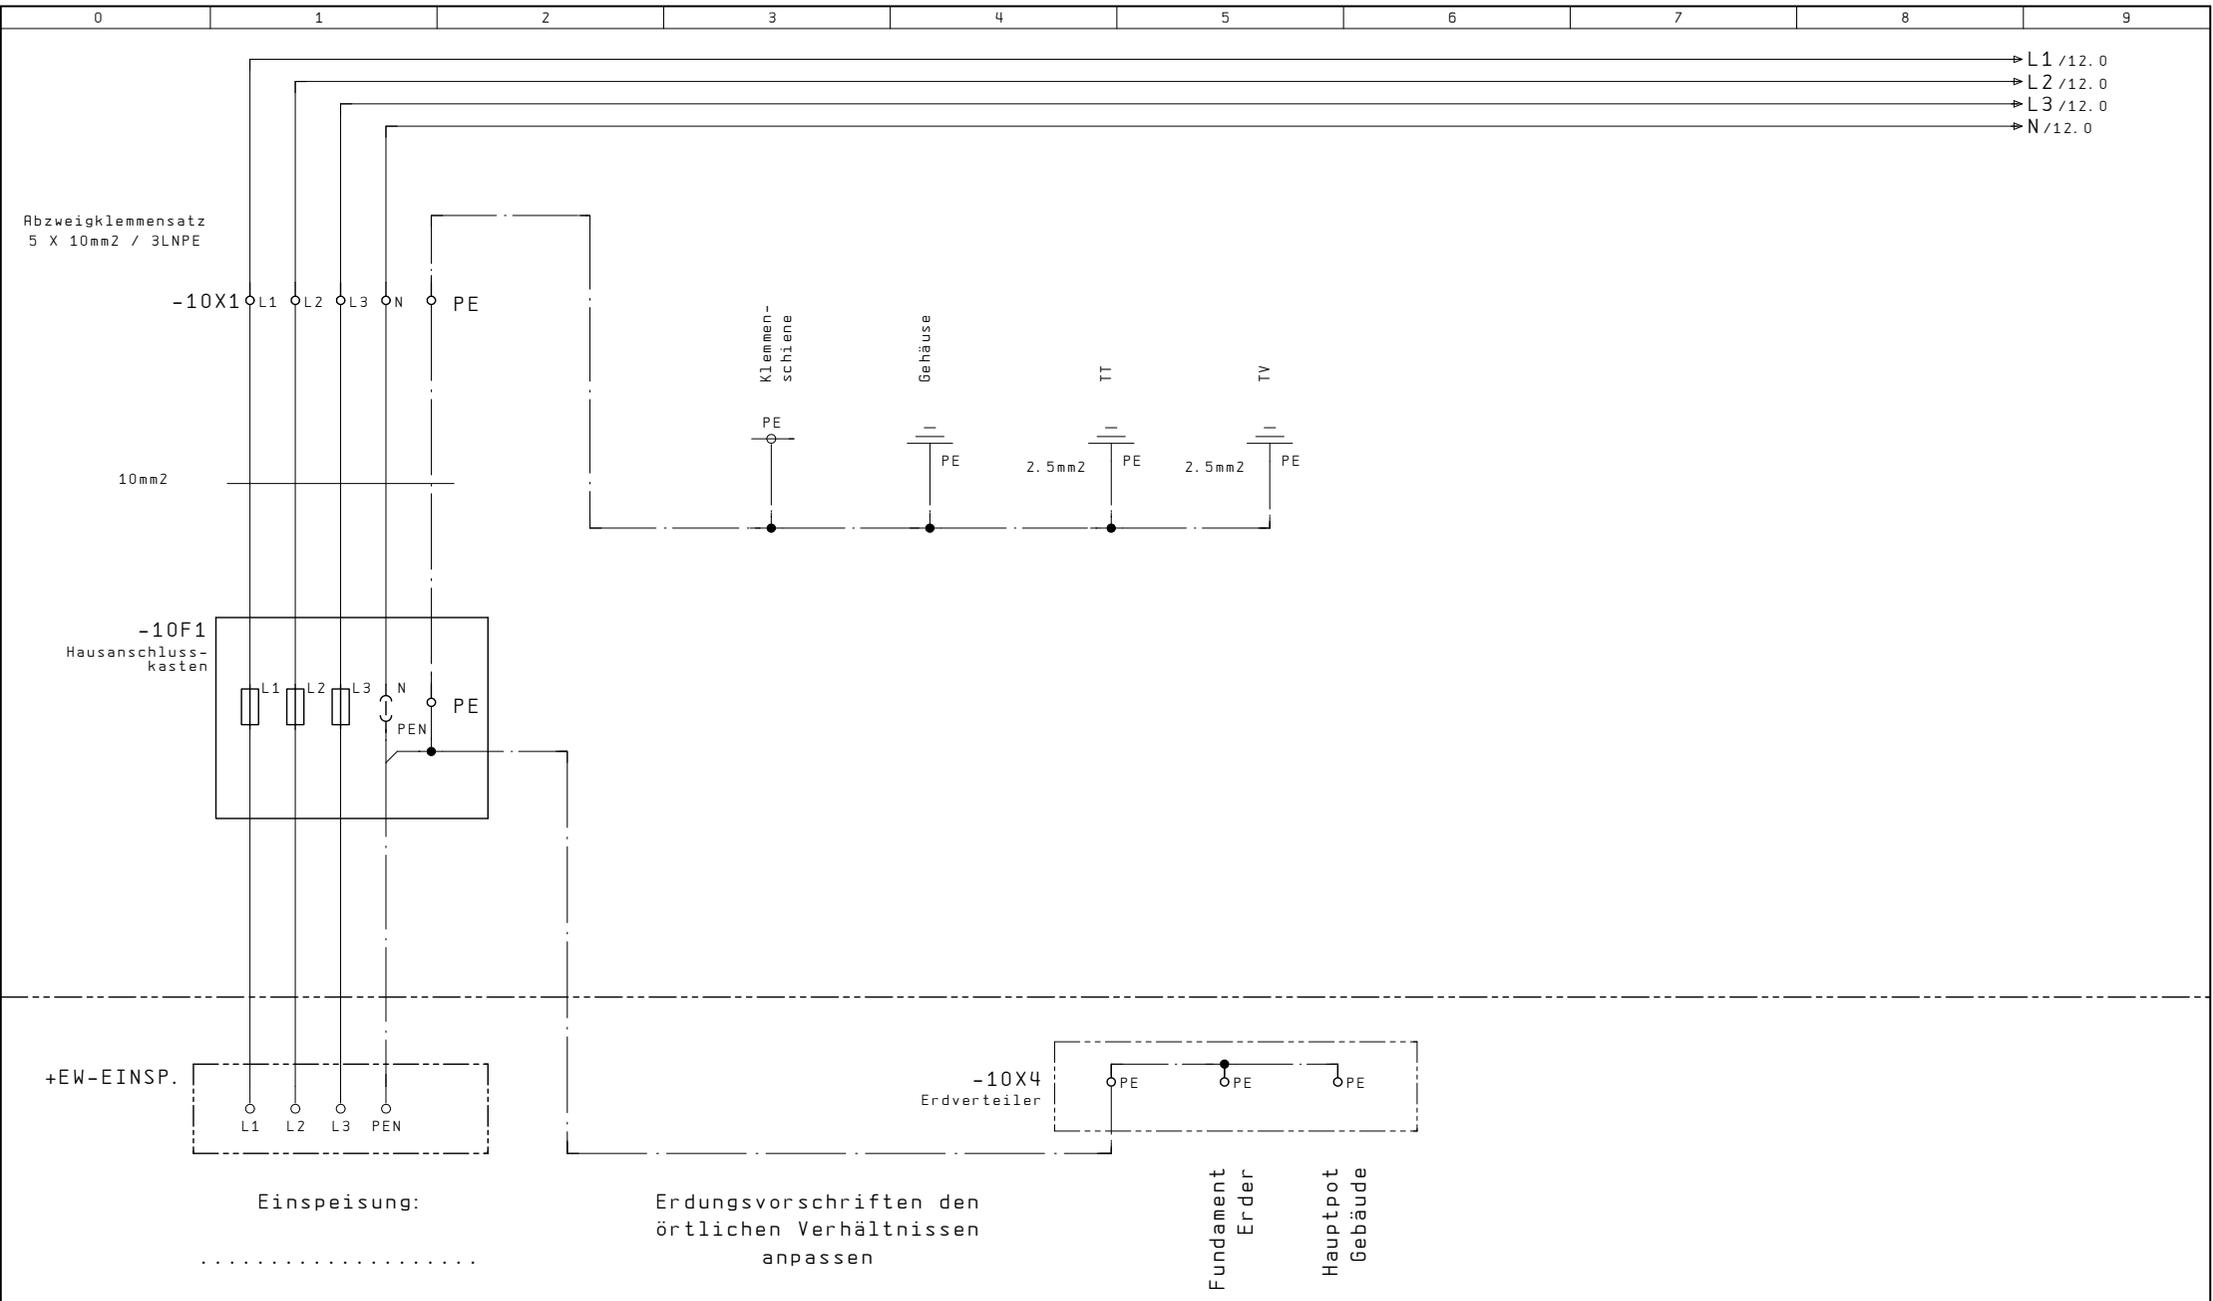


5				12
Index		Erst.	
		Bearb.	GUM	
Änderung	05.10.07	SCS	Gepr.	UP-Aussenzählerkasten
	Datum	Name	Makro	
				
				Einspeisung HAK Erdung
				A404 433 241
				Anl. = X Ort +AZK
				Bl. 10 Total 20

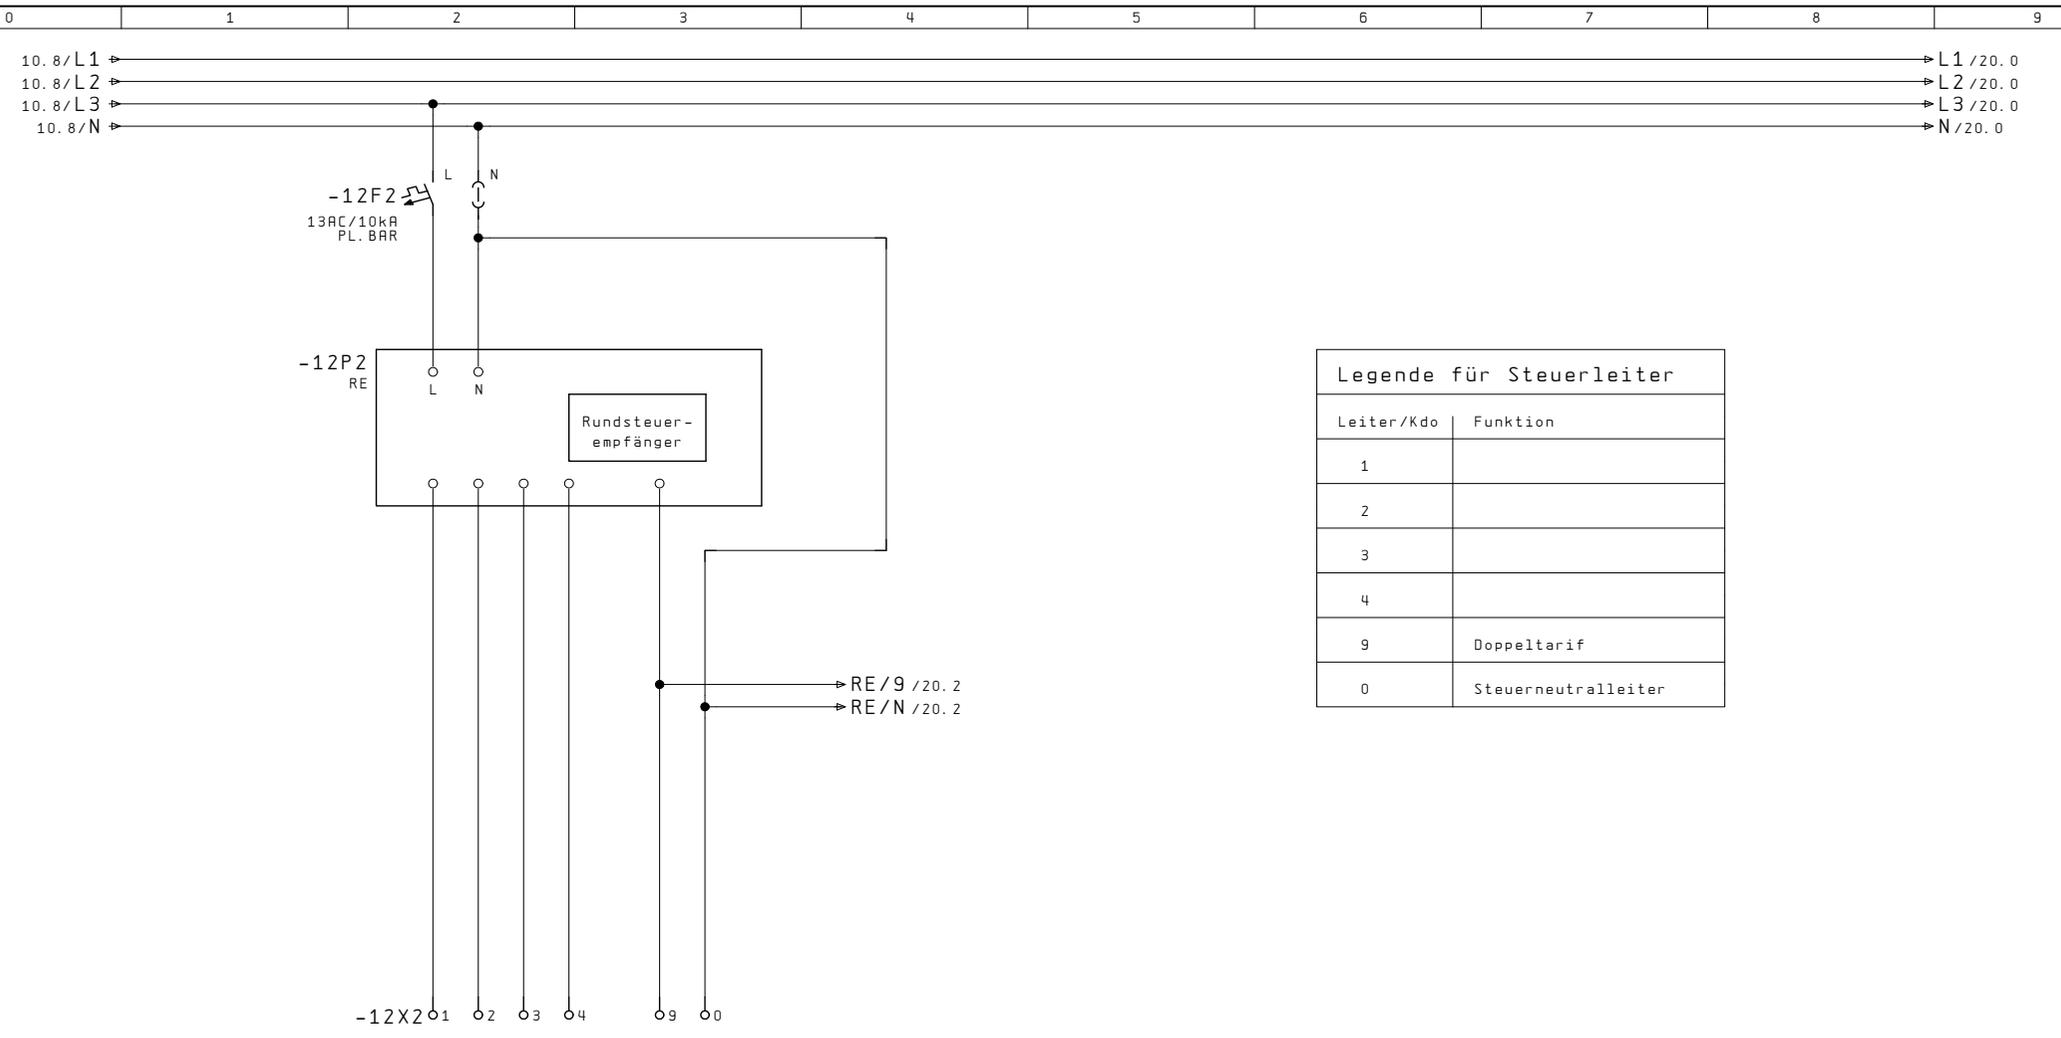

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 433 241	Än1. = X
		Bearb.	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
Änderung	05.10.07	SCS	Gepr.					
	Datum	Name	Makro				Total	20

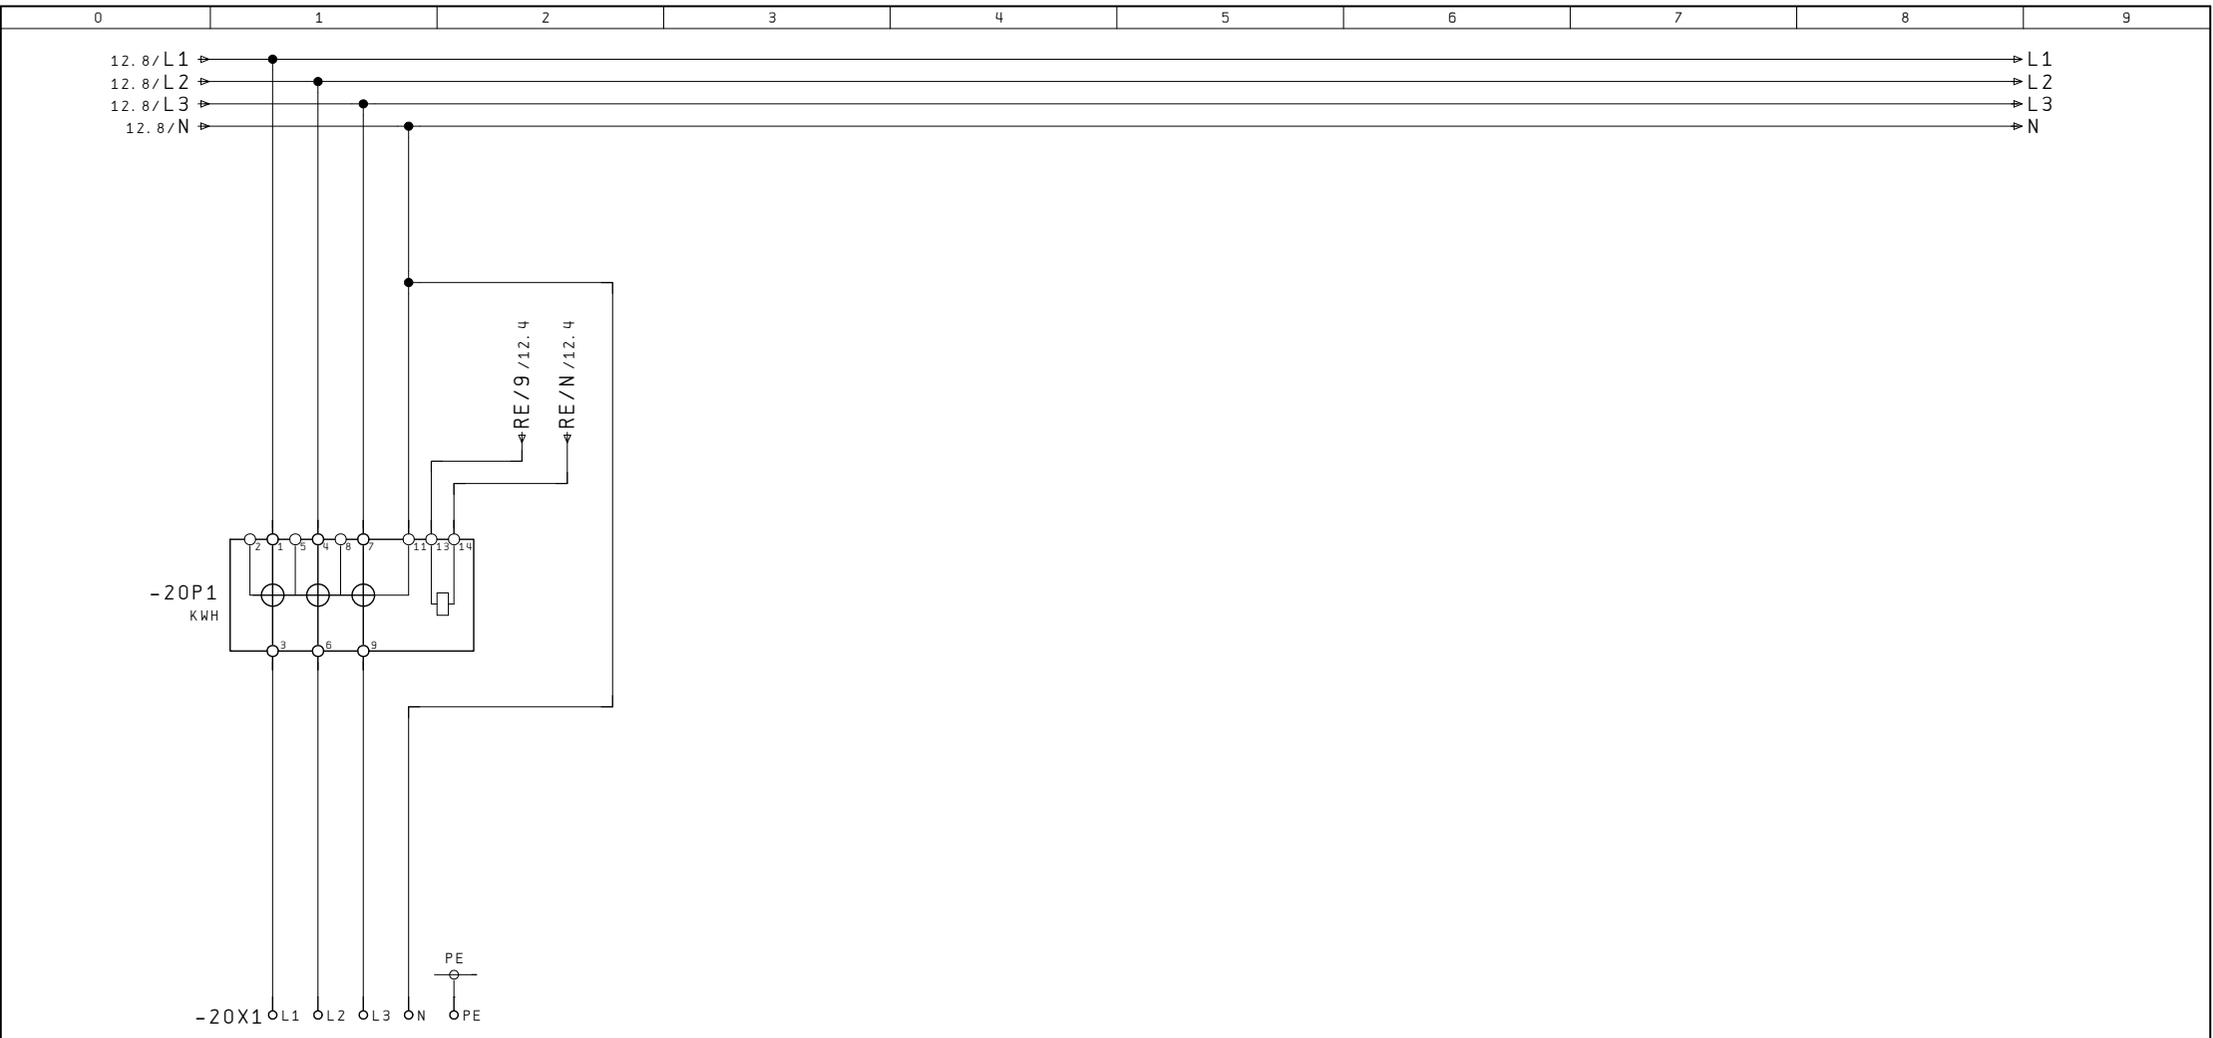

Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

12

Index			Erst.		Messung	A404 433 241	Än1. = X
Änderung	05.10.07	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					
								B1. 20
								Total 20