


UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x1150x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x1120x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x1144x230mm	
Kastenmass:	850x1100x230mm	


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	25A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

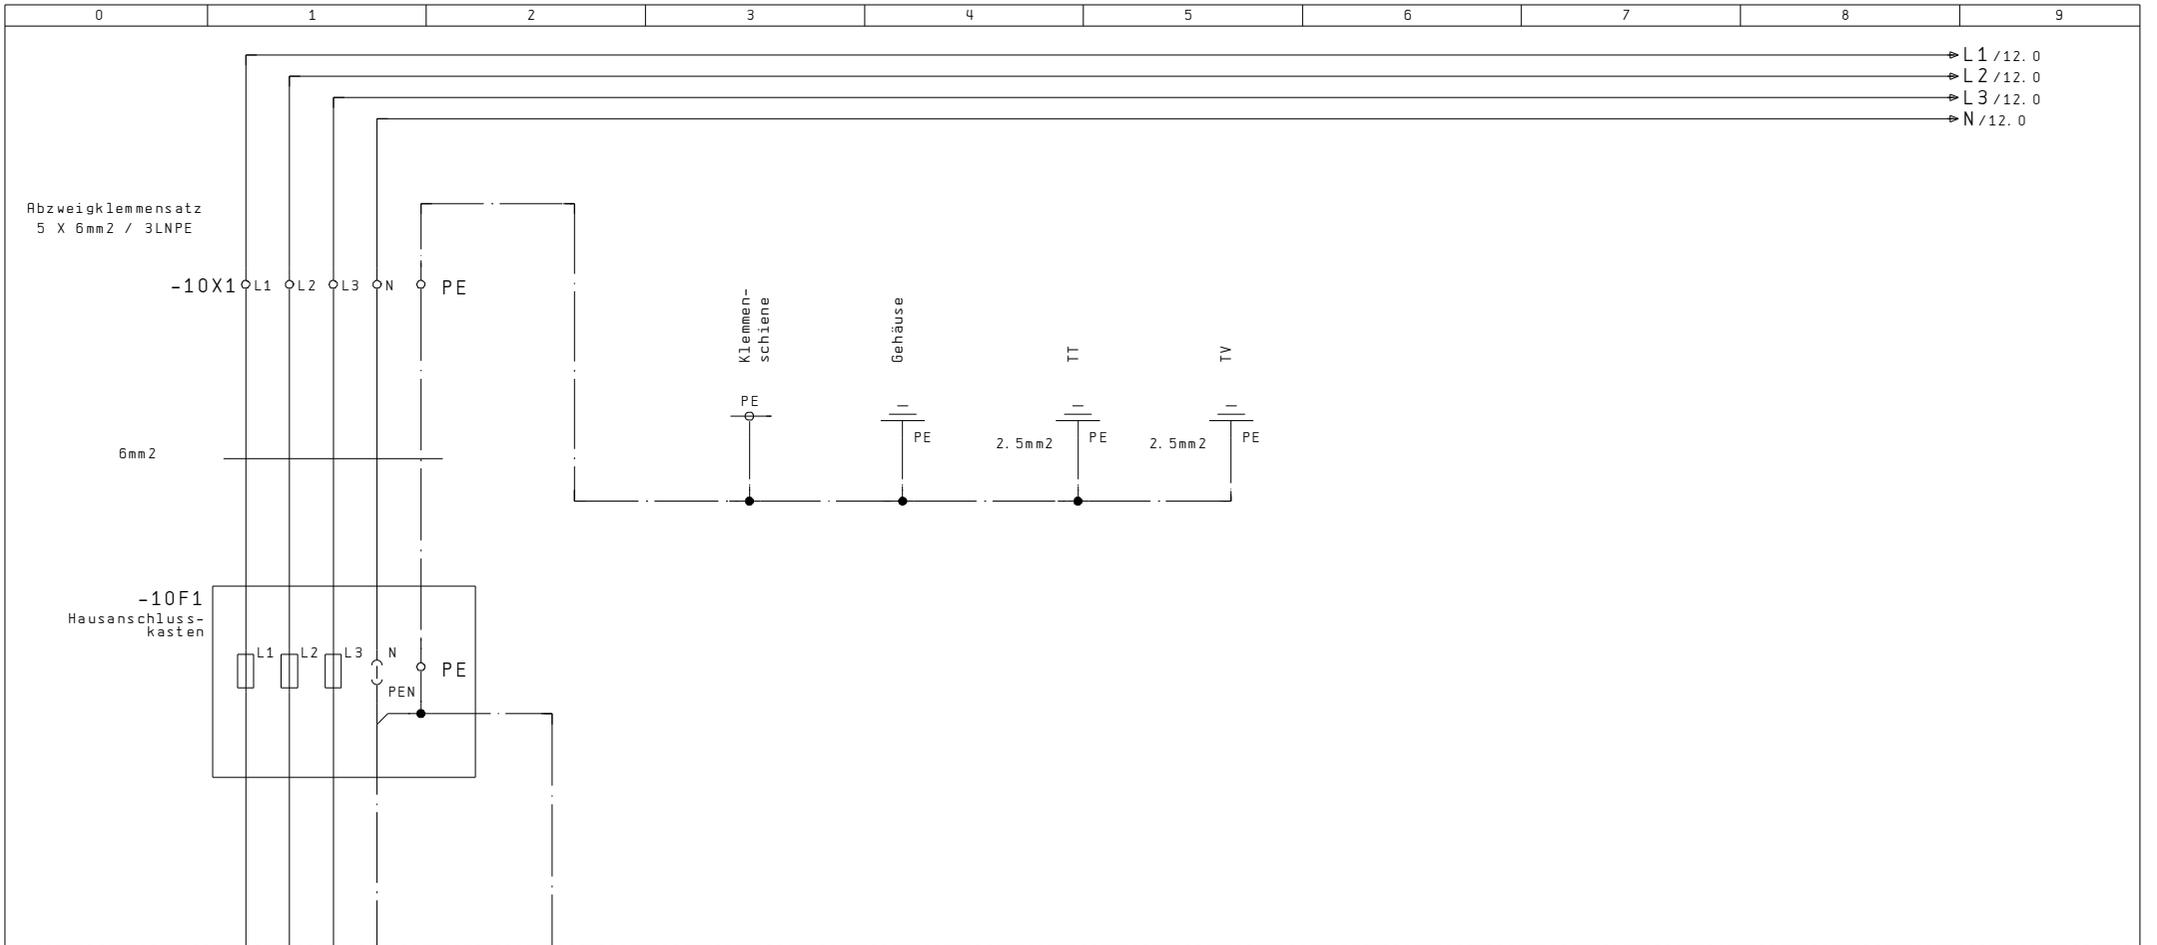


Einspeisung:  
.....

Erdungsvorschriften den örtlichen Verhältnissen anpassen

Fundament Erder  
Hauptpot Gebäude

Index		Erst.		.....		Einspeisung	A404 433 301	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten		HAK		Ort +AZK
Datum		Name	Makro					B1. 10
								Total 20

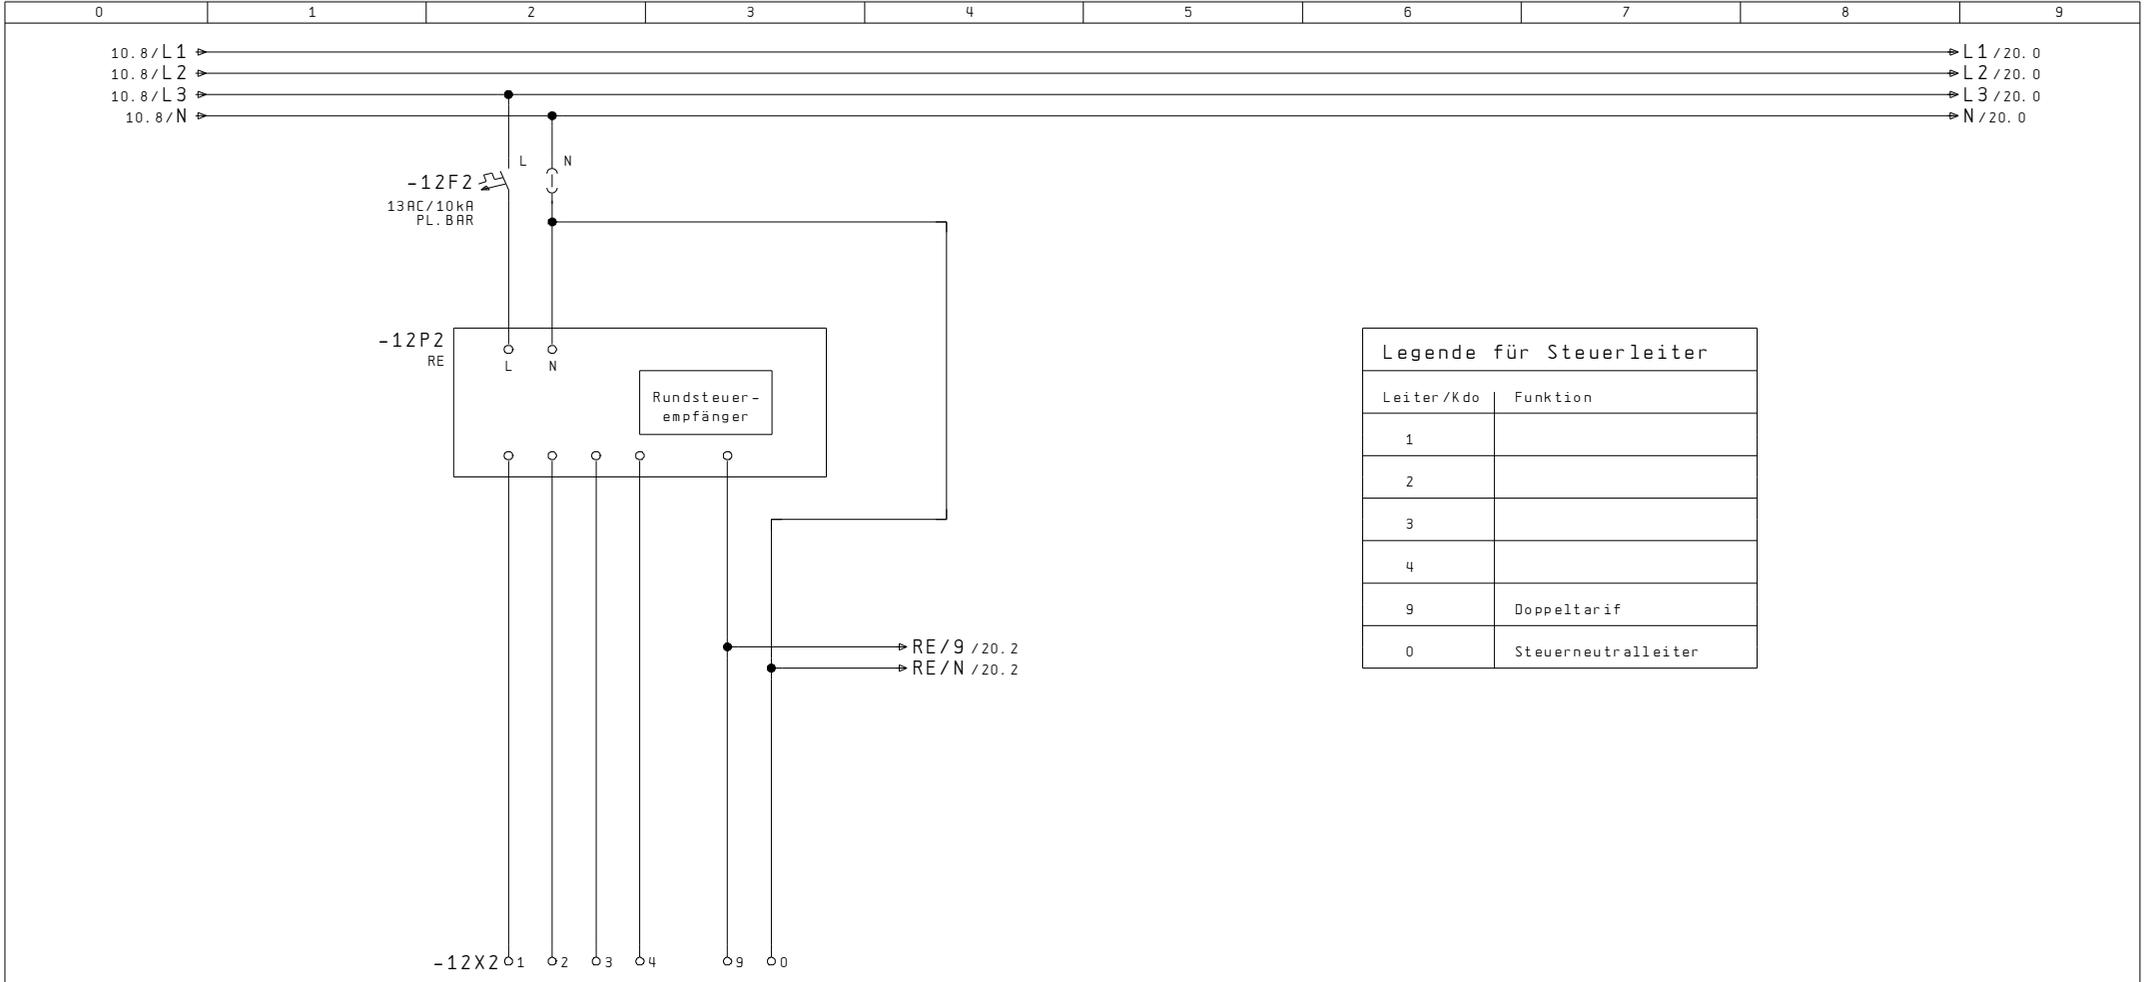

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 433 301	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 433 301	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	Bearb. SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro					
							B1. 20	Total 20