


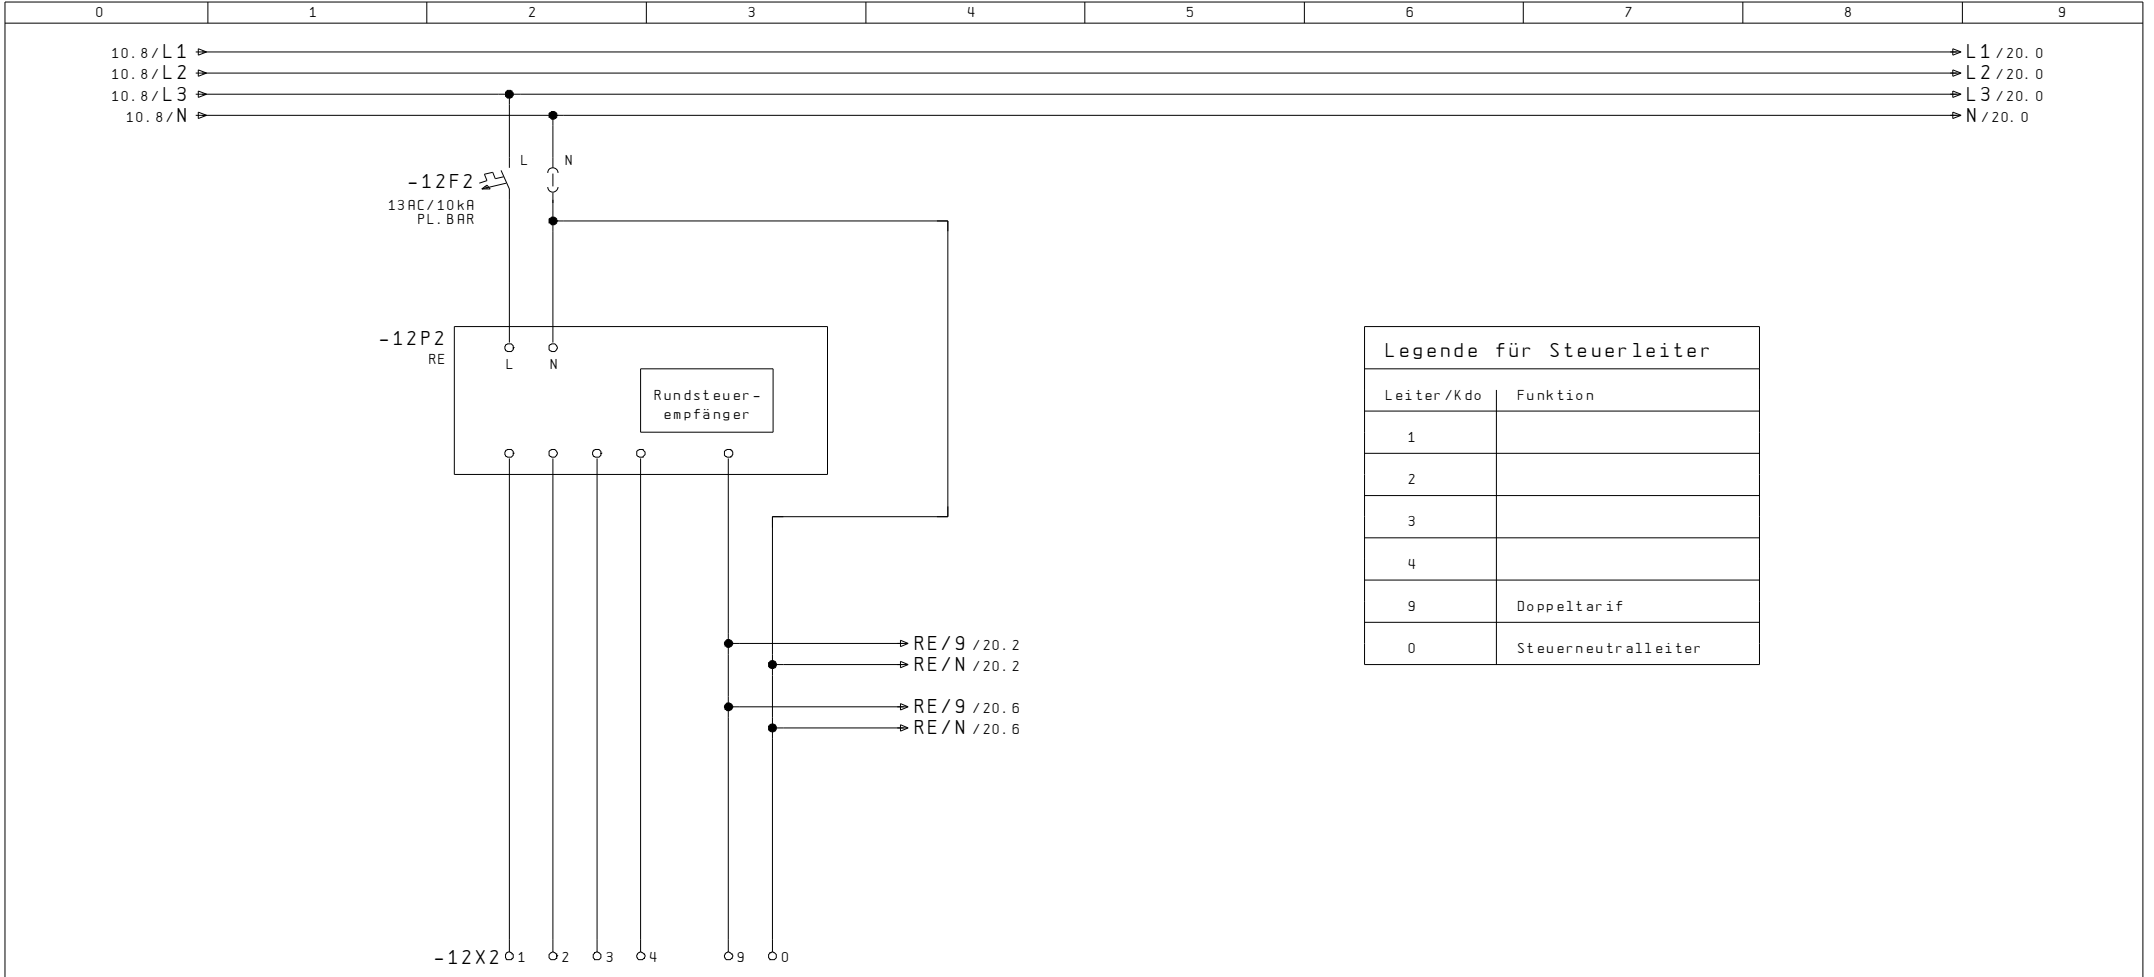
UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x1150x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x1120x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x1144x230mm	
Kastenmass:	850x1100x230mm	


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	40A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43


Index		Erst.			Disposition	A404 440 302	Anl. = X
Änderung	29. Okt. 2007	SCS	Bearb. STB	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 5
								Total 20



Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 440 302	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20

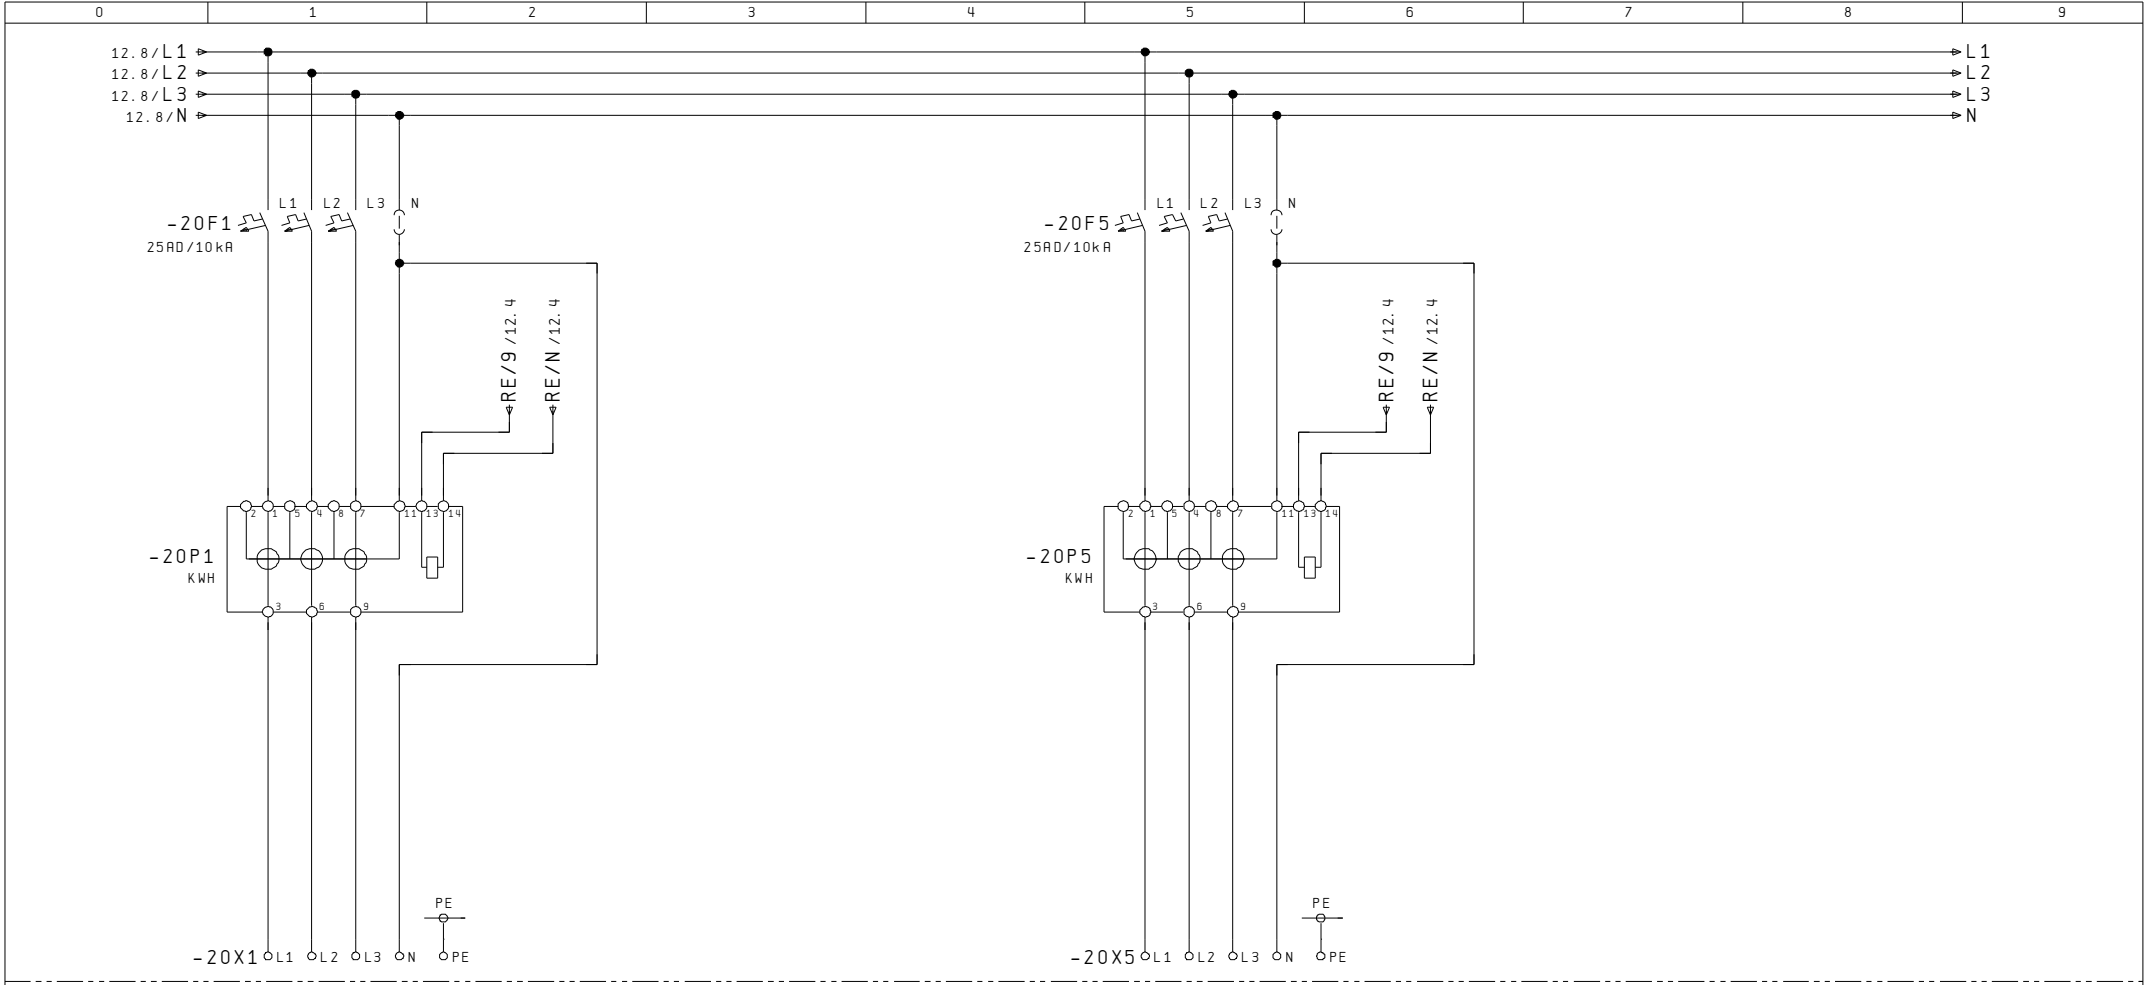

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

Index		Erst.		Messung	A404 440 302	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
Datum		Name	Makro				B1. 20	
							Total	20

