



UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

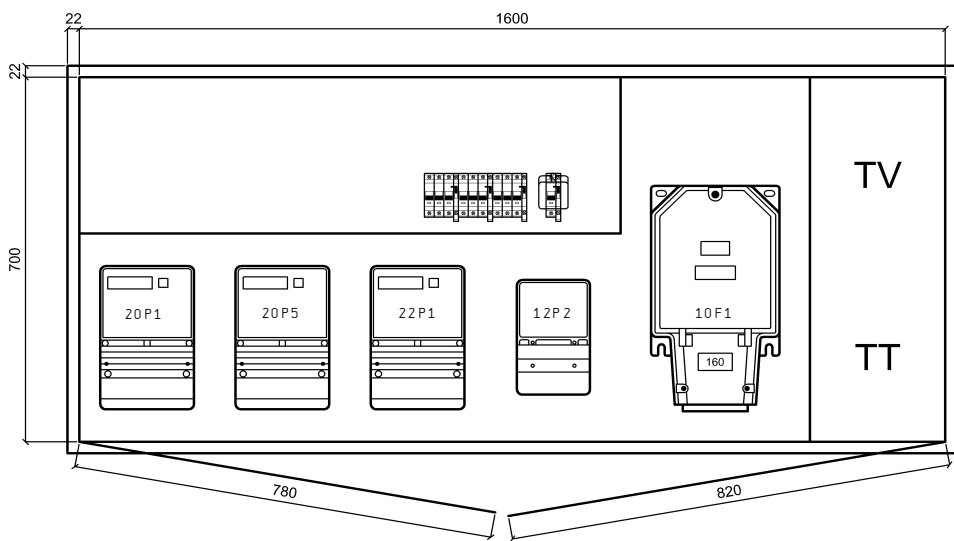


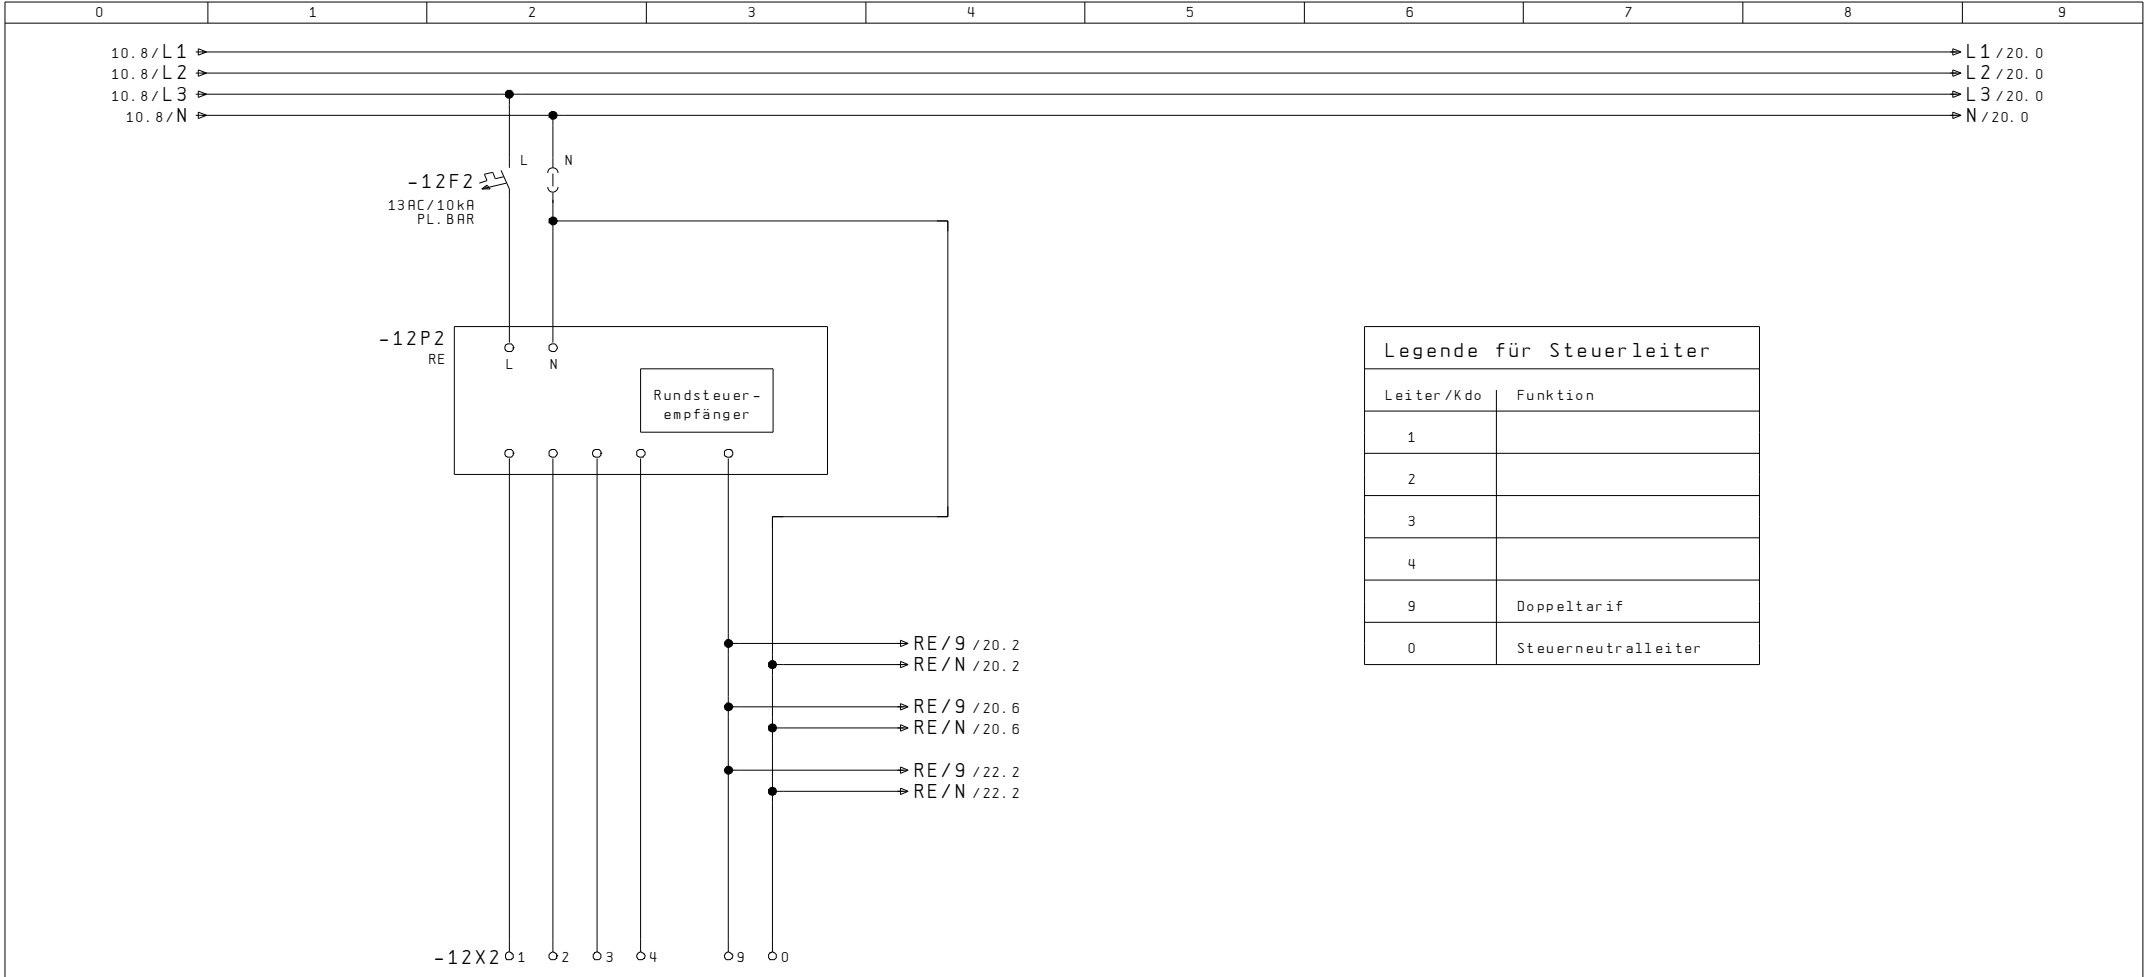
Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1650x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1620x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1644x744x230mm	
Kastenmass:	1600x700x230mm	

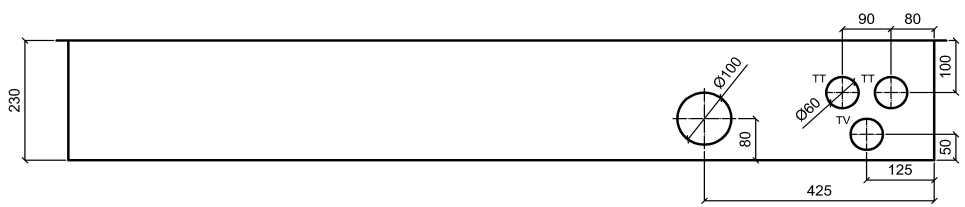


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

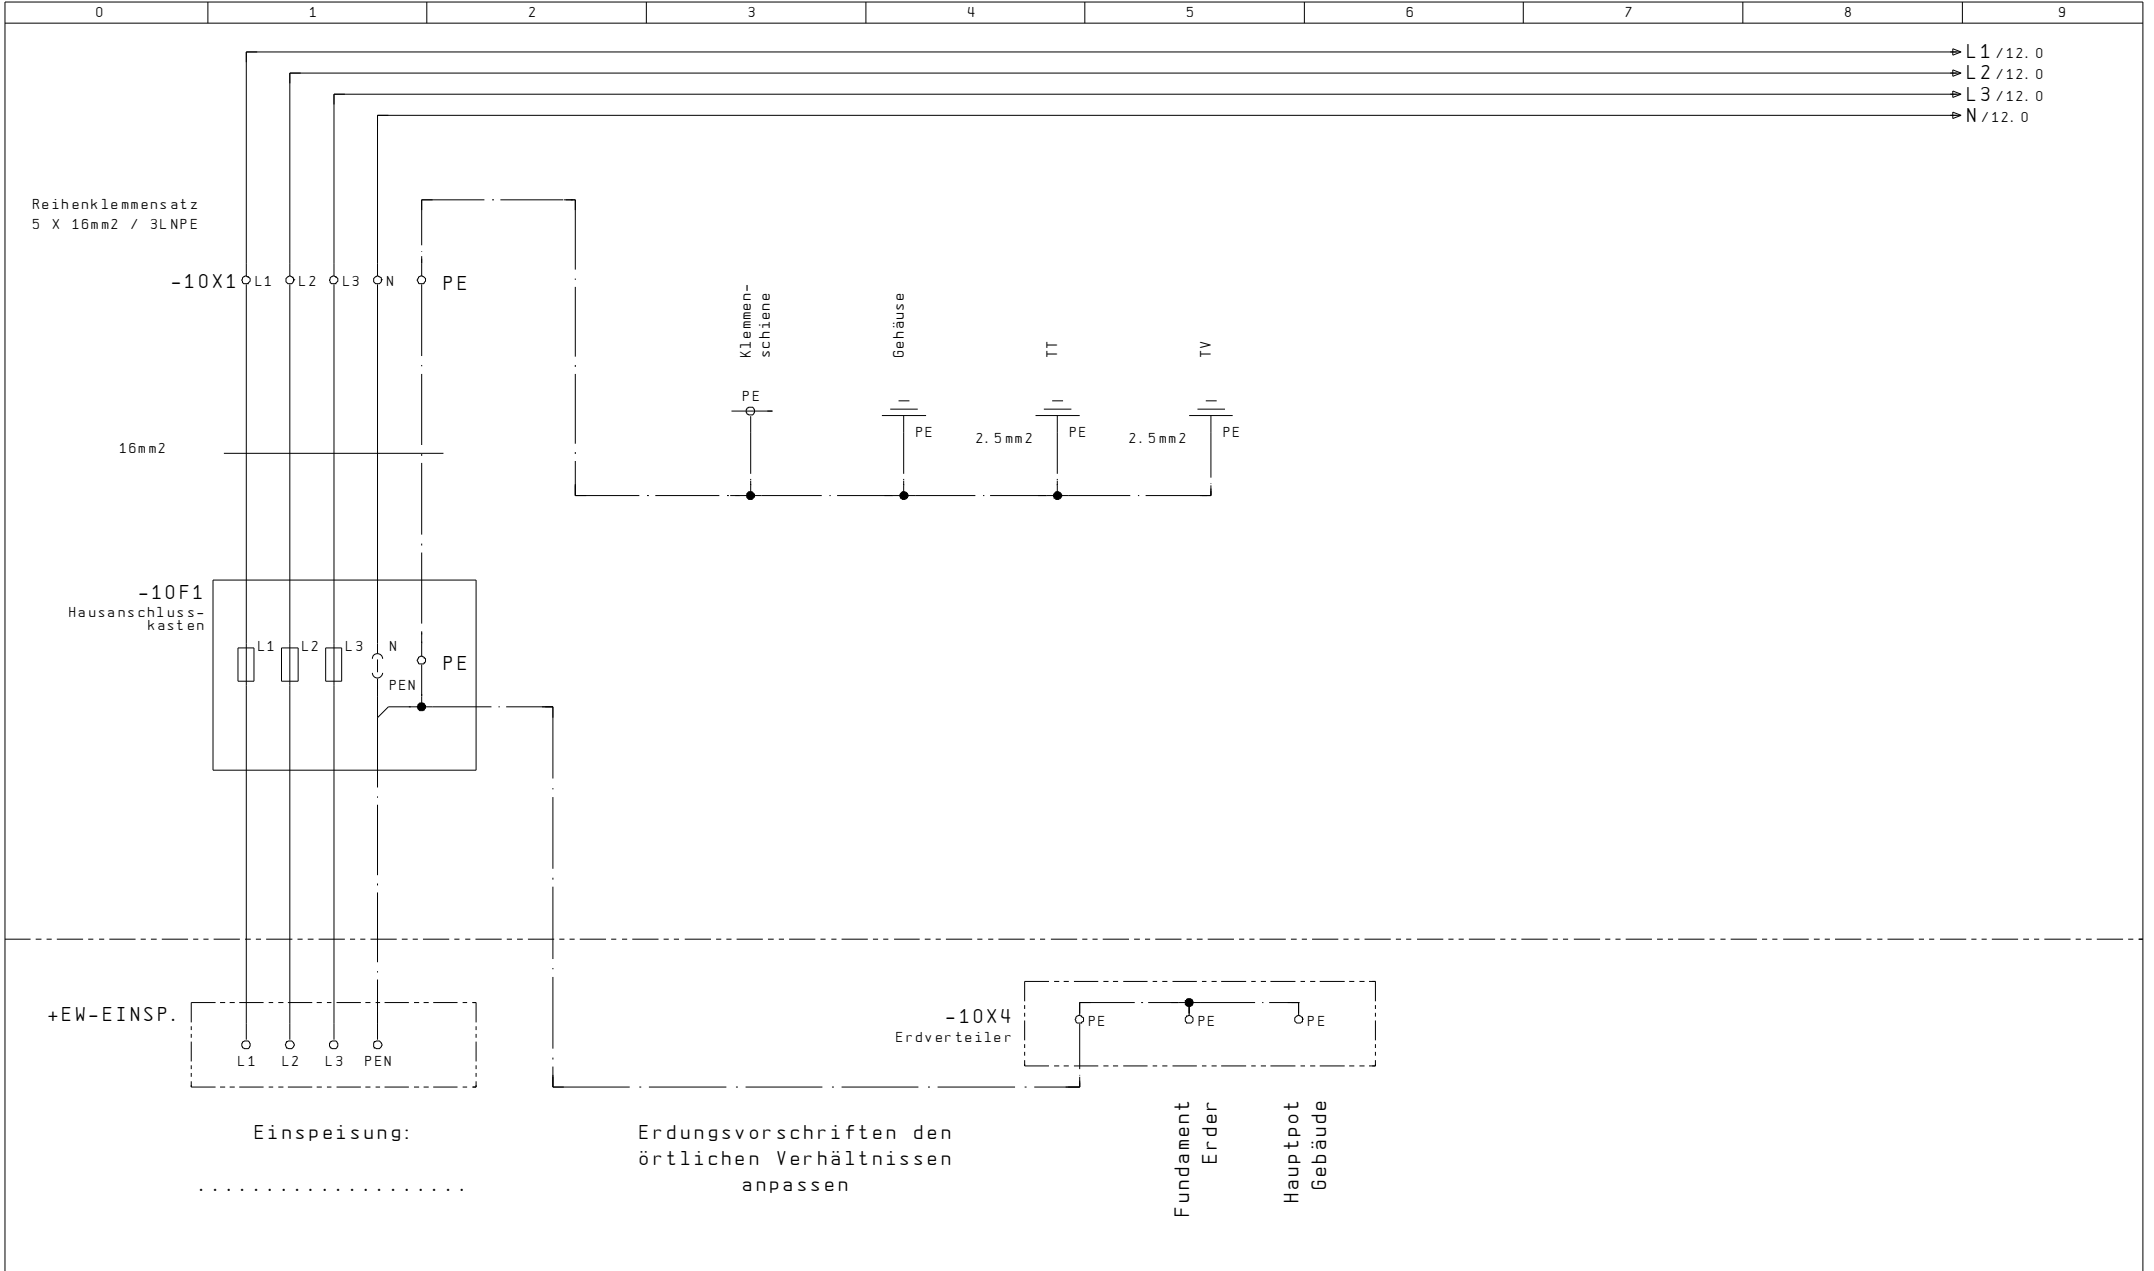


5														12	
Index		Erst.				Einspeisung		A404 441 103		Anl. = X				
Änderung	15. Okt. 2007	Bearb.	GUM	UP-Aussenzählerkasten			HAK				Ort +AZK				
	Datum	Name	Makro				Erdung						B1. 10		
												Total		22	



RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 441 103	Anl. = X
Änderung	03. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 22

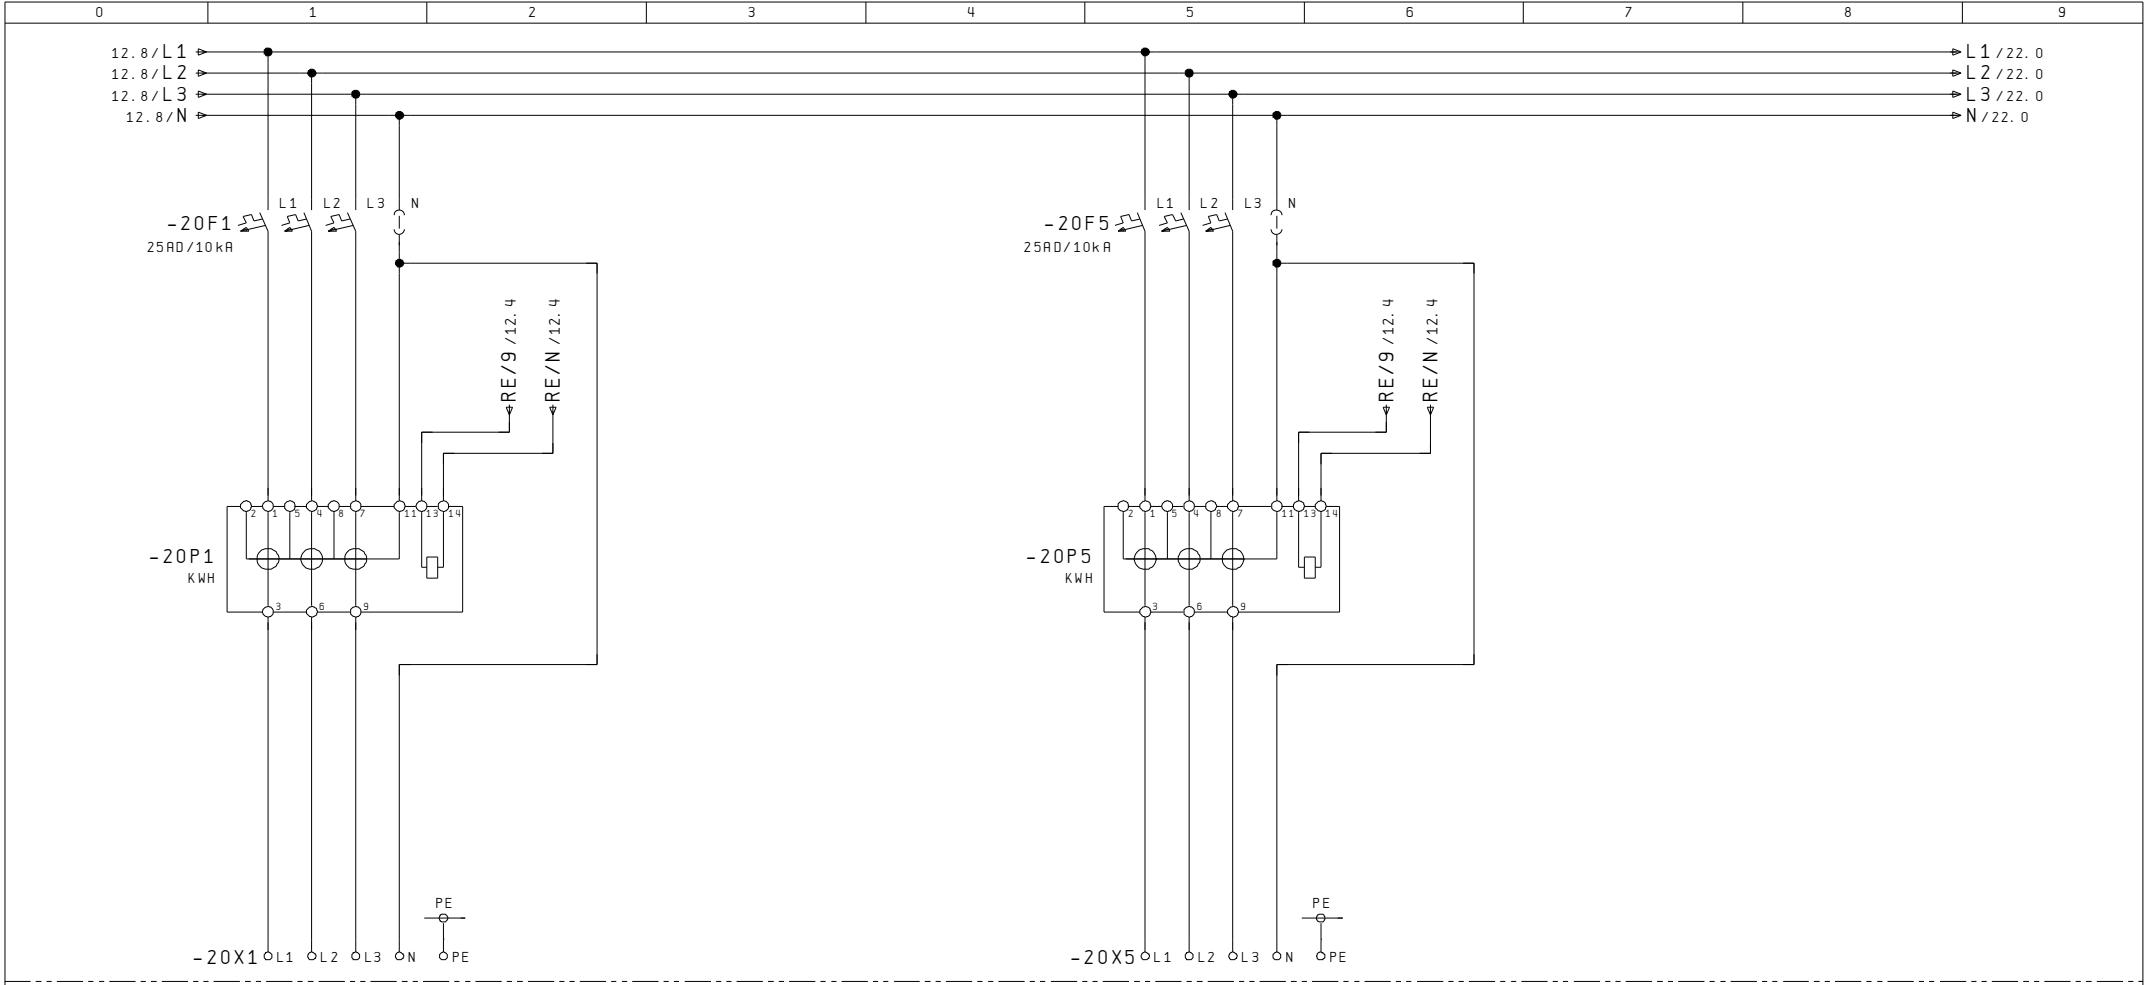

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

22

Index		Erst.		Messung	A404 441 103	Anl. = X	
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	22






Bezügerabgang
3LNPE / 25A

.....

20

Index		Erst.		Messung	A404 441 103	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
Datum	Name	Makro					B1. 22	
							Total	22