


UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen


Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x1150x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x1120x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x1144x230mm	
Kastenmass:	850x1100x230mm	


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	80A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

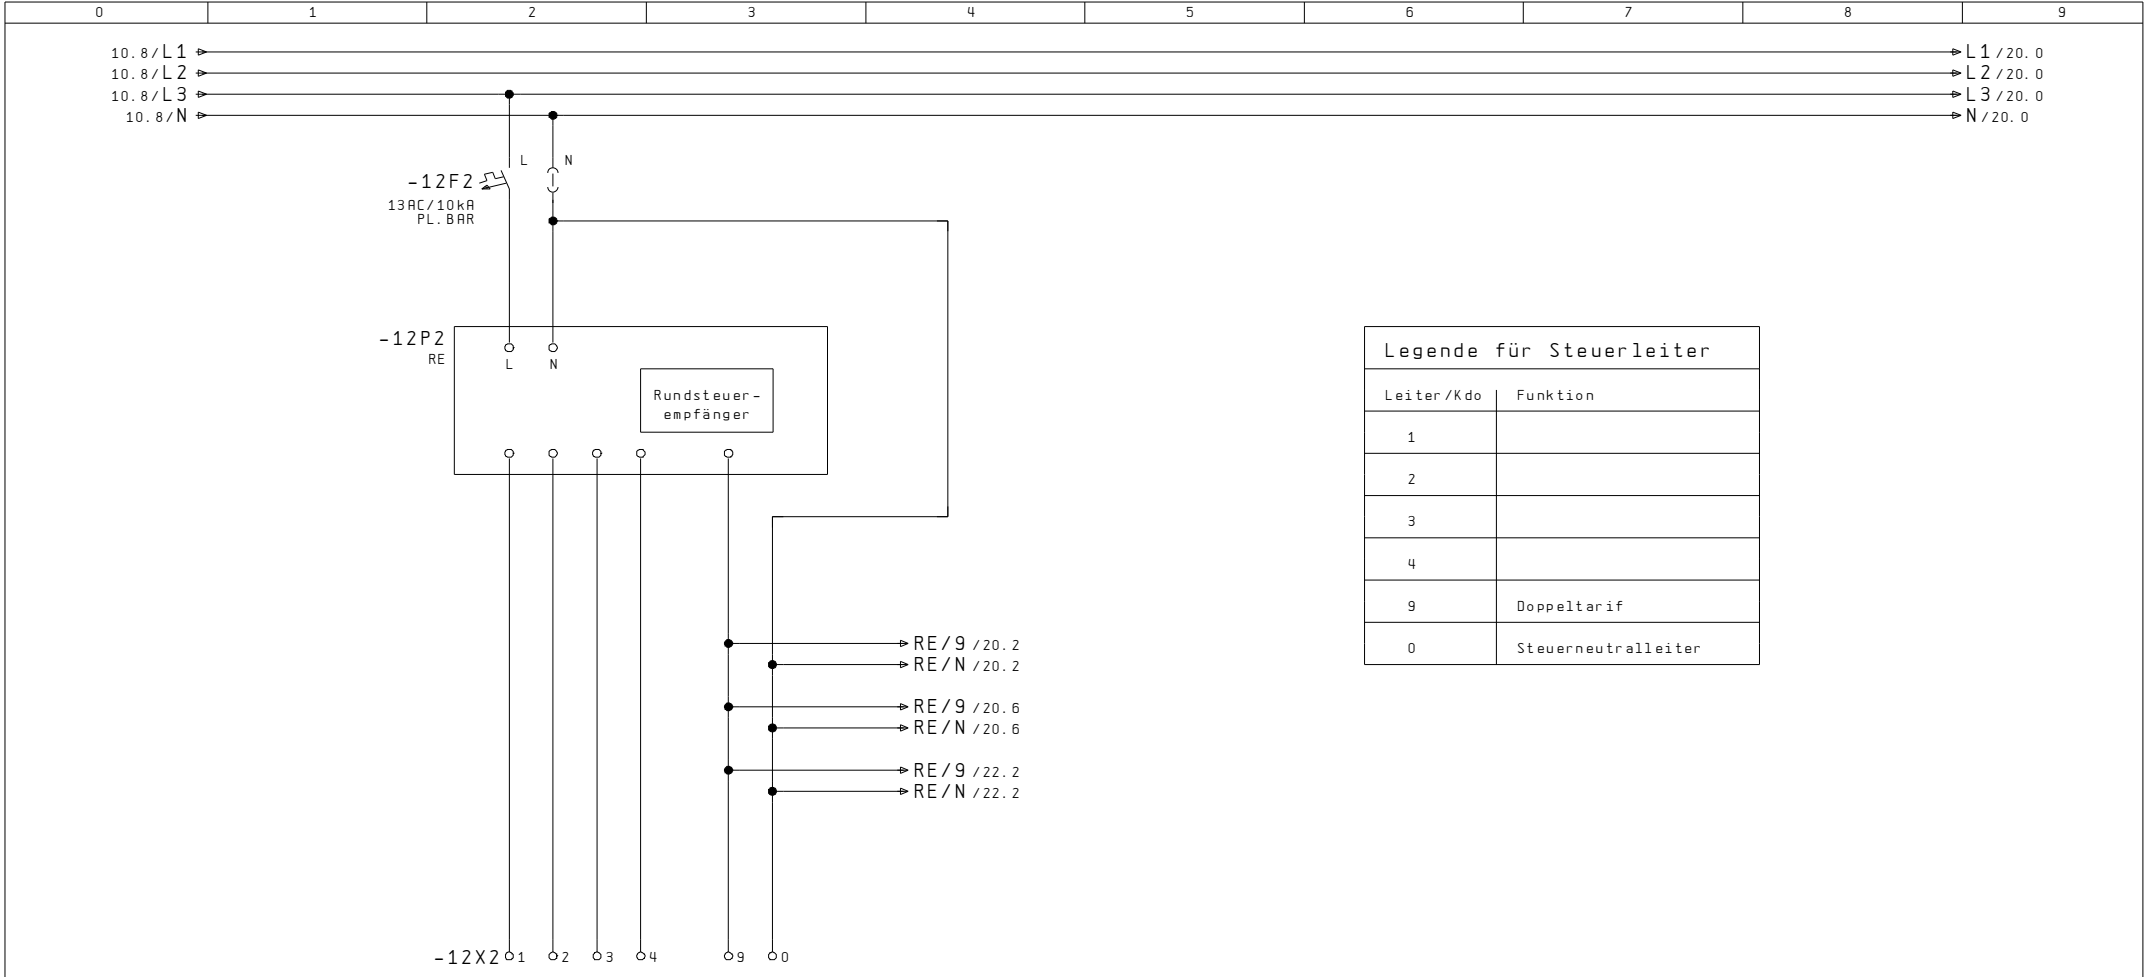

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 442 322	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten				B1. 12
	Datum	Name	Makro					Total 22

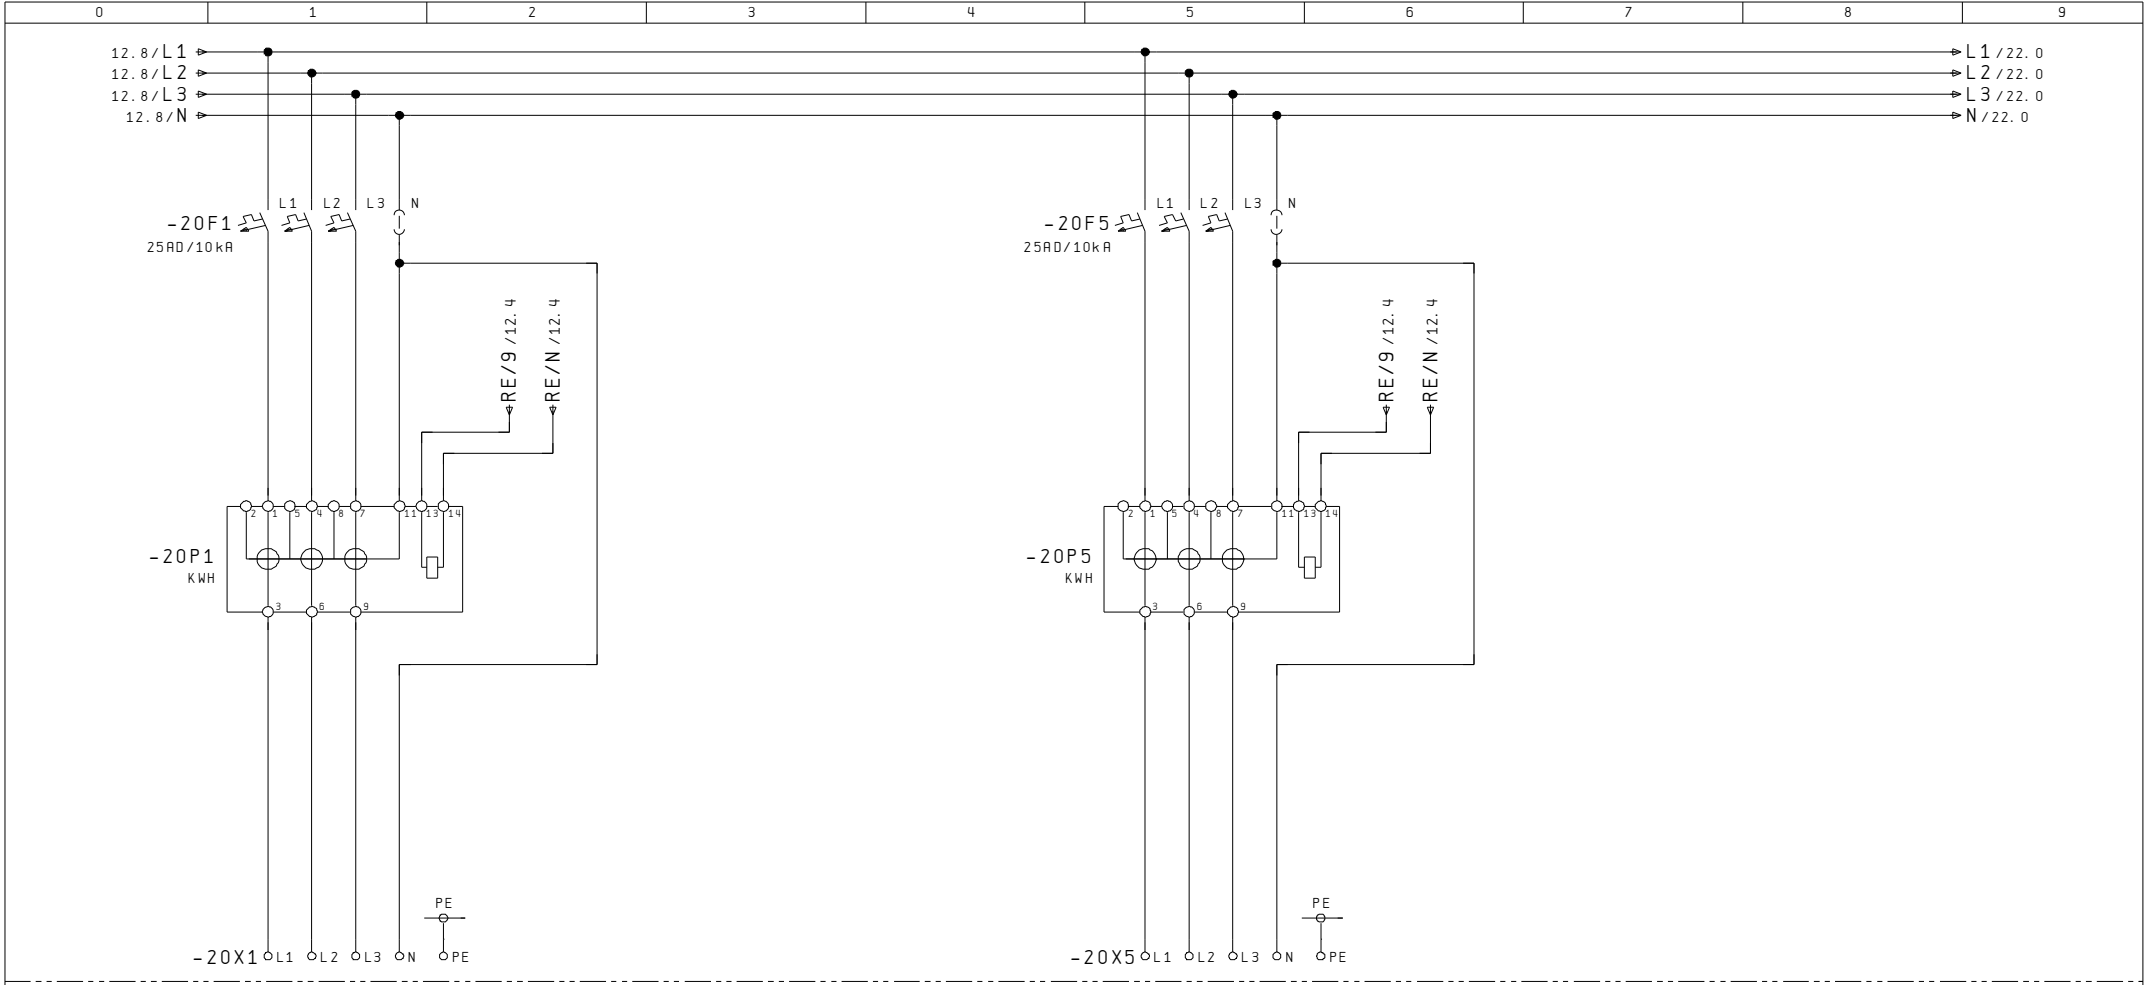

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

22

Index		Erst.		Messung	A404 442 322	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK
Datum	Name	Makro				B1. 20	Total 22






Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

20

Index		Erst.		Messung	A404 442 322	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
Datum	Name	Makro				B1. 22	
							Total	22