



UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

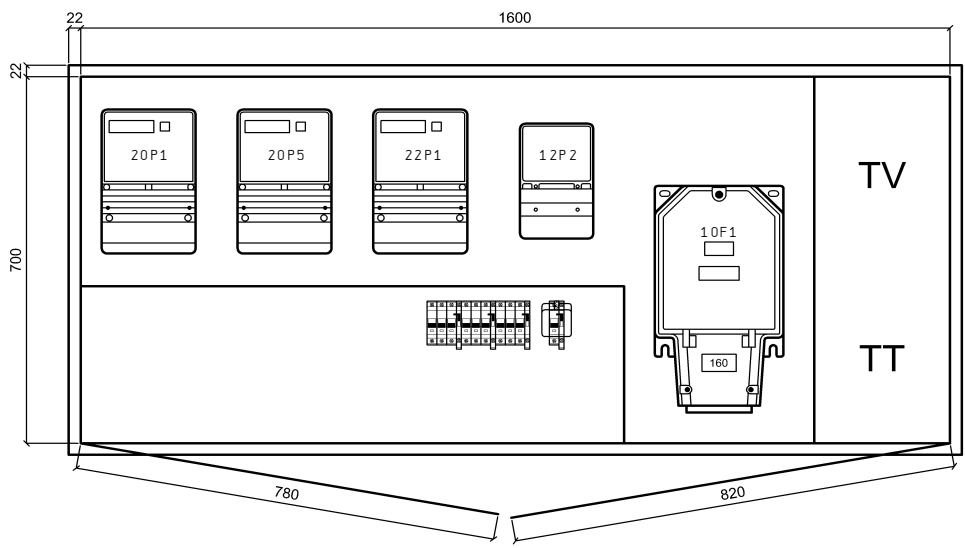


Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1650x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1620x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1644x744x230mm	
Kastenmass:	1600x700x230mm	

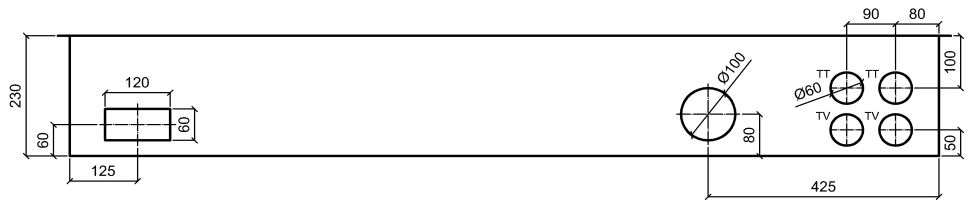


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	80A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43




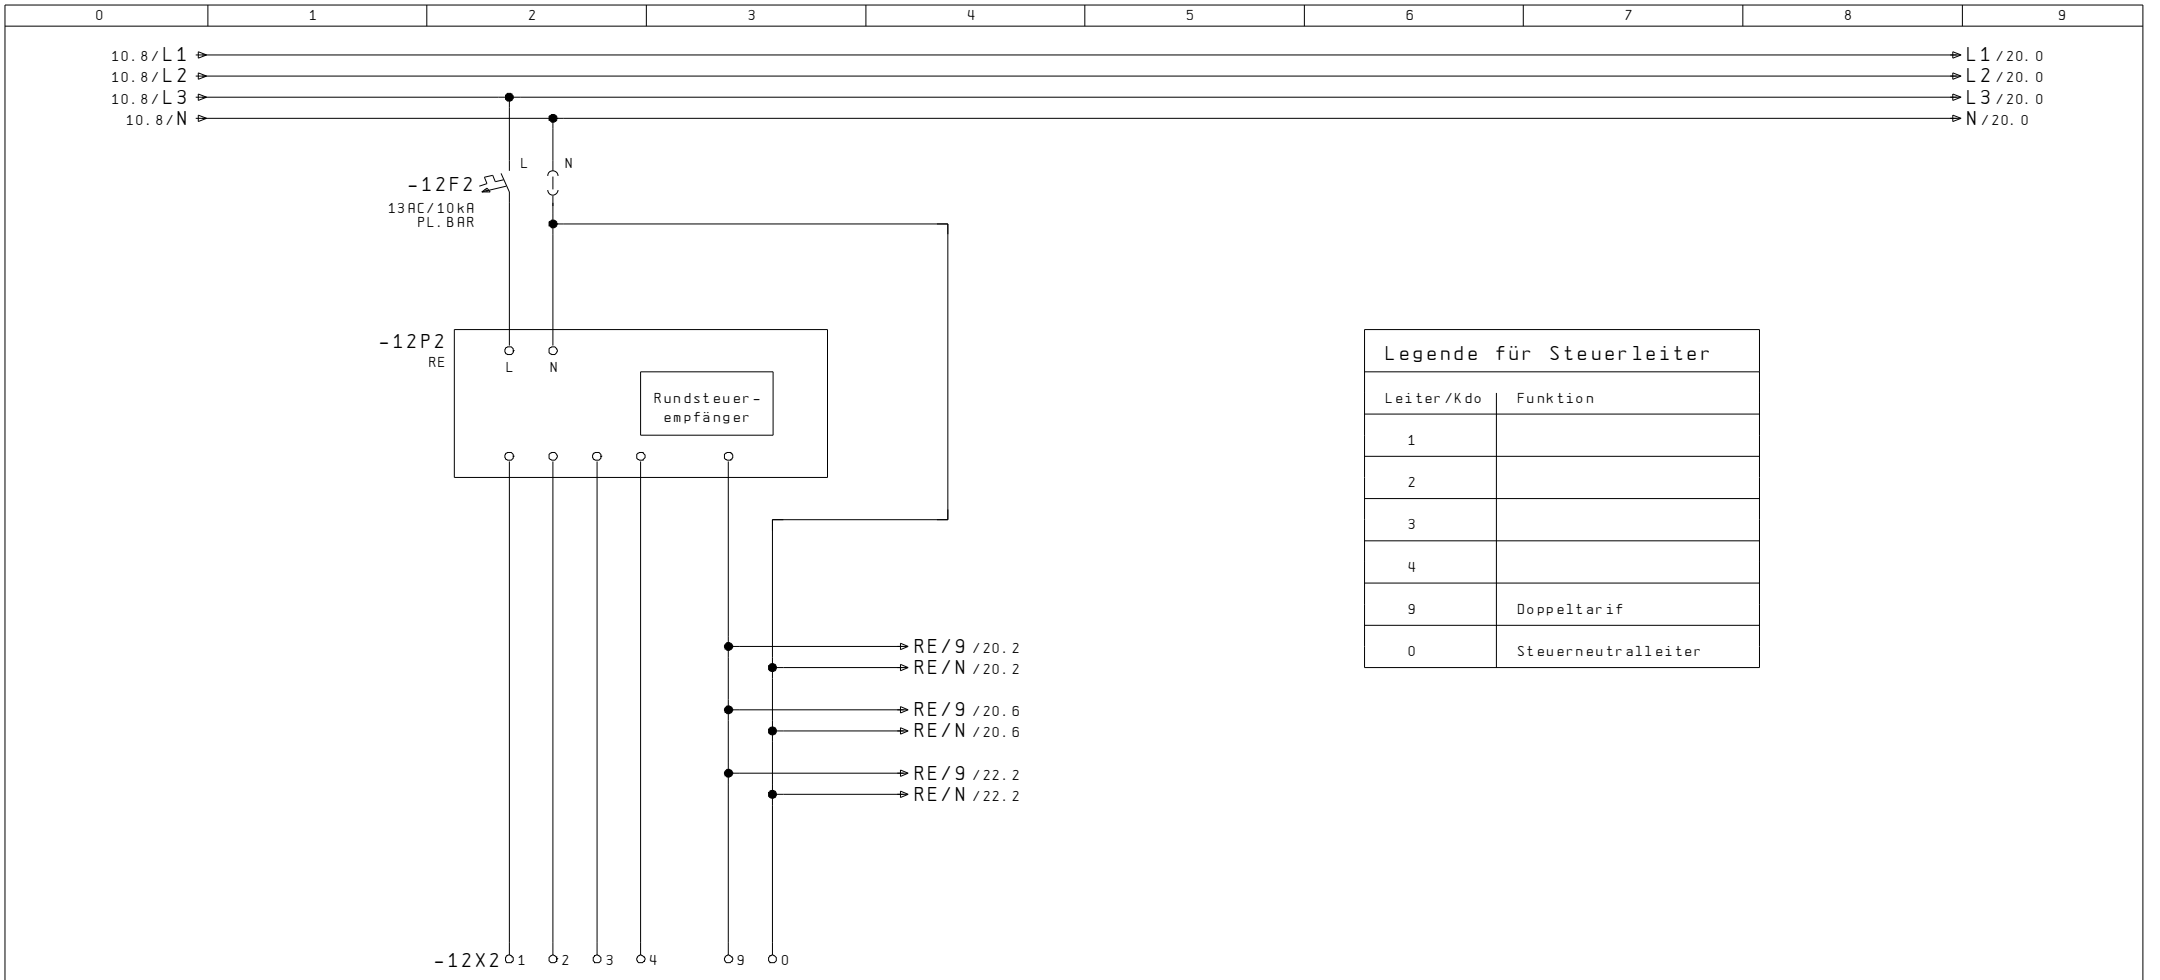

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN

Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 443 122	Anl. = X
Änderung	03. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 22

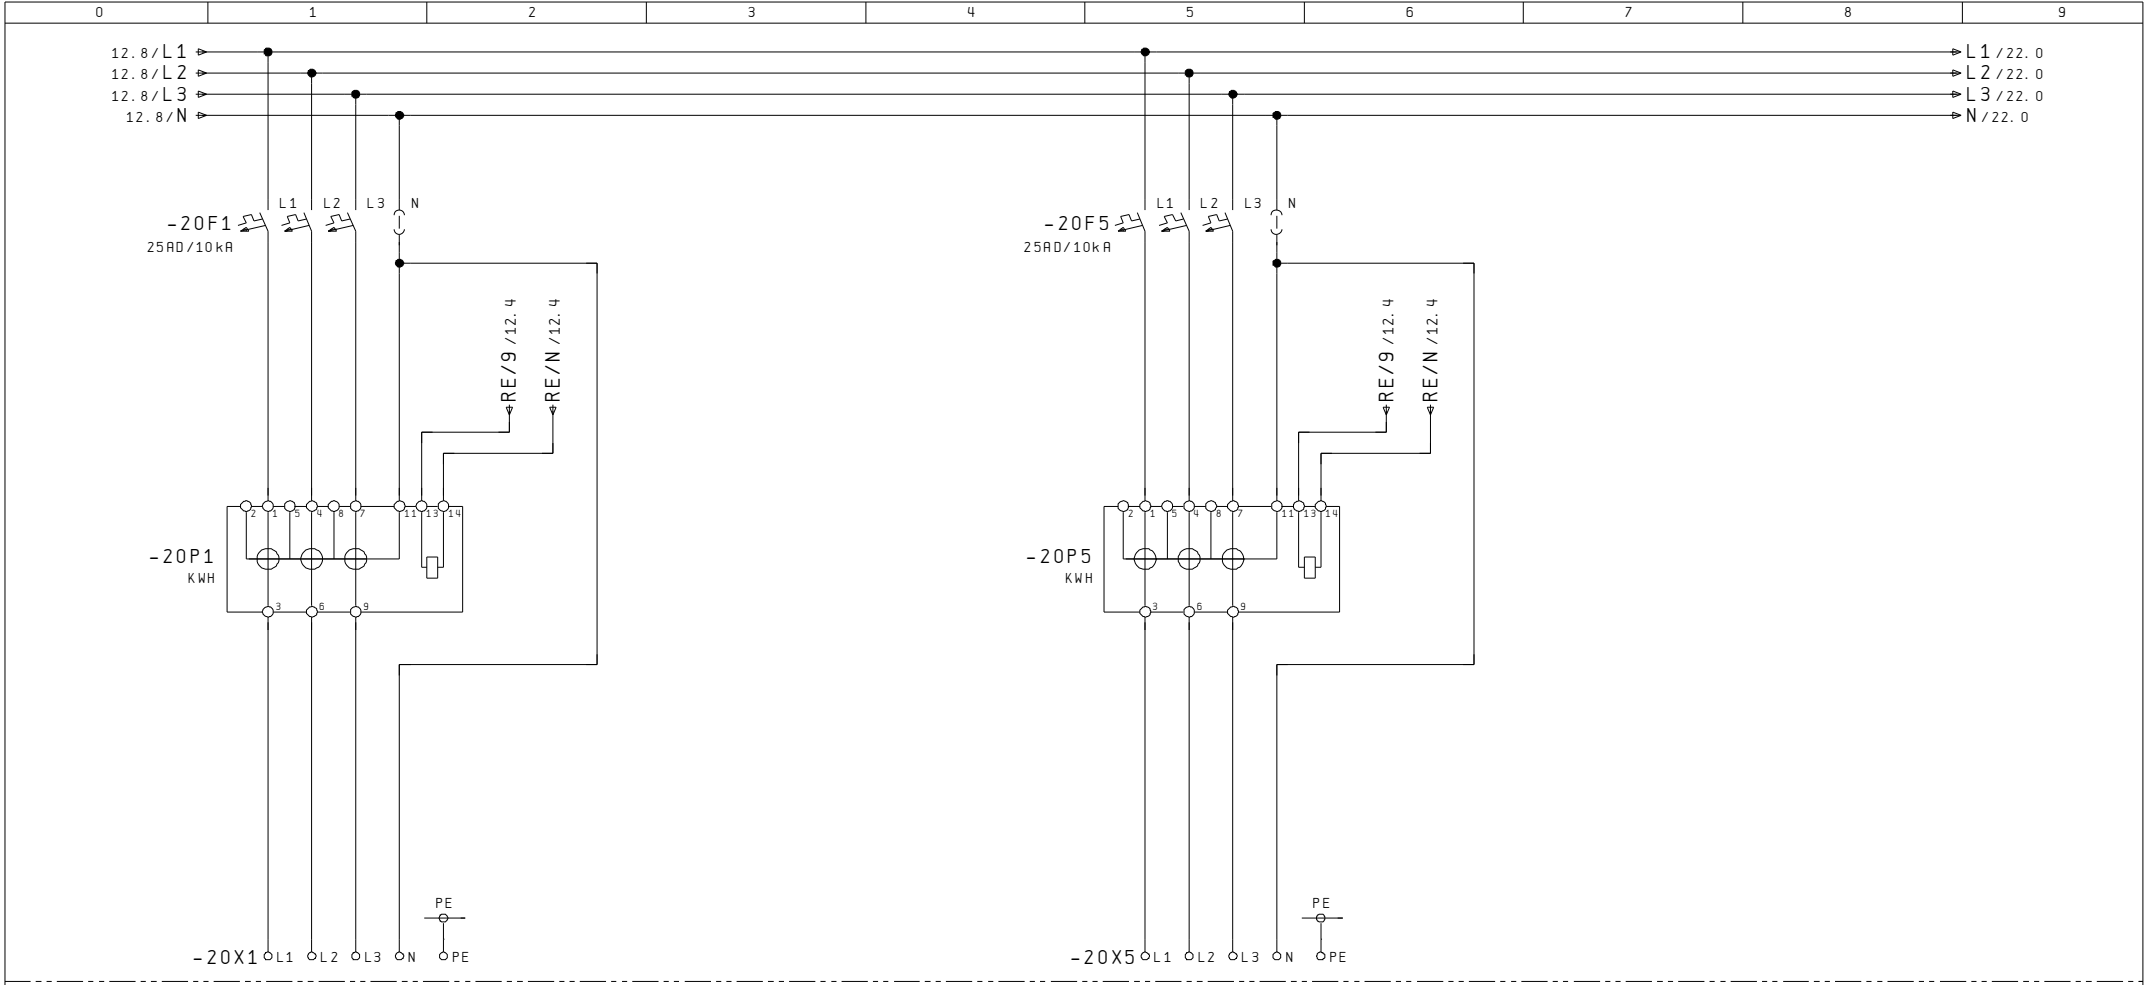


Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Index		Erst.		.....	Messung	A404 443 122	Anl. = X	
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	22



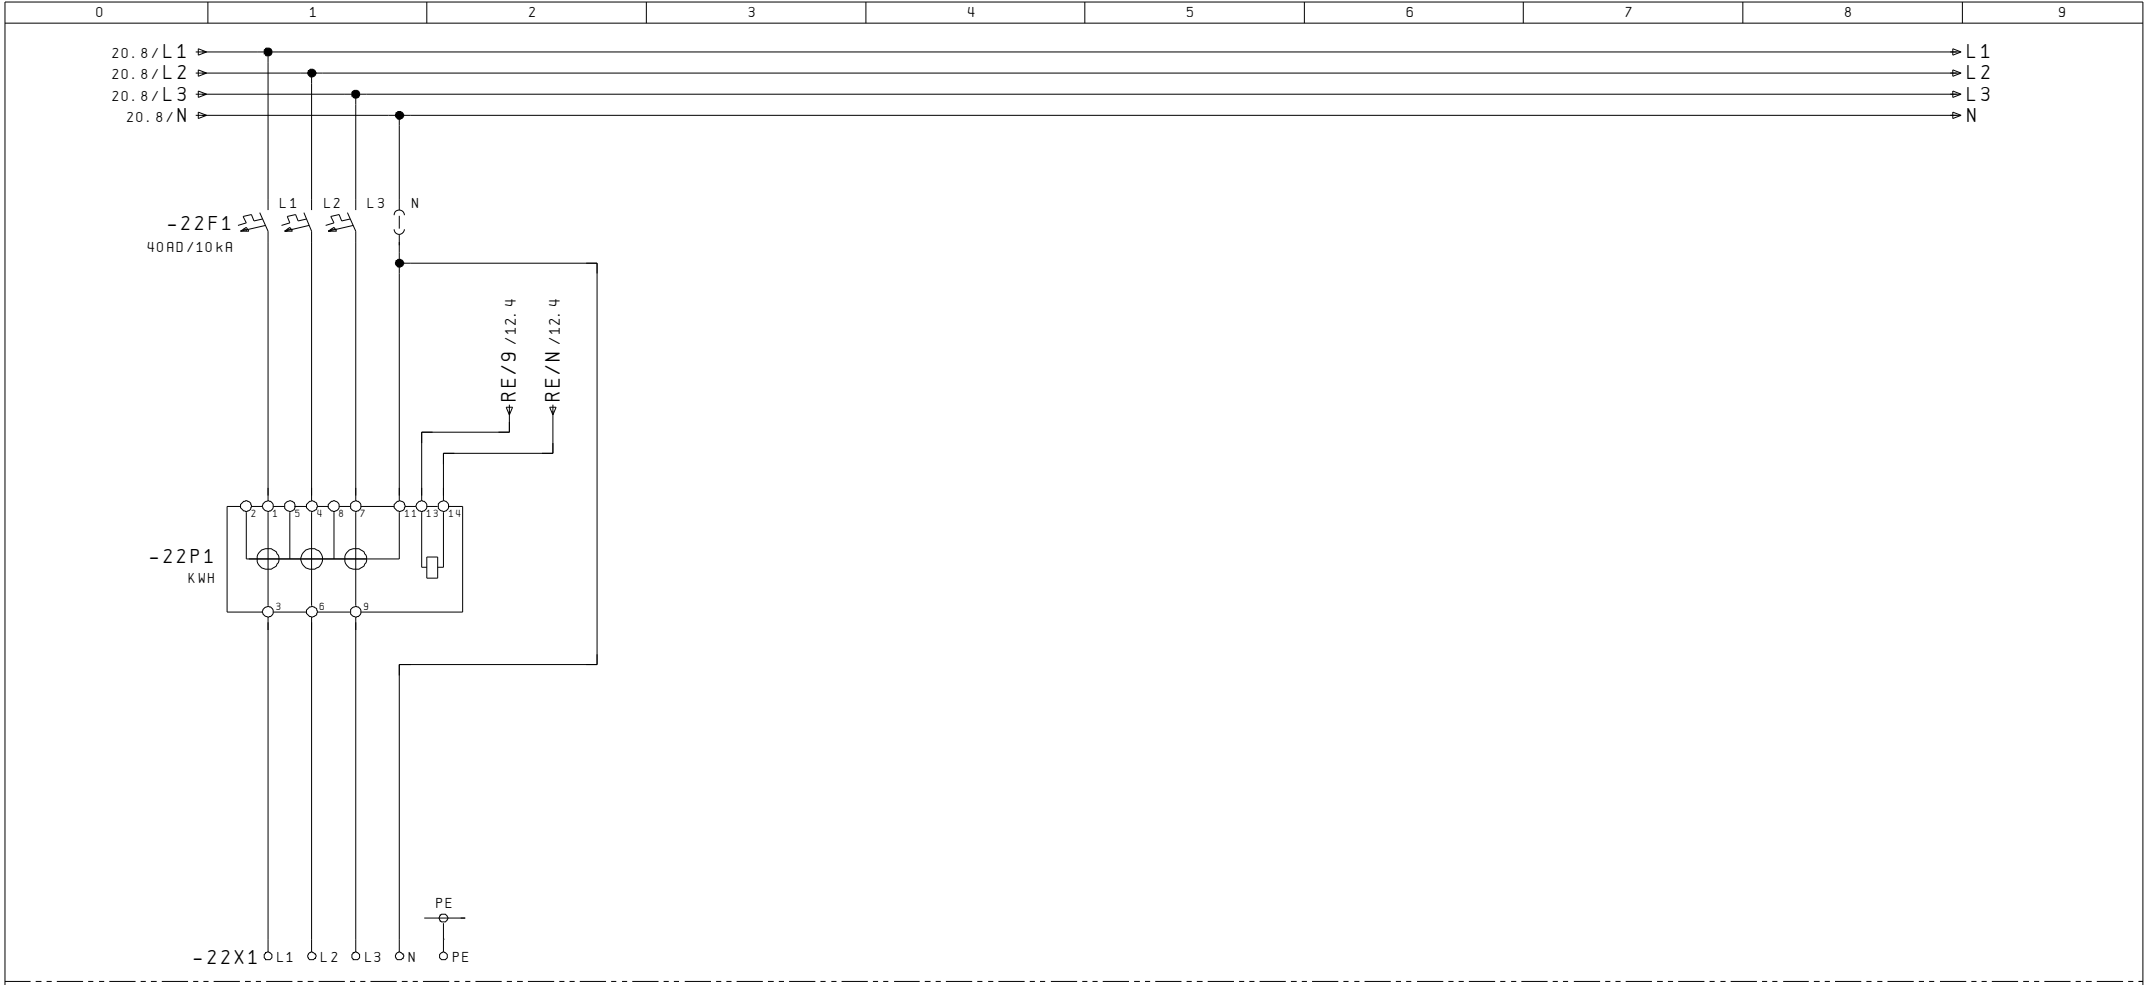


Bezügerabgang  
3LNPE / 40A

.....

20

Index		Erst.	.....		Messung	A404 443 122	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 22
							Total 22