

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen


Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x1250x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x1220x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x1244x230mm	
Kastenmass:	1100x1200x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43


Index		Erst.		.....	Disposition	A404 443 421	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	31. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20






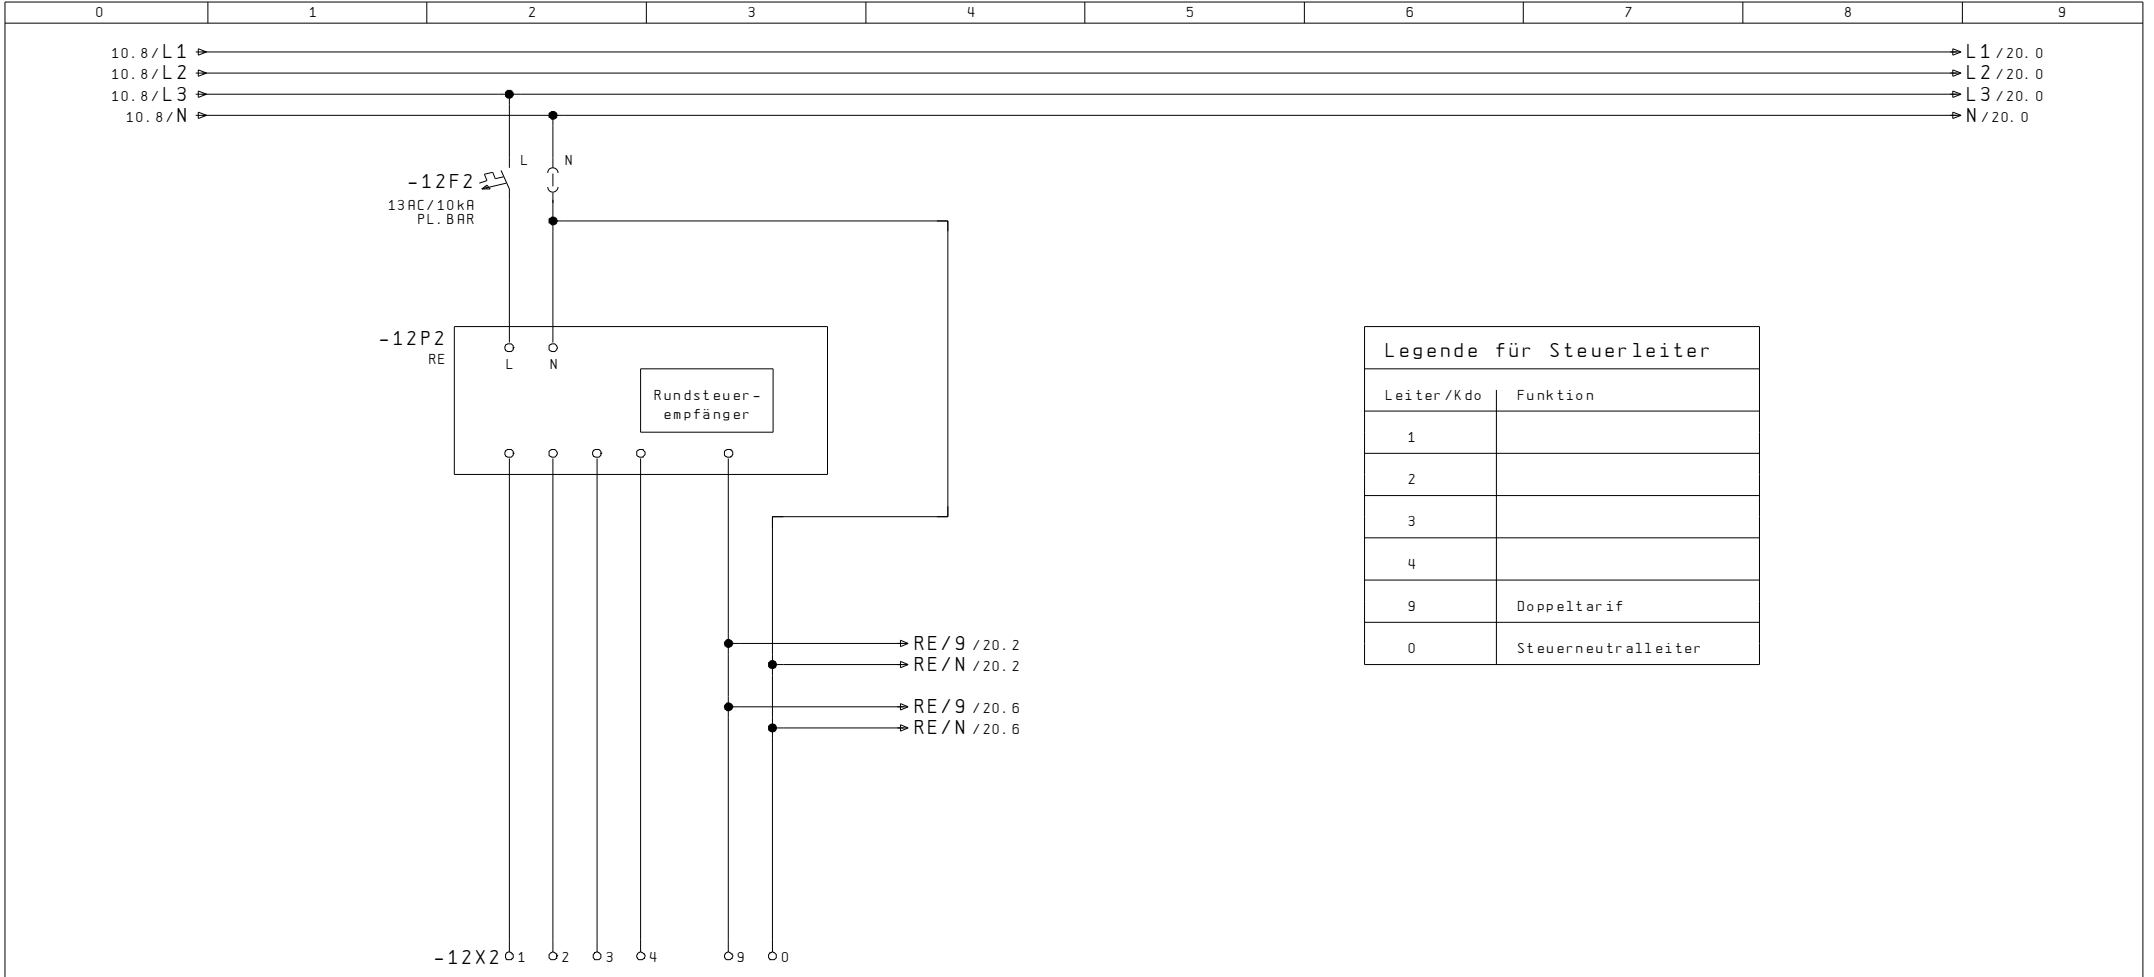

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN

Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 443 421	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten				B1. 12
	Datum	Name	Makro					Total 20

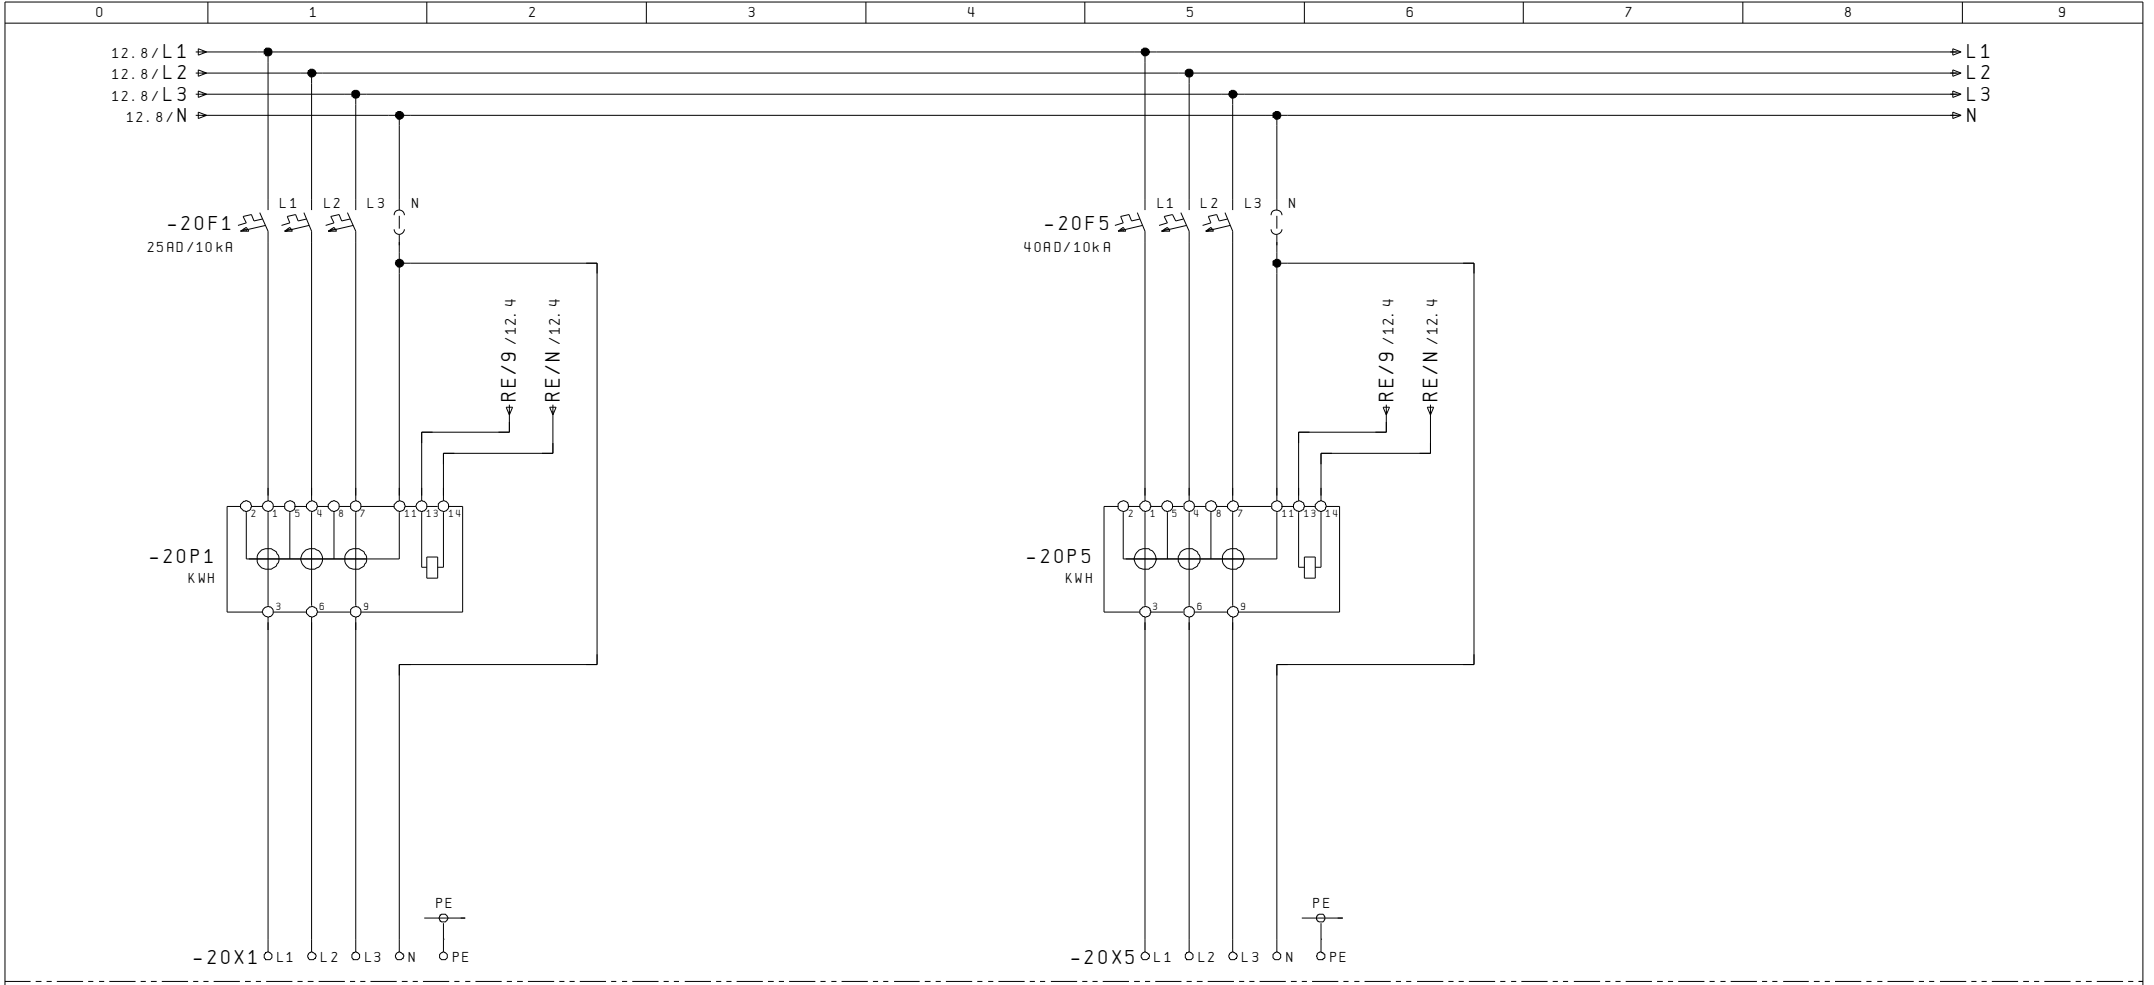

Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Bezügerabgang  
3LNPE / 40A

12

Index		Erst.		.....	Messung	A404 443 421	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	Bearb.	GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20

