

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmas: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S


Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43

Index		Erst.		Disposition	A404 521 141	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	09. Jan. 2008	SCS	Gep.	AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20



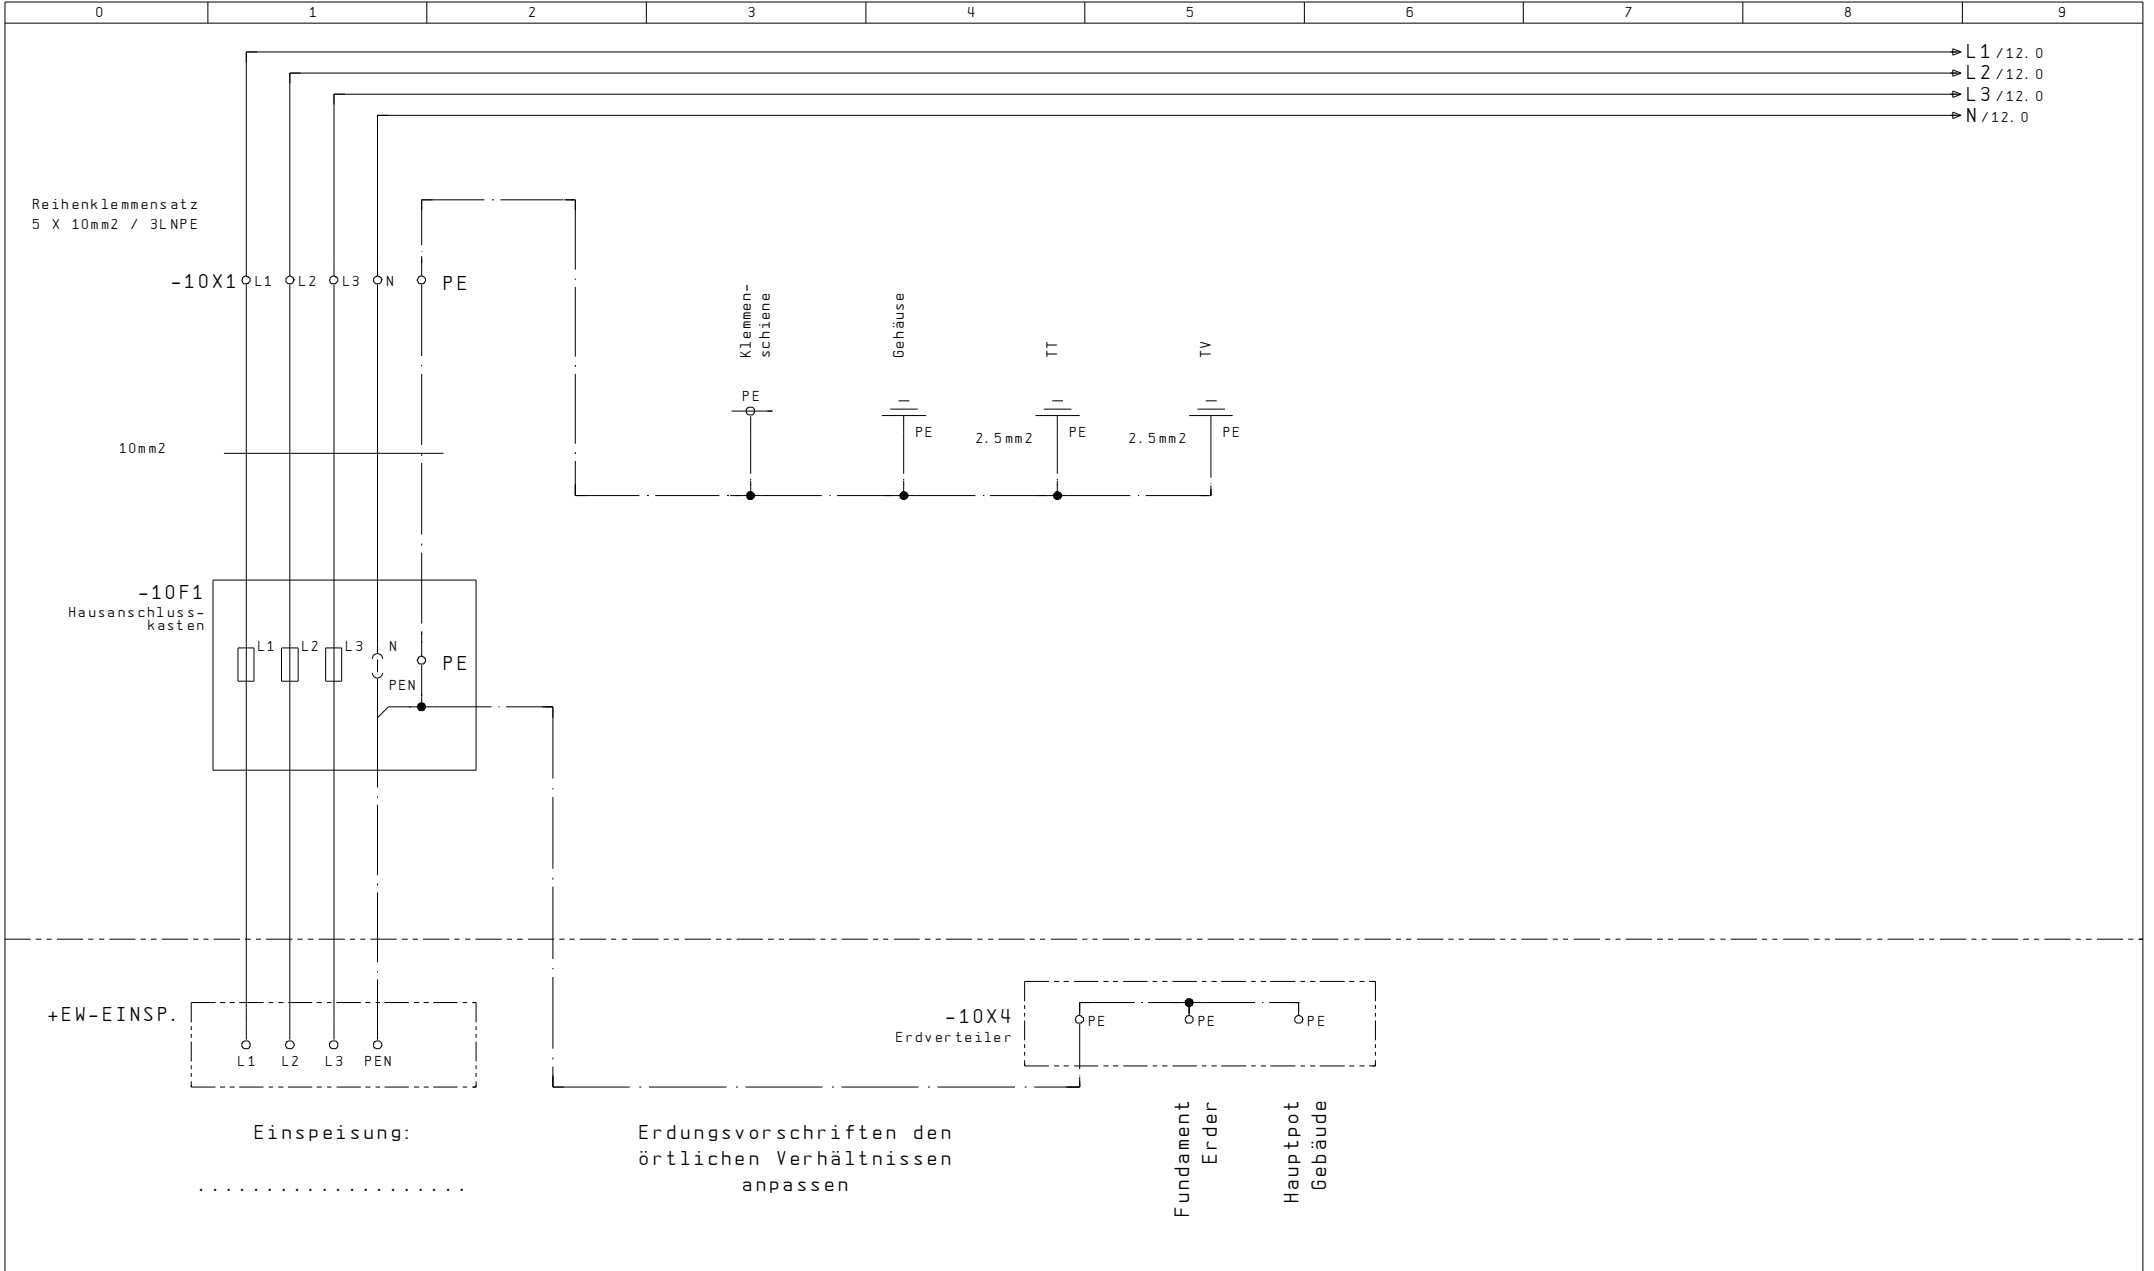


5				12				
Index		Erst.		AP-Aussenzählerkasten		Einspeisung HAK Erdung	A404 521 141	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM					Ort +AZK
Datum	Name	Makro						
							B1.	10
							Total	20

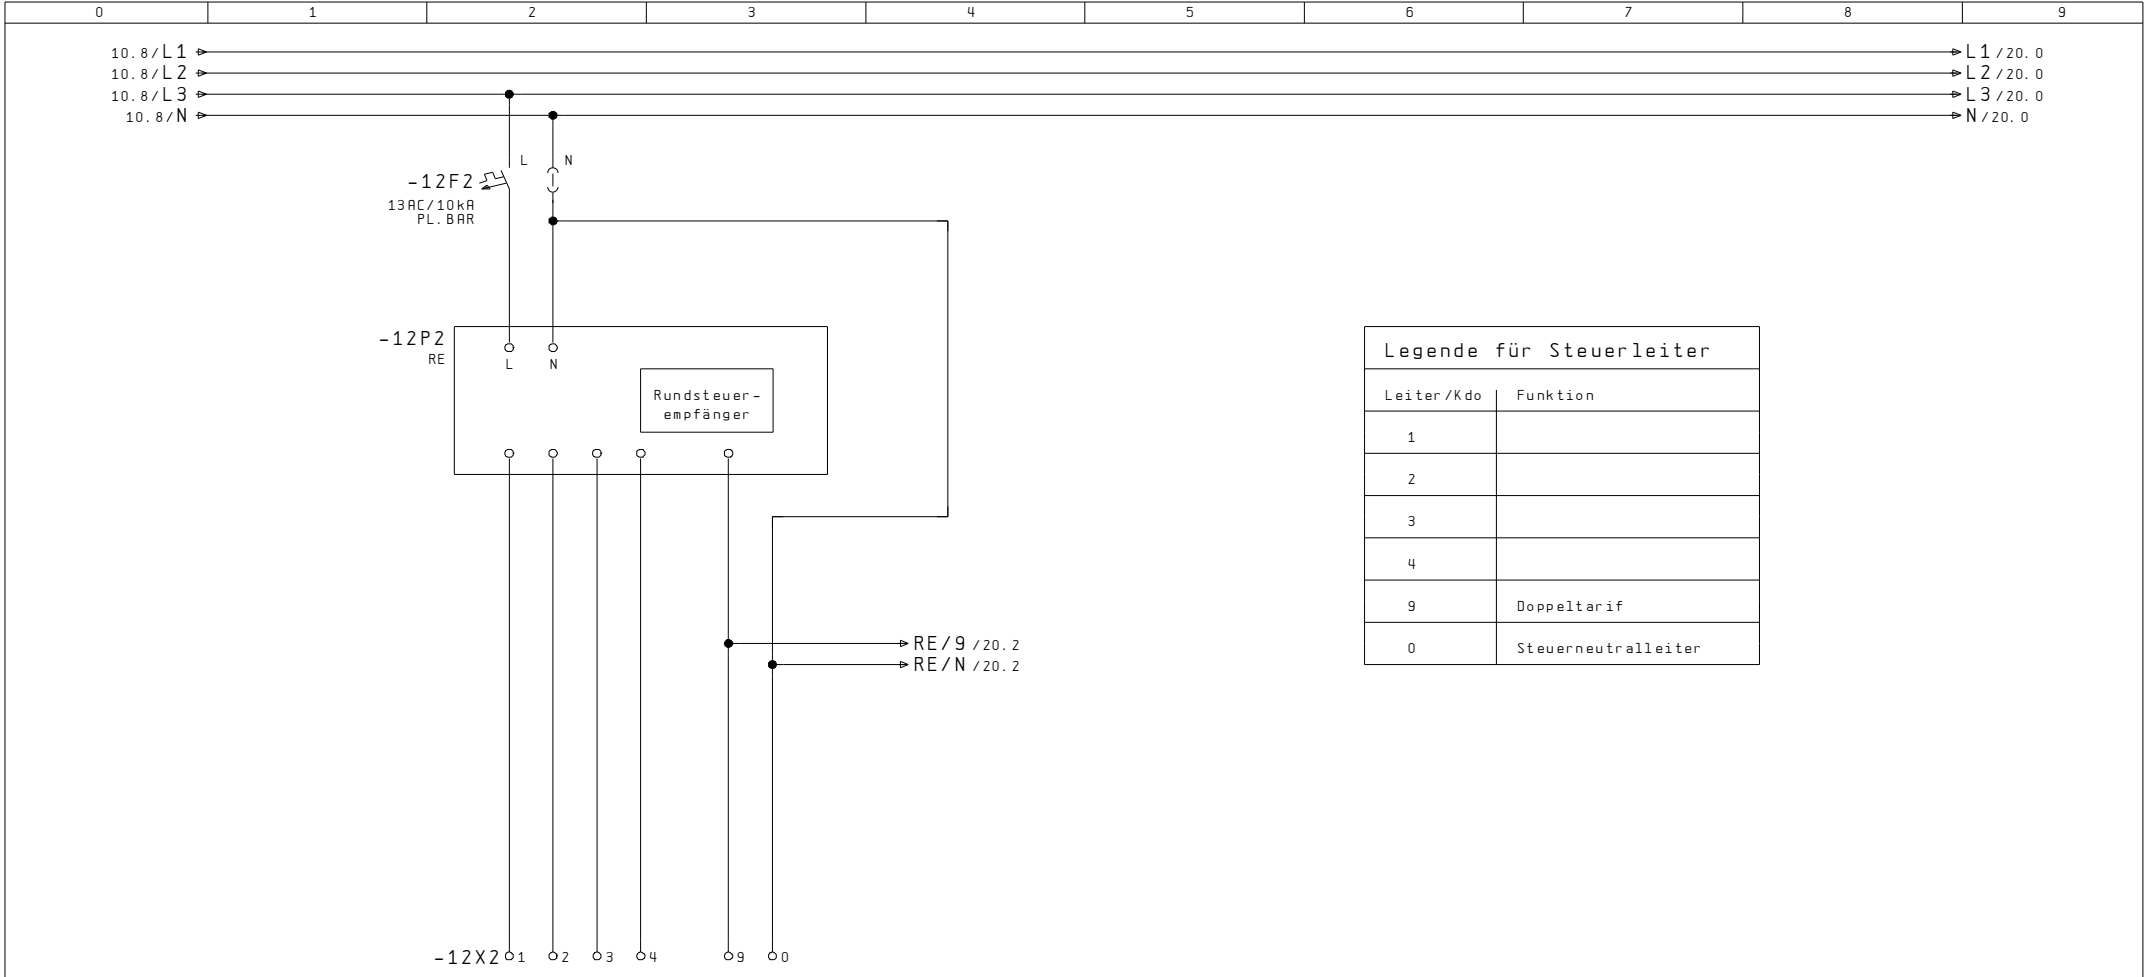

RE - Klemmsatz
6x2.5mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 521 141	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

12

Index		Erst.		Messung	A404 521 141	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20