

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert  
Rückwand roh

Kastenmass: 900x750x230mm

Ausführung ohne Regendach  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 25A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S


Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43

Index		Erst.		.....	Disposition	A404 522 101	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	11. Jan. 2008	SCS	Gepf.	AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20





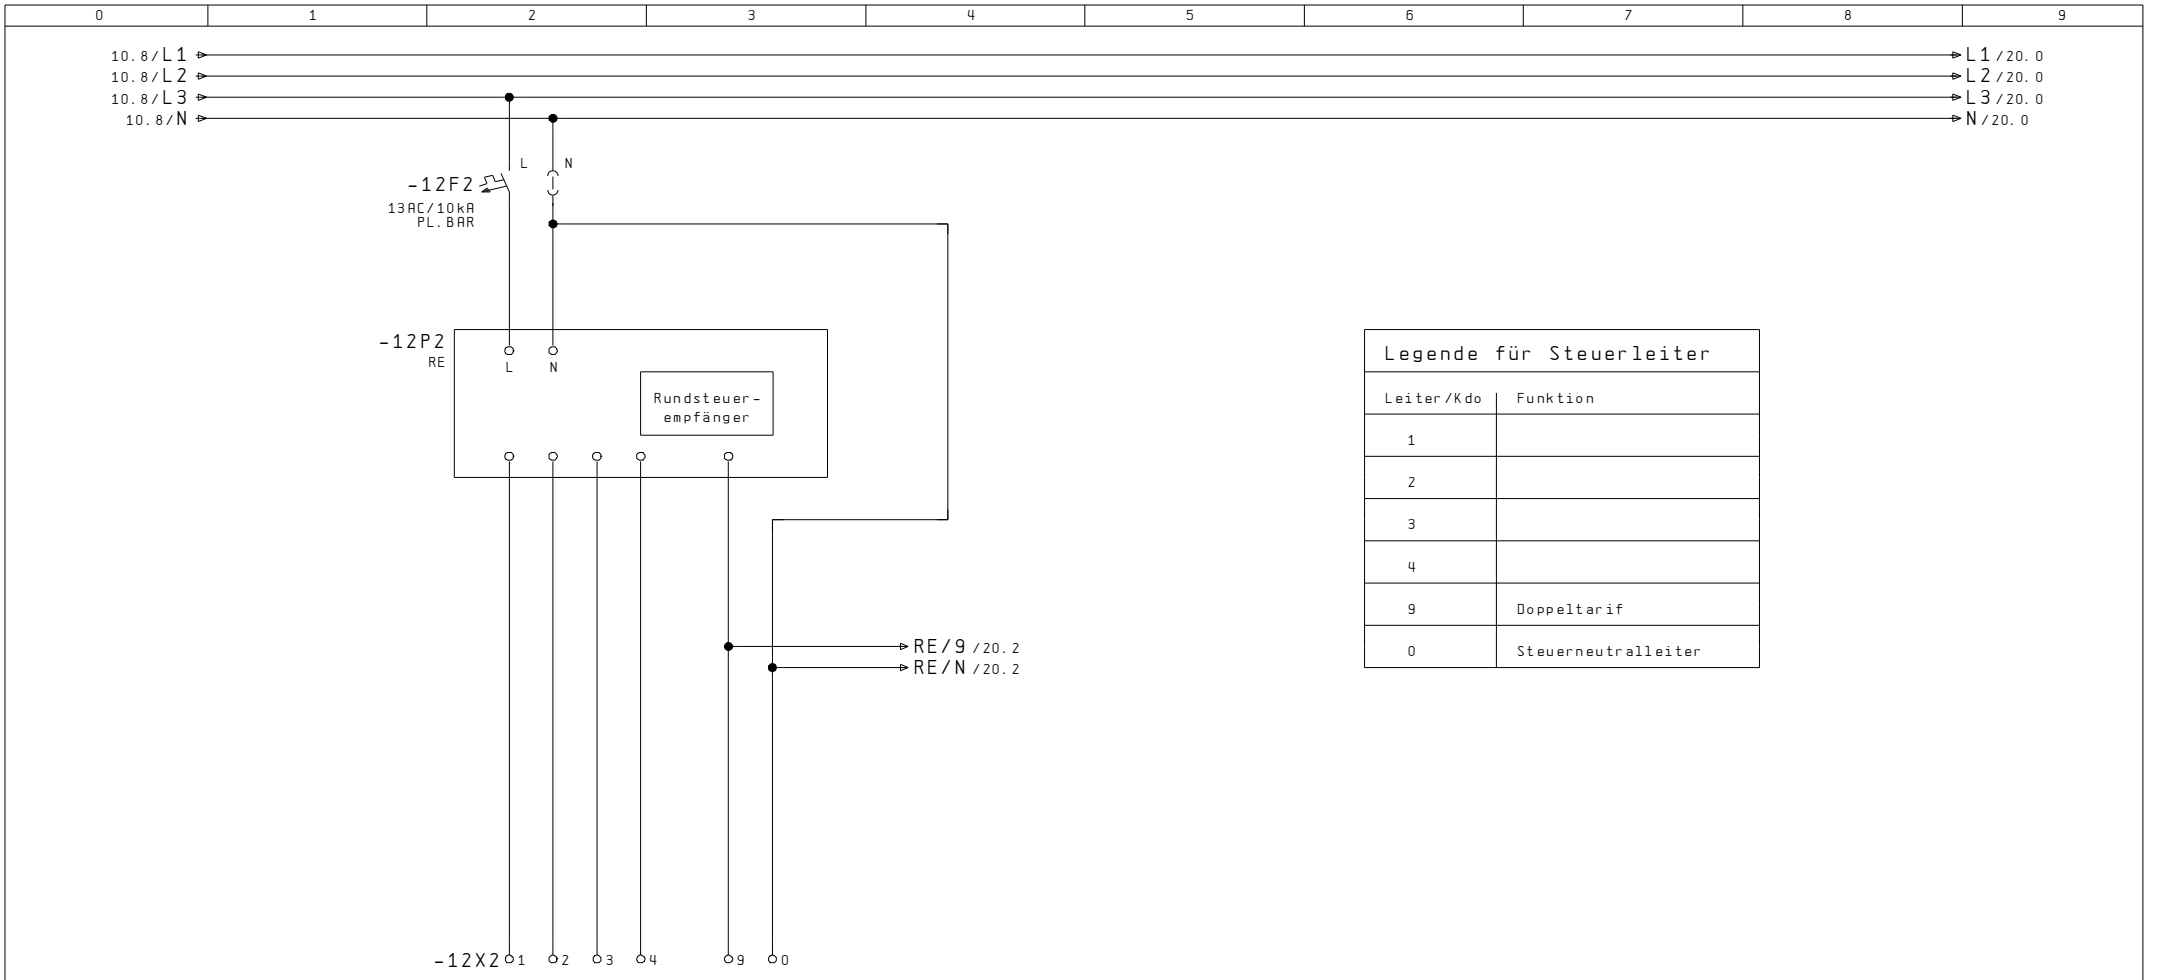


Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x2.5mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer-empfänger	A404 522 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 522 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 20
							Total 20