

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 900x850x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43


2									10
Index		Erst.		Disposition	A404 530 202	Anl. = X		
		Bearb.	STB				Ort +AZK		
Änderung	09. Jan. 2008	SCS	Gep.	AP-Aussenzählerkasten			B1.	5	
	Datum	Name	Makro				Total	20	



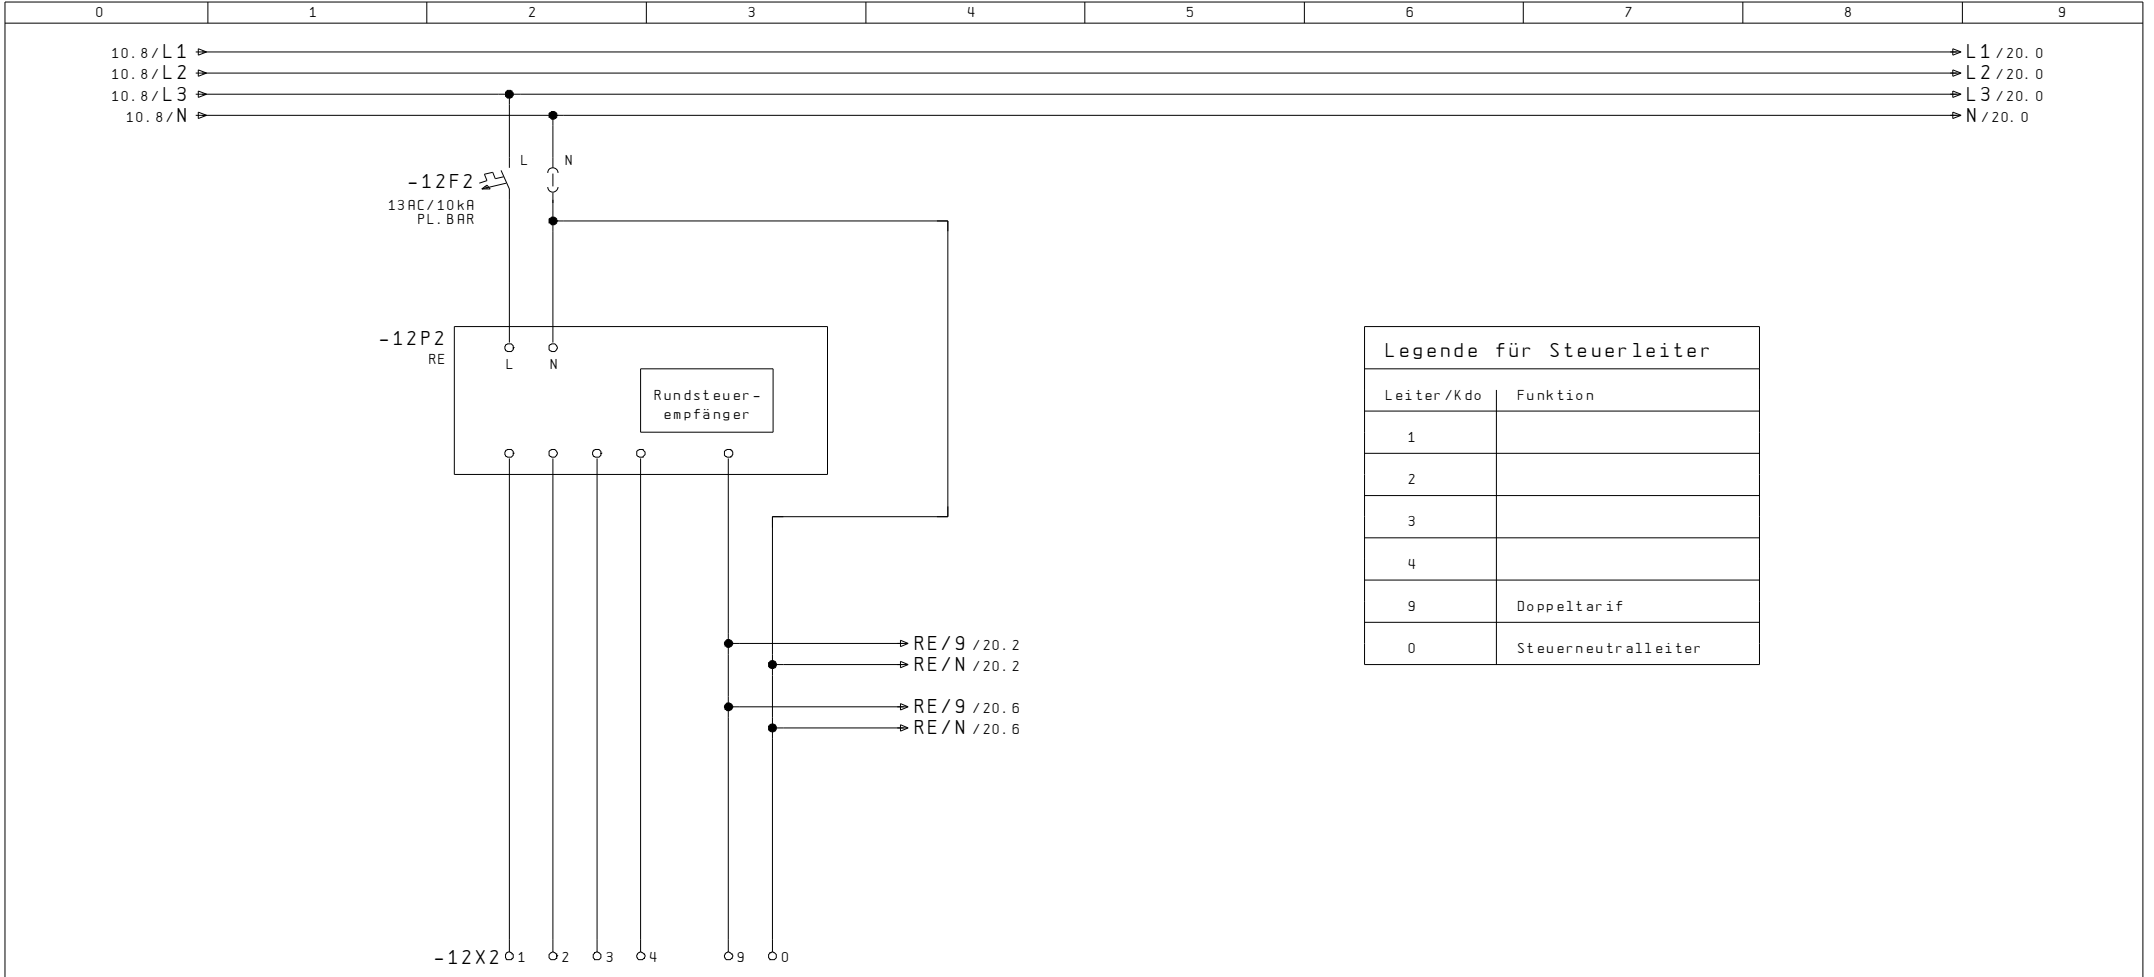

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 530 202	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20

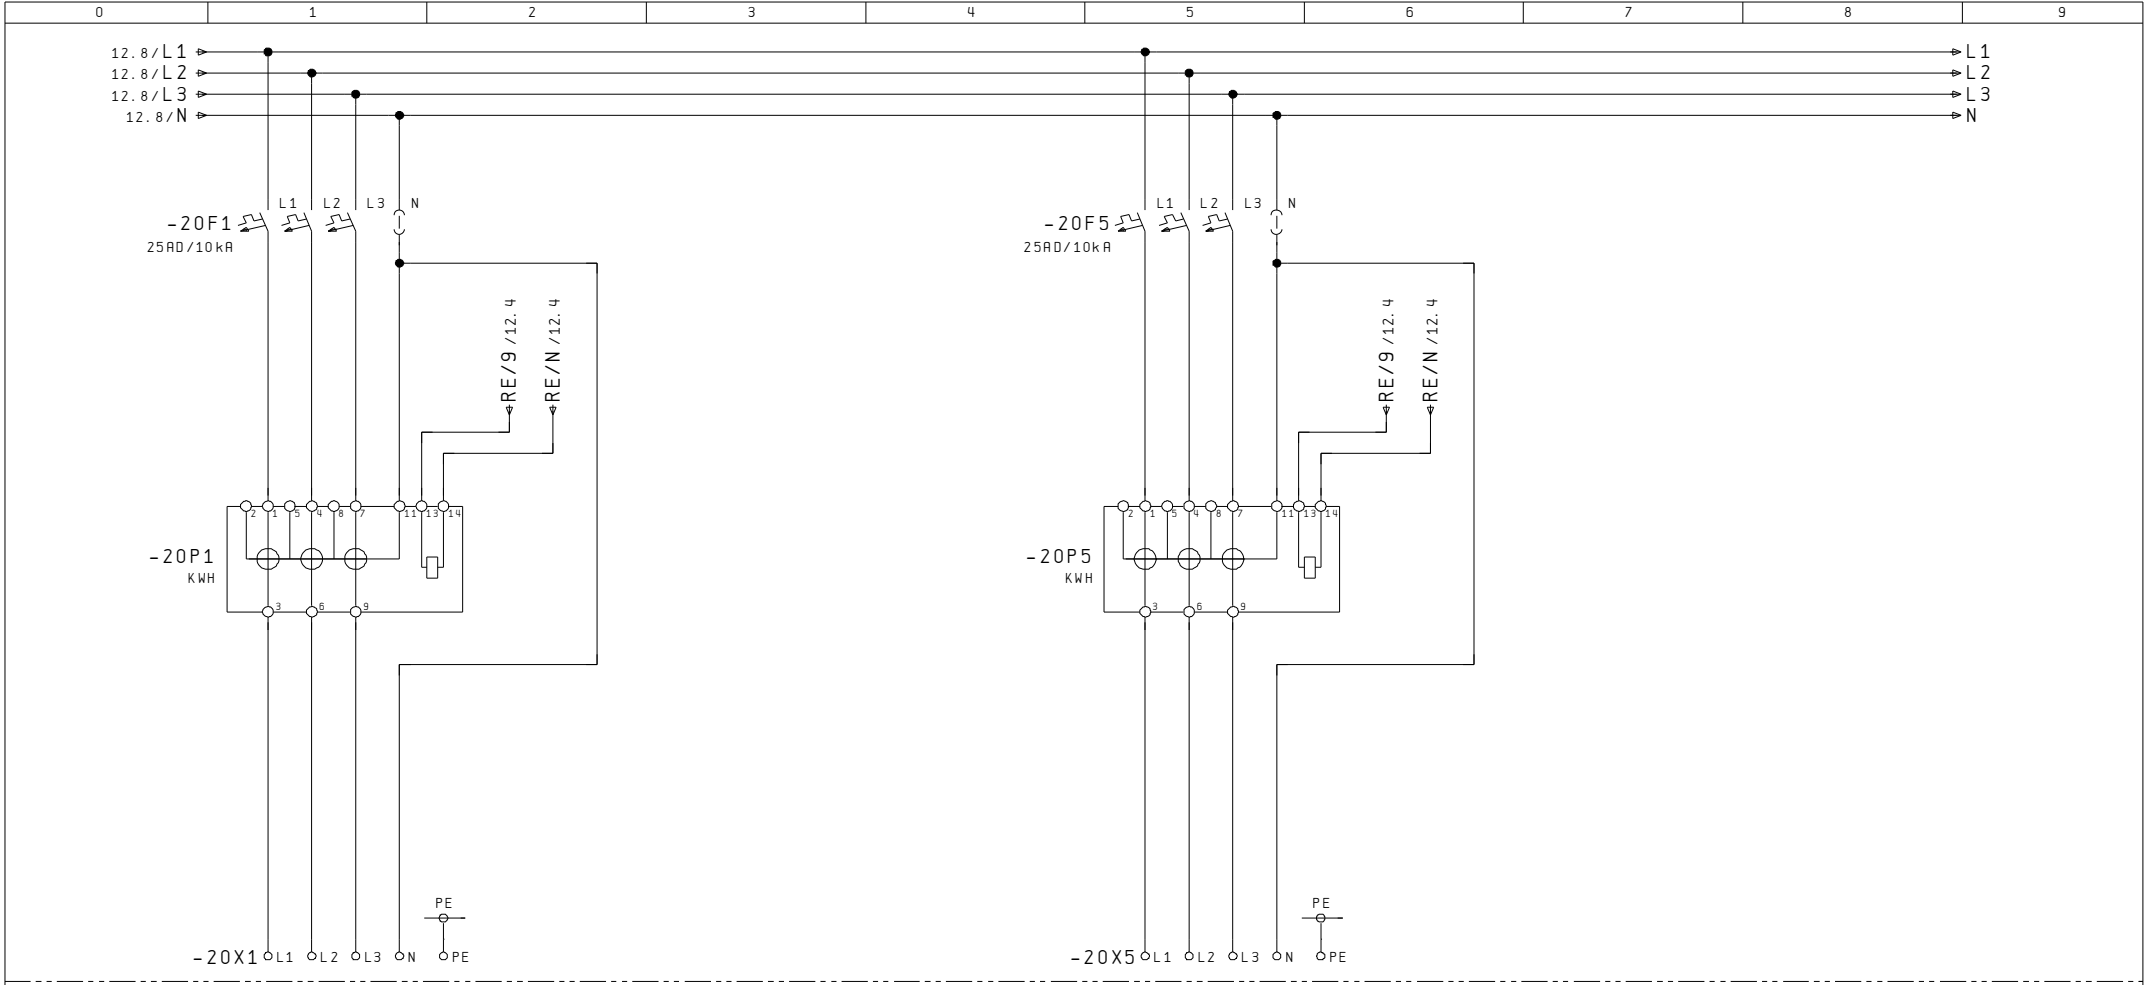

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

Index		Erst.		Messung	A404 530 202	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	AP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20

