

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmas: 900x850x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S


Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43

Index		Erst.		Disposition	A404 530 241	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	09. Jan. 2008	SCS	Gep.	AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20



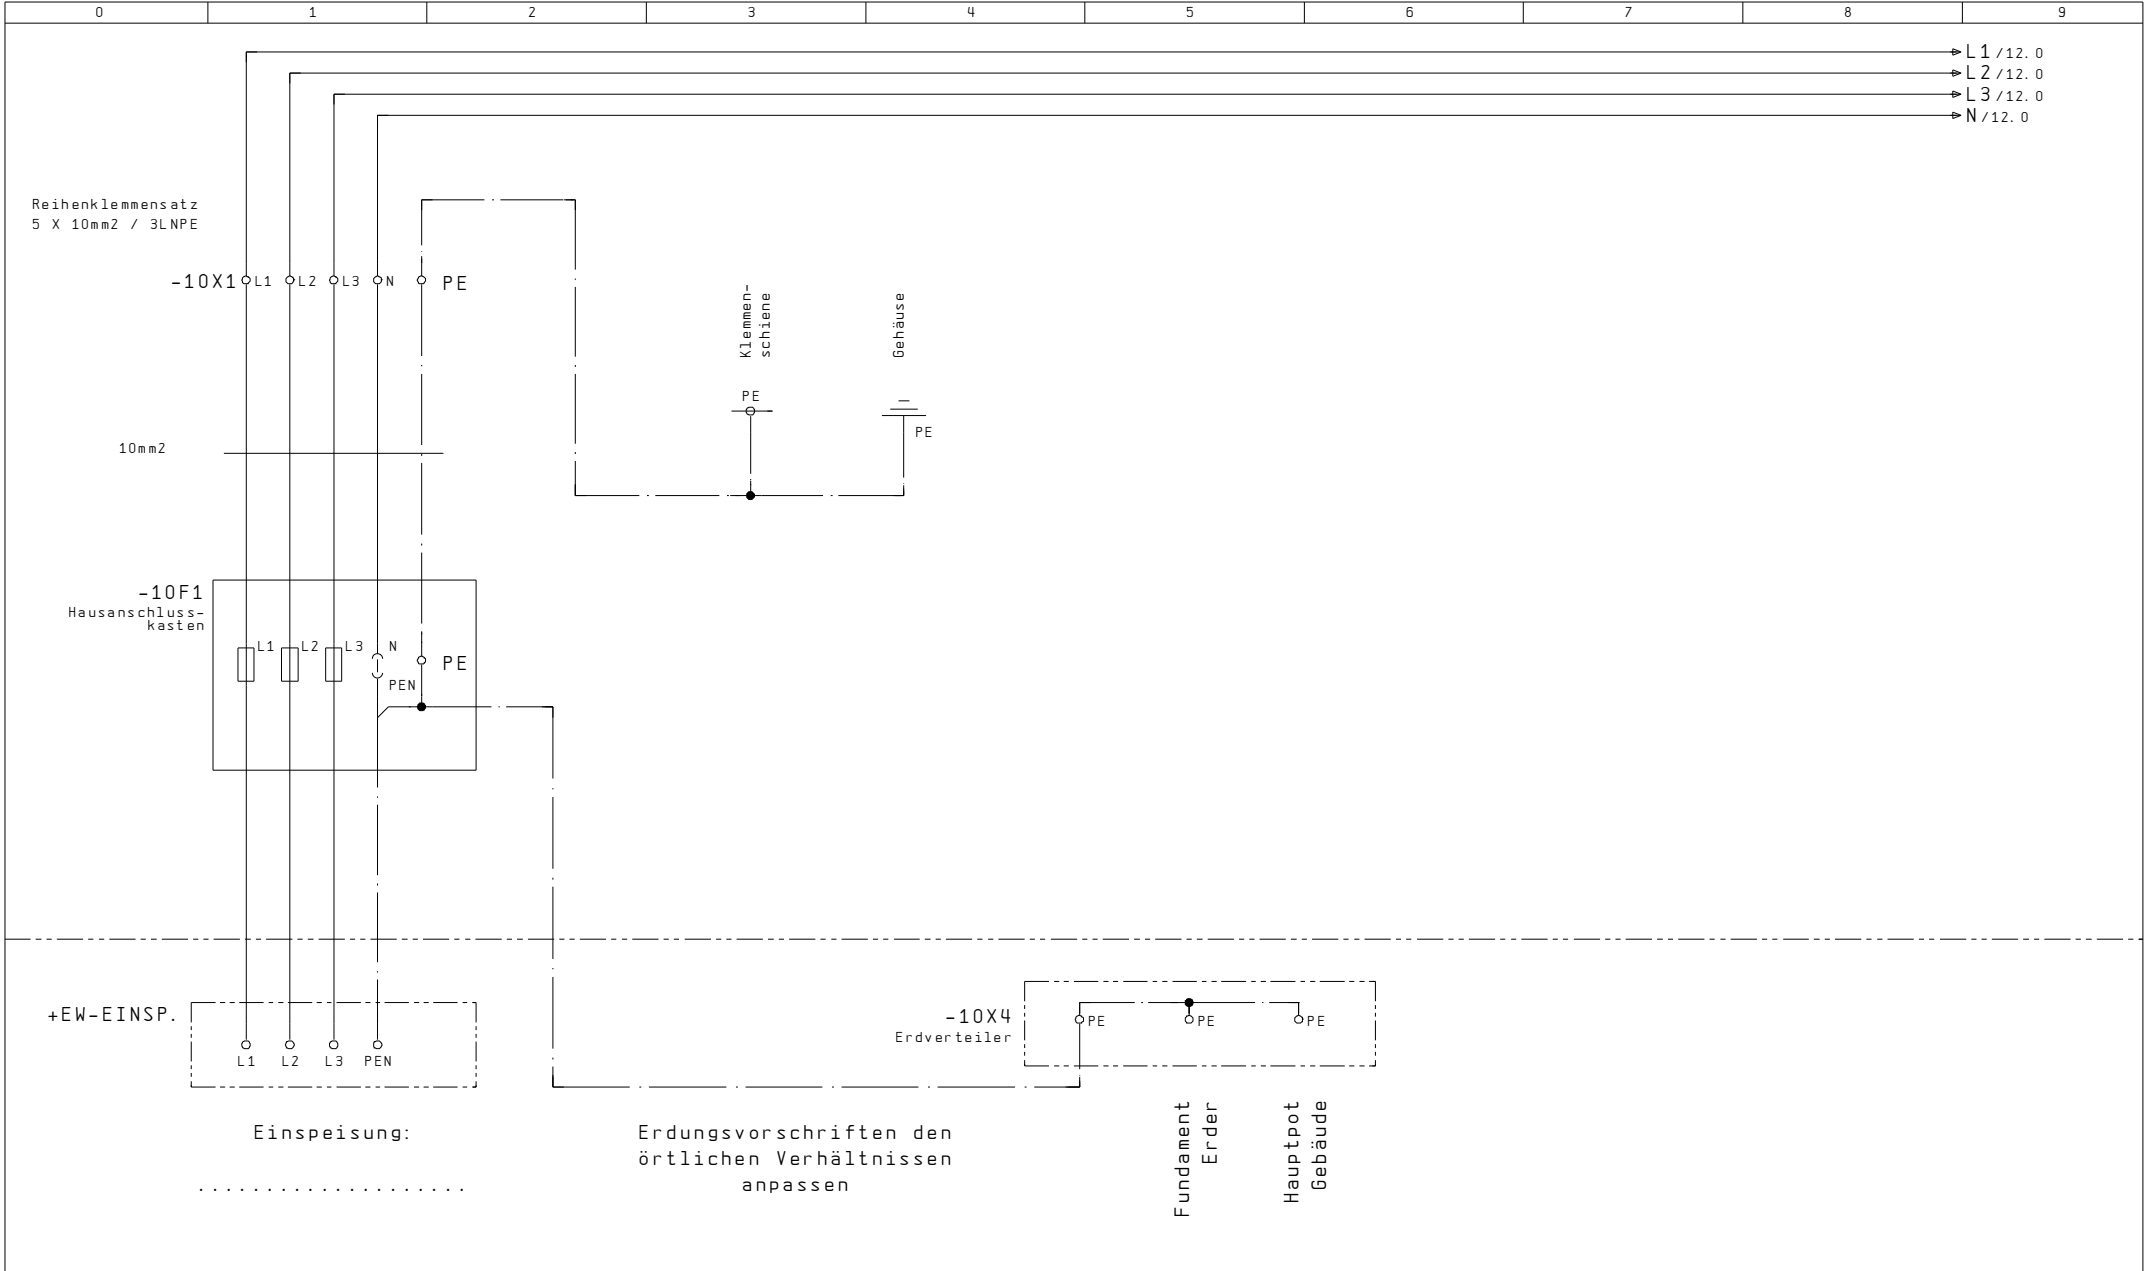


5												12	
Index		Erst.				Einspeisung		A404 530 241		Anl. = X		
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb.	AP-Aussenzählerkasten			HAK				Ort +AZK		
	Datum	Name	Makro				Erdung				B1. 10		
										Total		20	

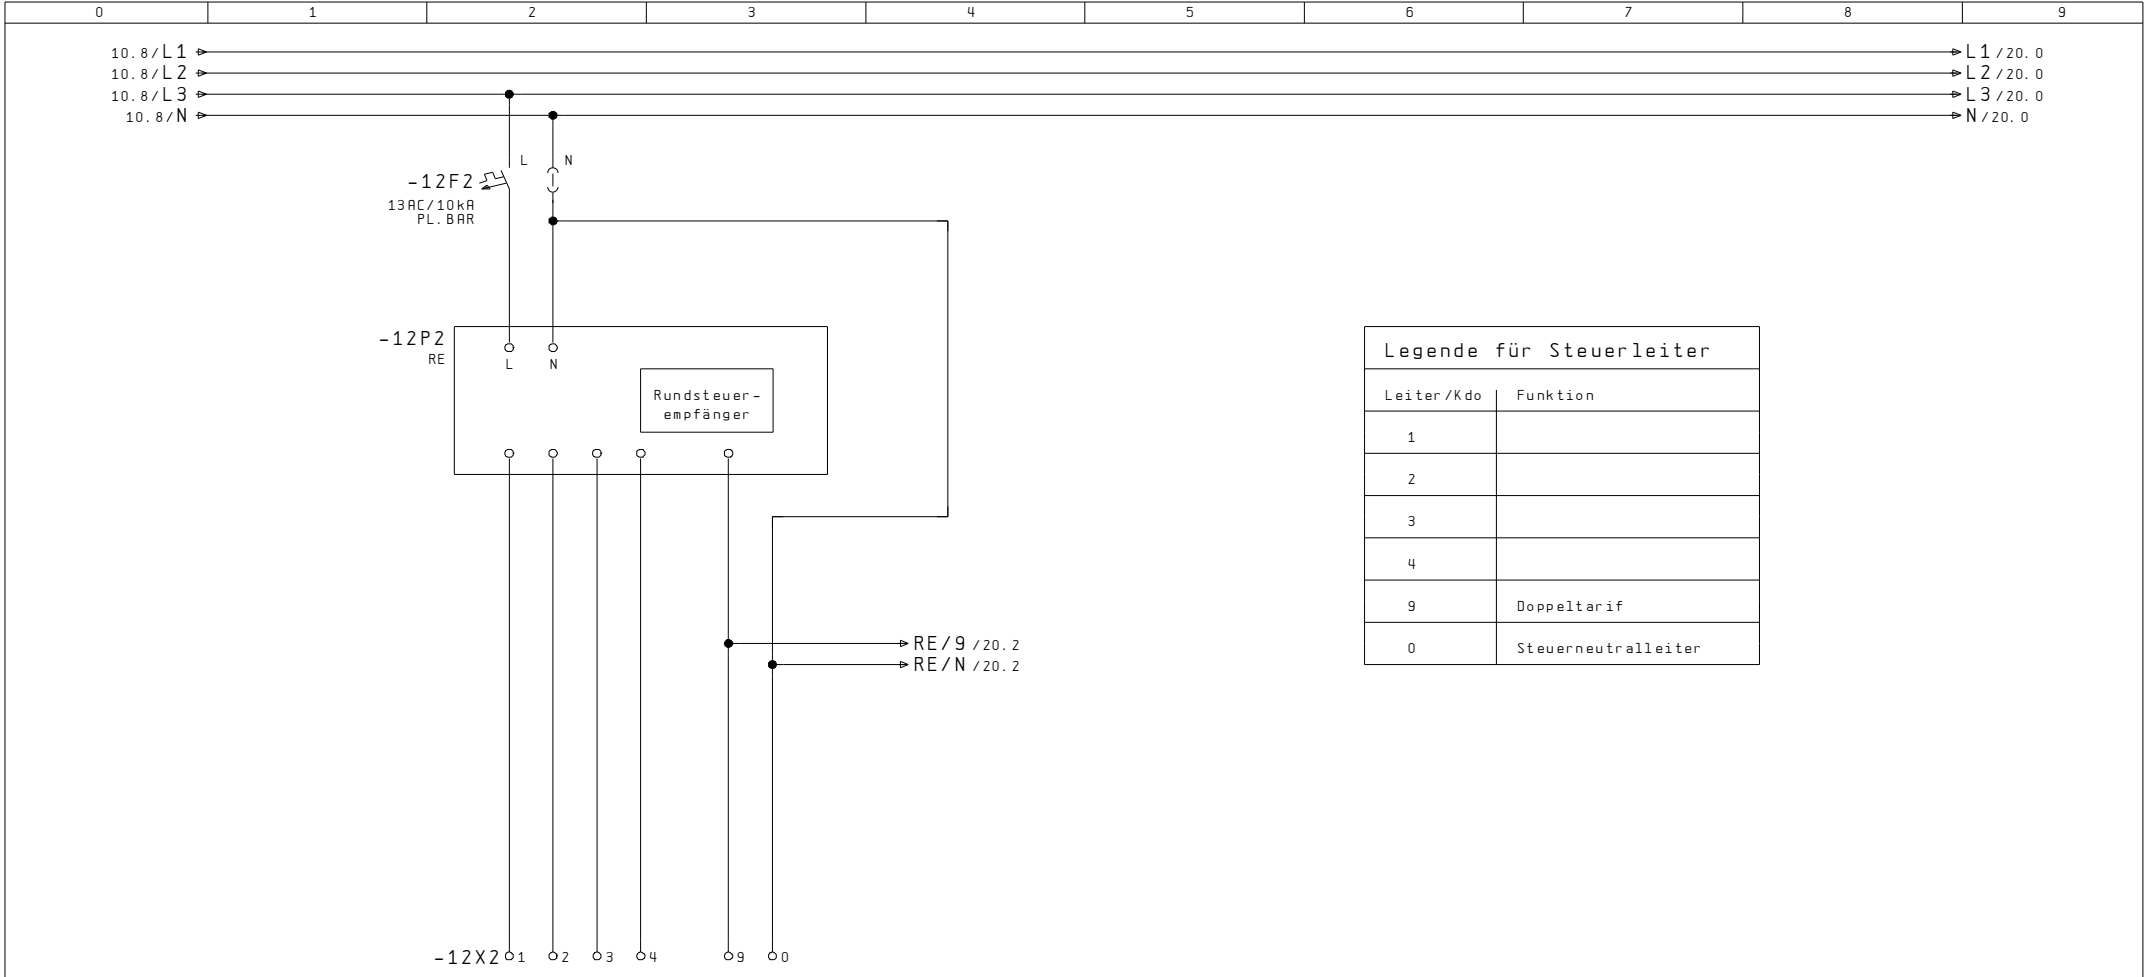

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 530 241	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro					B1. 12	
								Total	20



Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

12

Index		Erst.		Messung	A404 530 241	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 20
							Total 20