

Aluminium Schrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x850x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A


Icu: 10kA


Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43

Index		Erst.			Disposition	A404 531 202	Anl. = X
Änderung	11. Jan. 2008	SCS	Bearb. STB	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 5
								Total 20

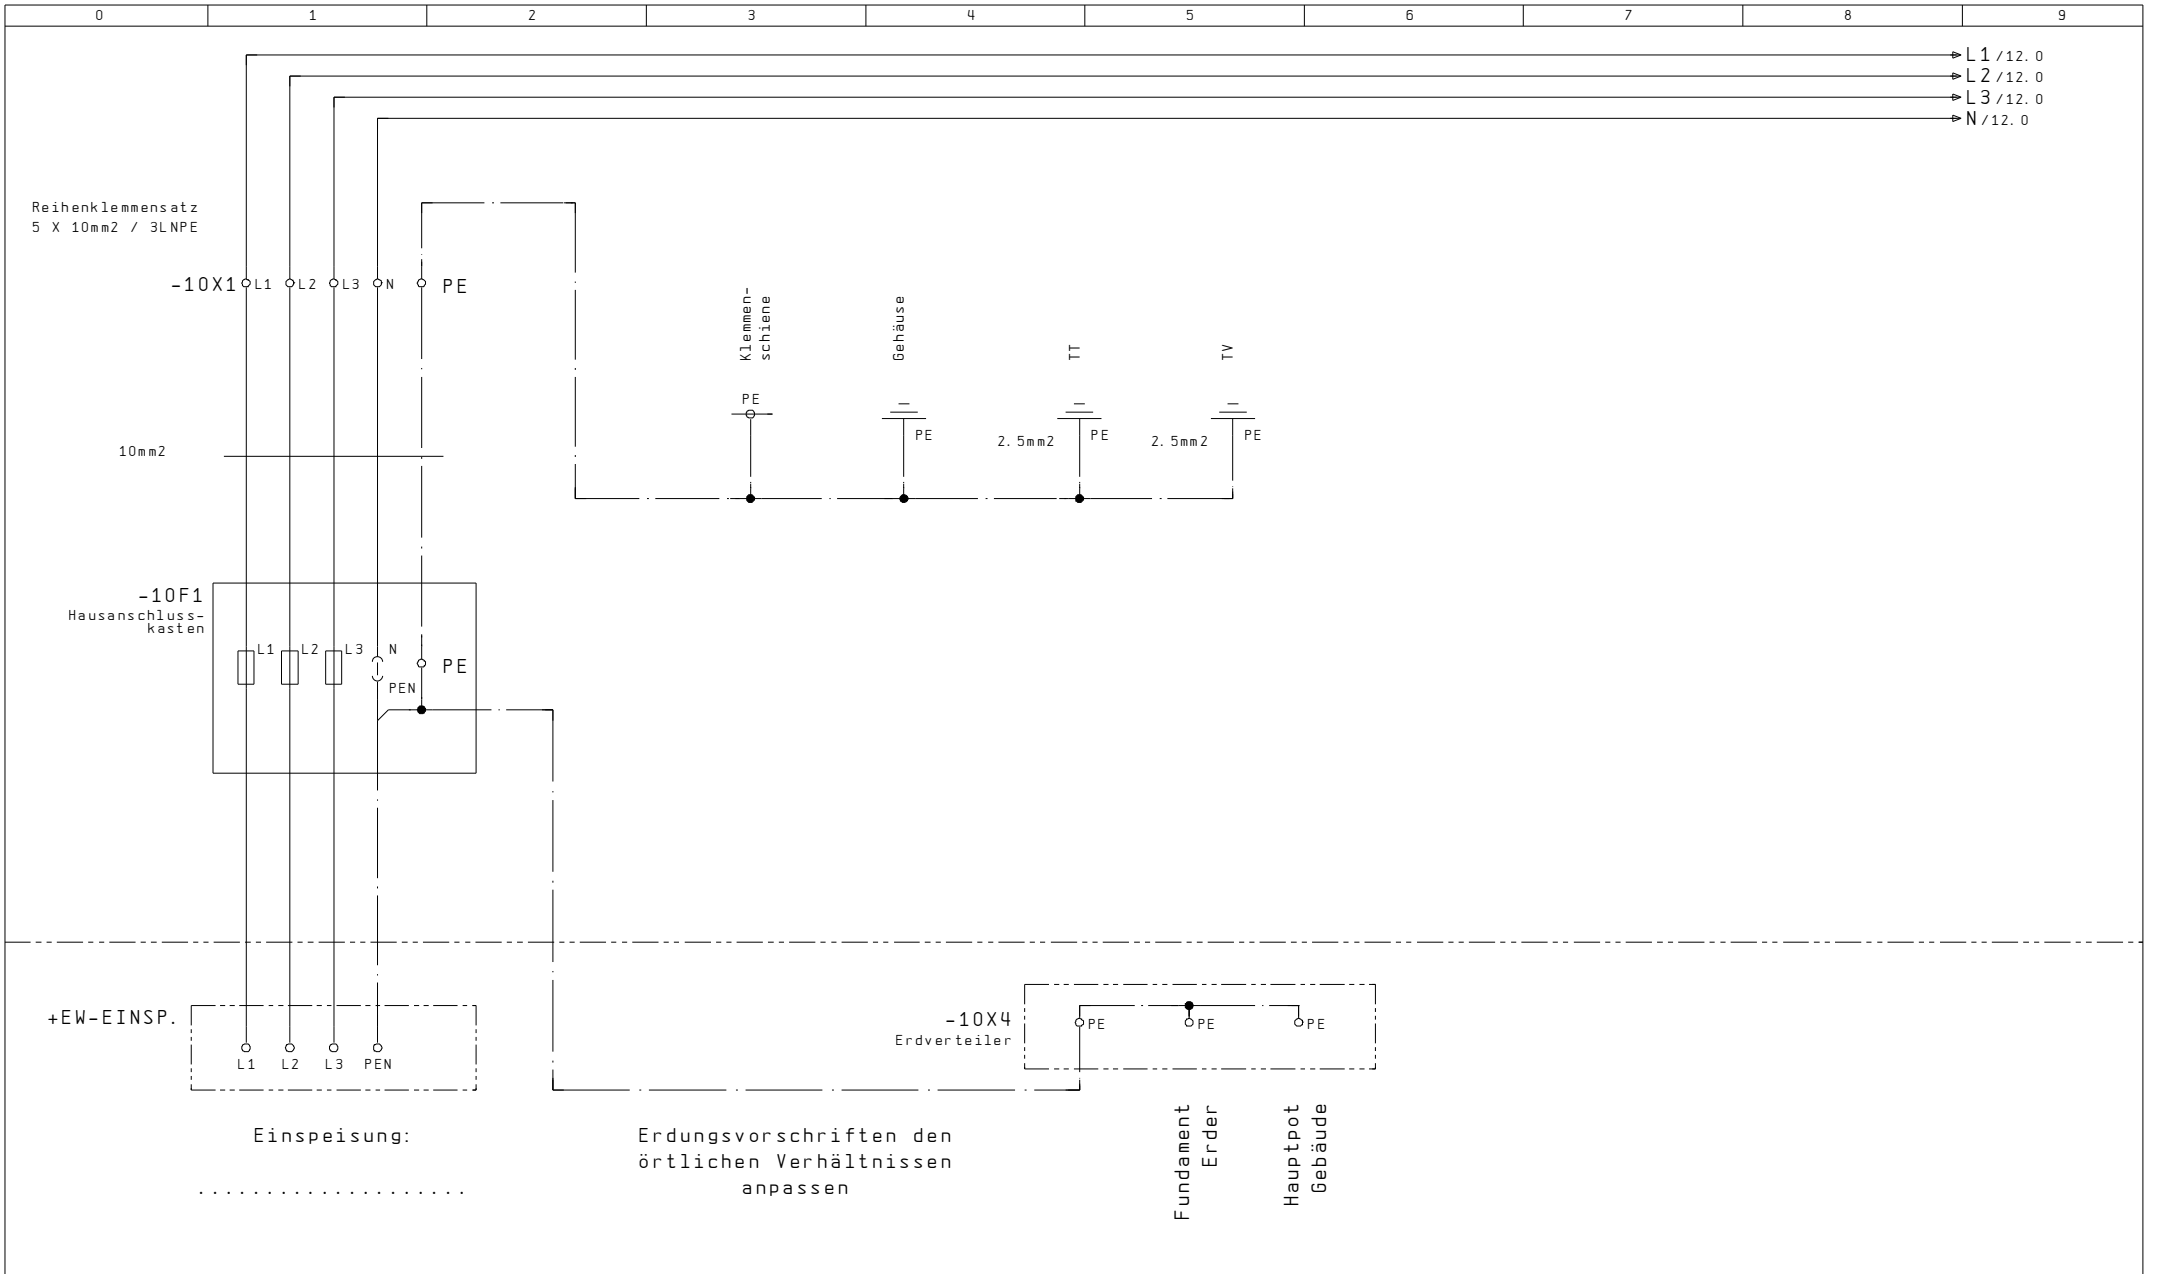


5			12		
Index		Erst.		
		Bearb.	GUM		
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten		
	Datum	Name	Makro		
Einspeisung		HAK		A404 531 202	
Erdung				Anl. = X	
				Ort +AZK	
				B1.	10
				Total	20






Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 531 202	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20

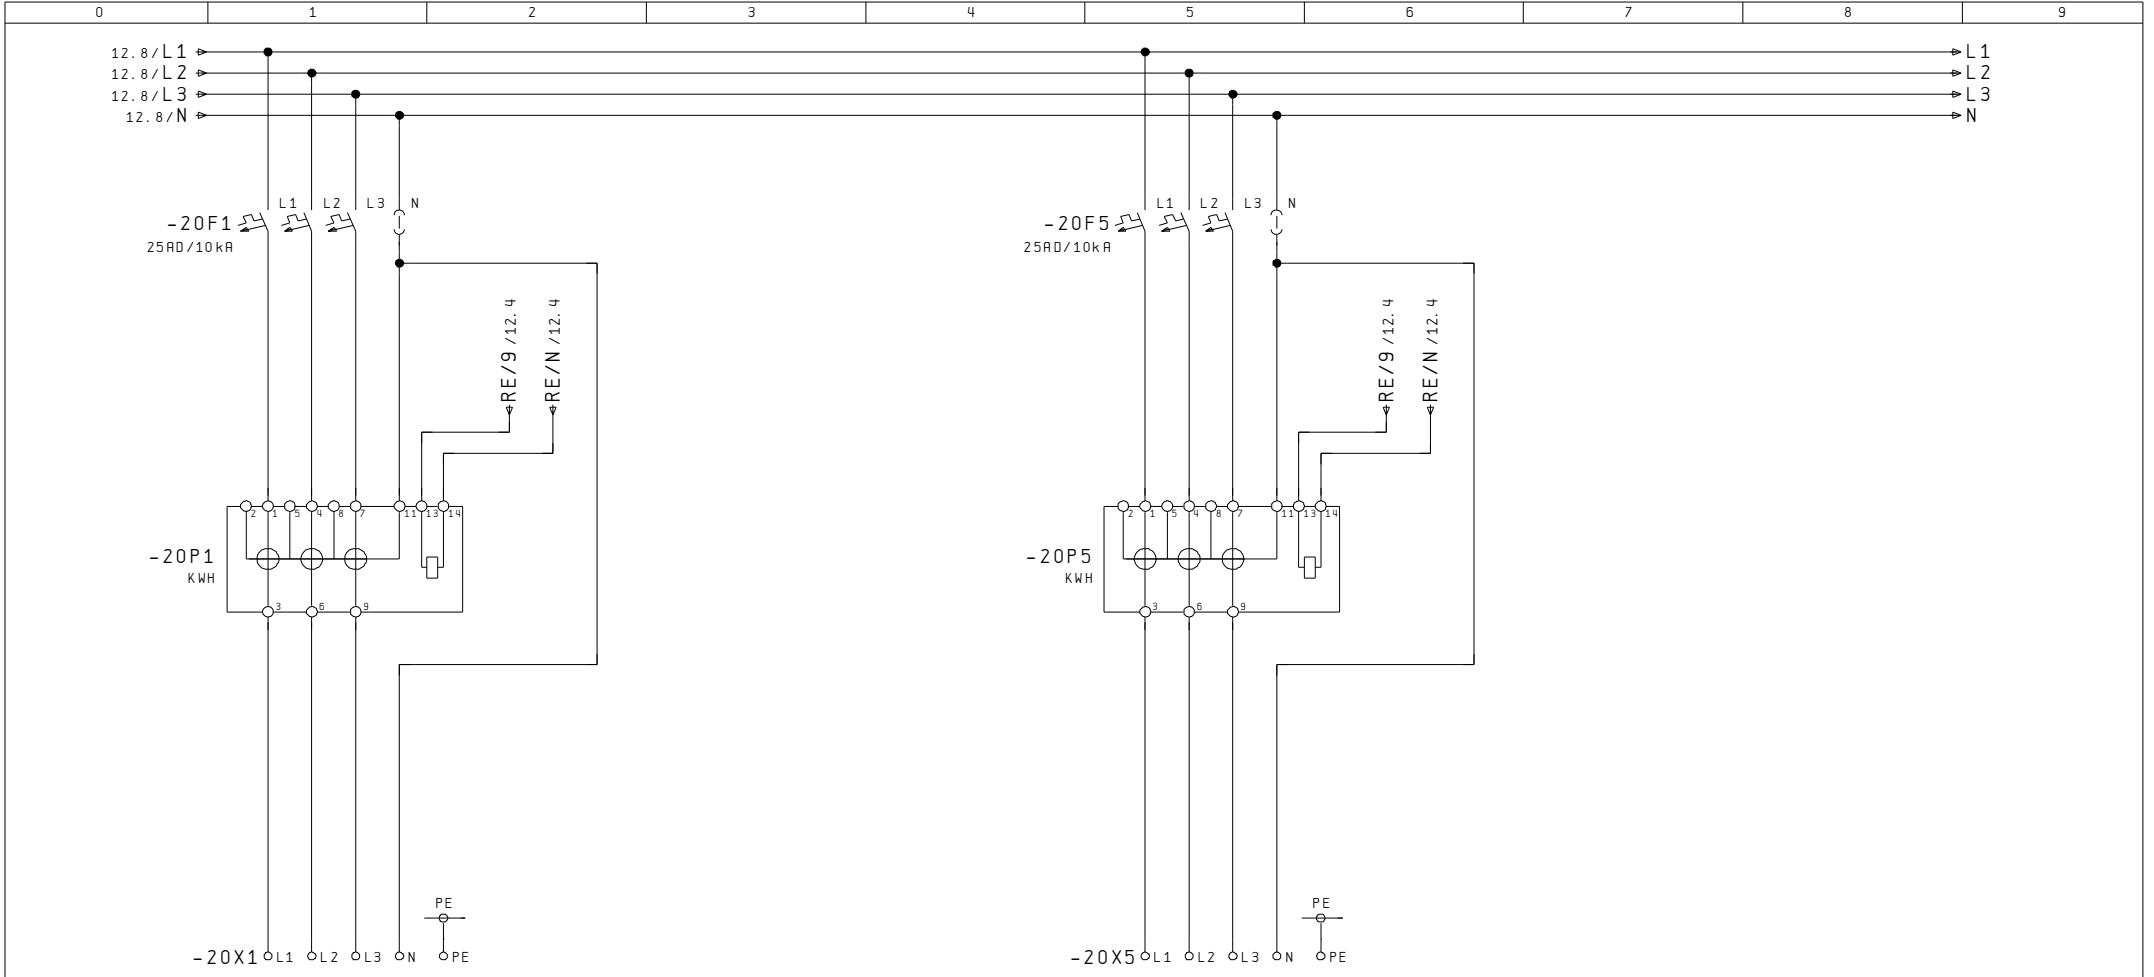

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

Index		Erst.			Messung	A404 531 202	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
Datum		Name	Makro					B1. 20	
								Total	20