

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert  
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 25A

Icu: 10kA


Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S


Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43



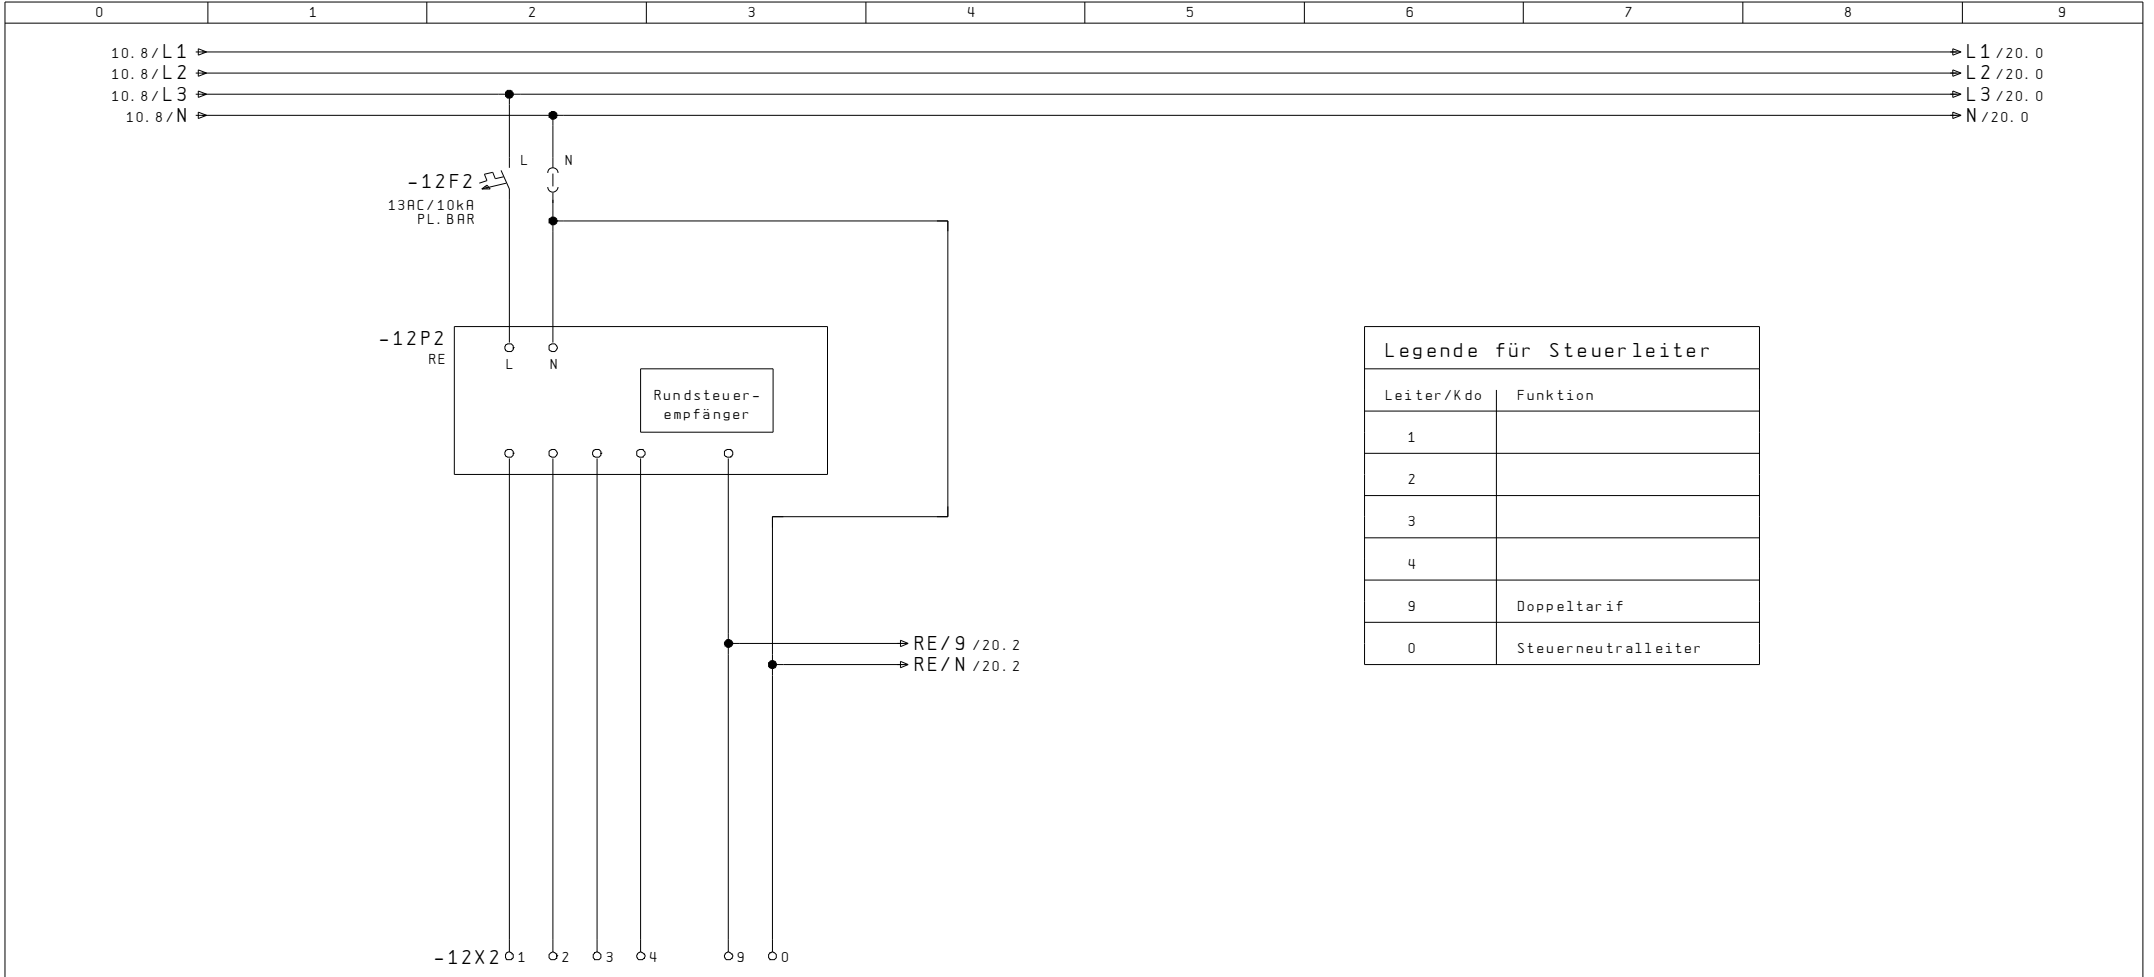

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer-empfänger	A404 532 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 532 101	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM				Ort +AZK	
Datum	Name	Makro	AP-Aussenzählerkasten				B1. 20	
							Total	20