

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43


Index		Erst.		Disposition	A404 532 102	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	11. Jan. 2008	SCS	Gepf.	AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20





RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 532 102	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepf.	AP-Aussenzählerkasten				B1. 12
	Datum	Name	Makro					Total 20

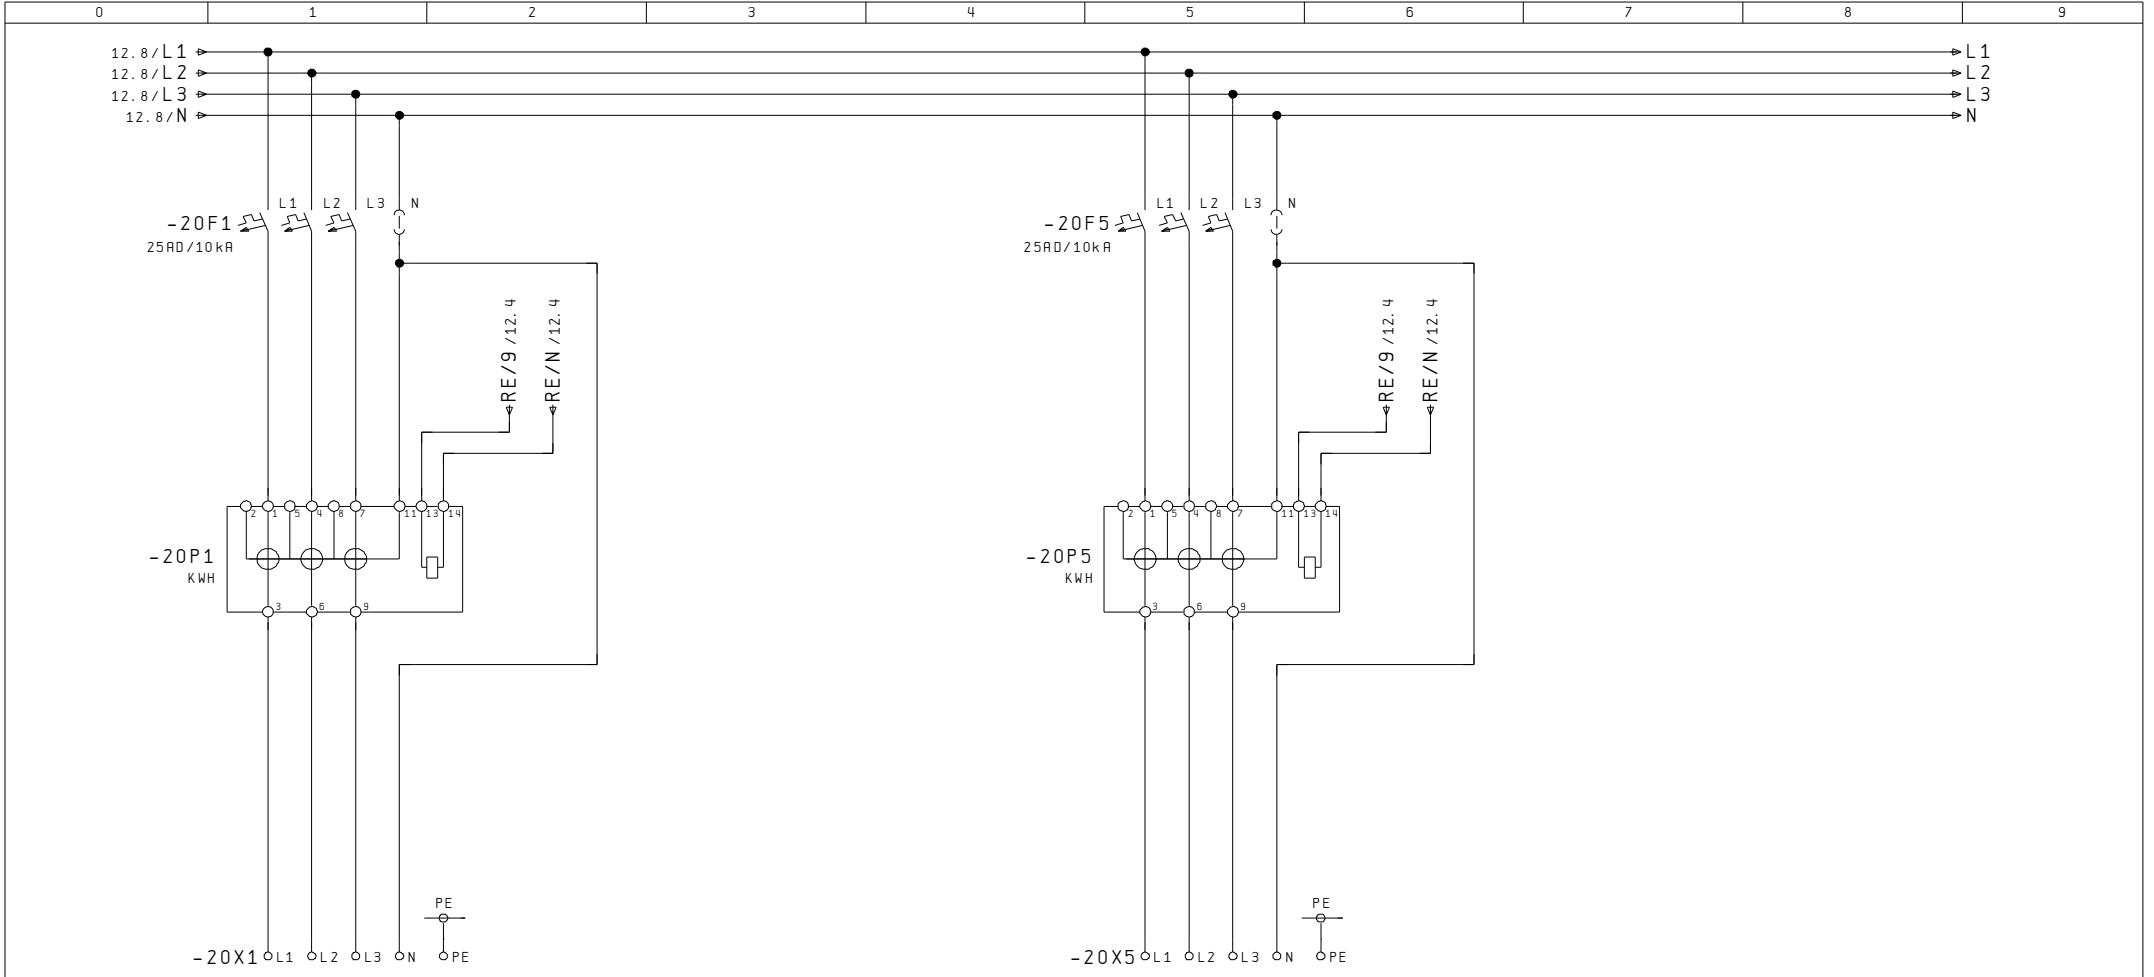

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

Index		Erst.		Messung	A404 532 102	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	AP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20

