

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 900x1250x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 80A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43


Index		Erst.		Disposition	A404 541 422	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	11. Jan. 2008	SCS	Gepf.	AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 22



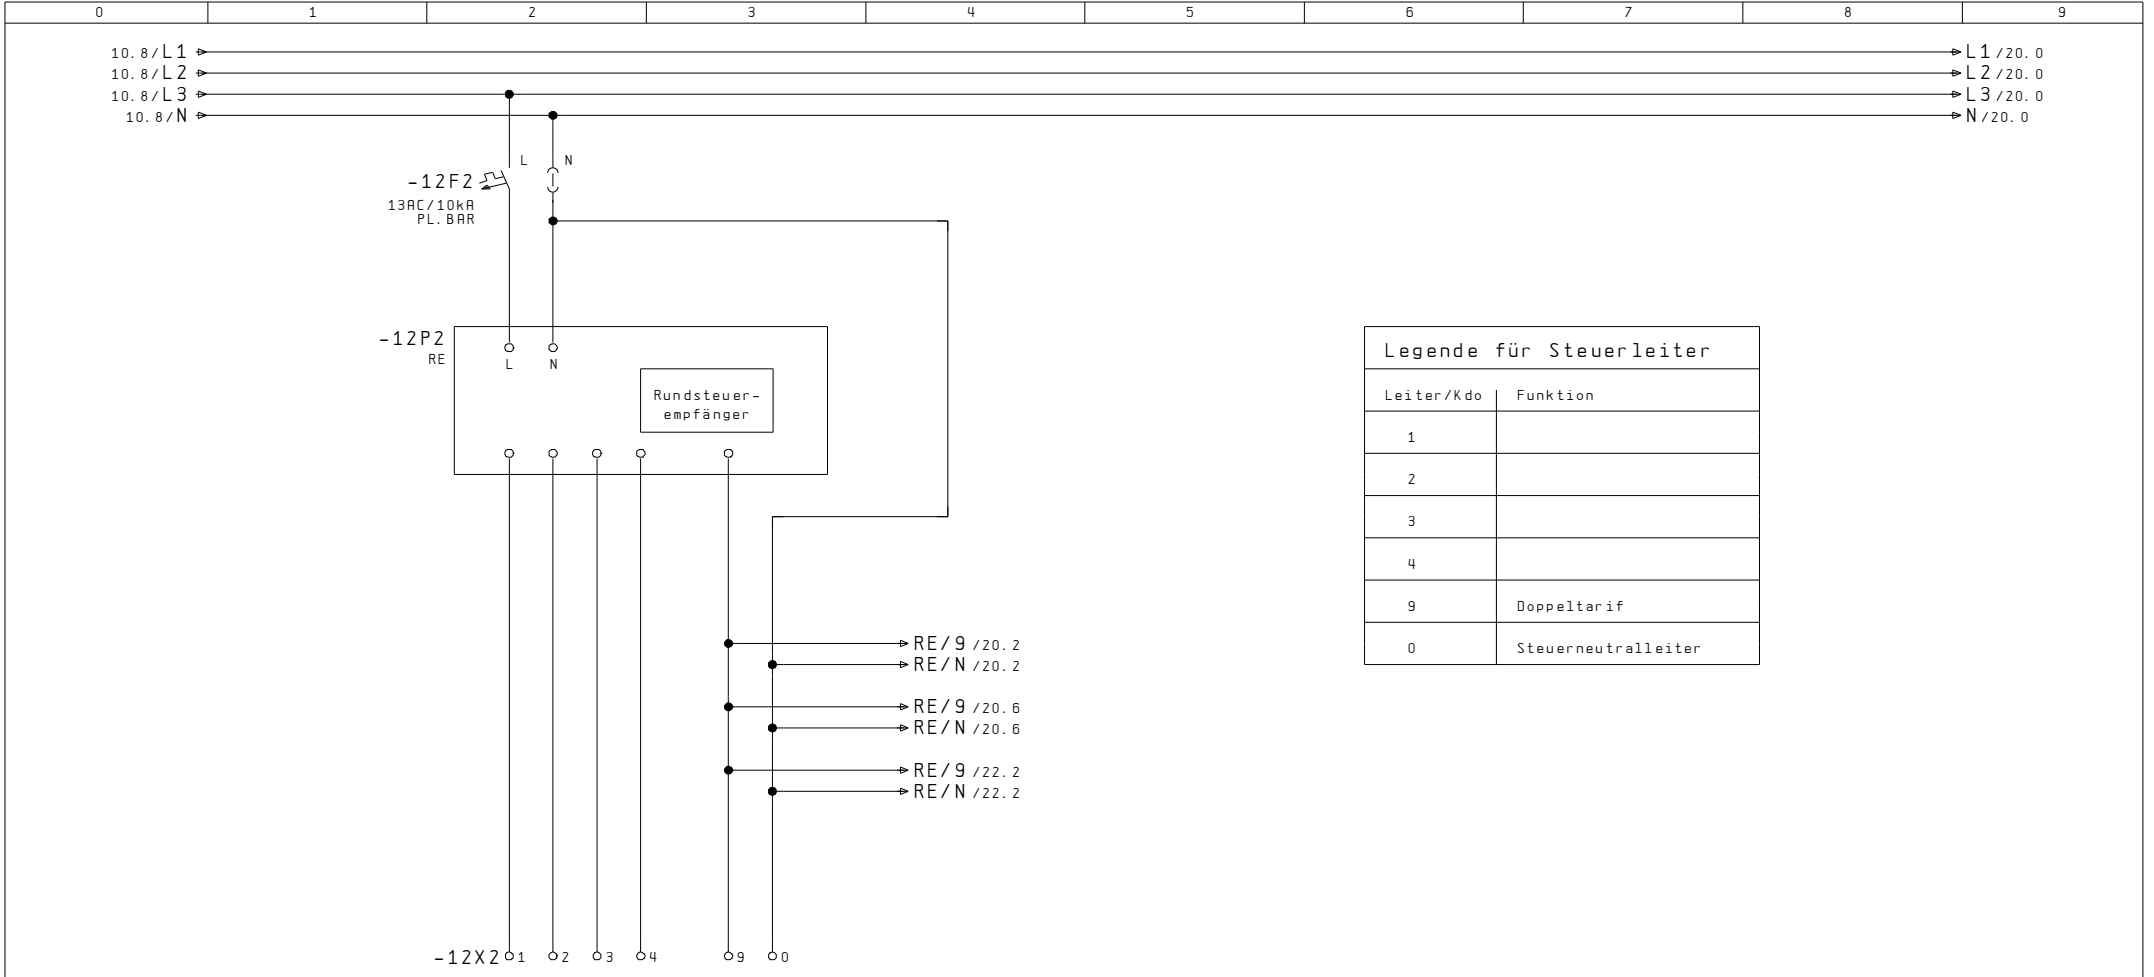

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 541 422	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 22

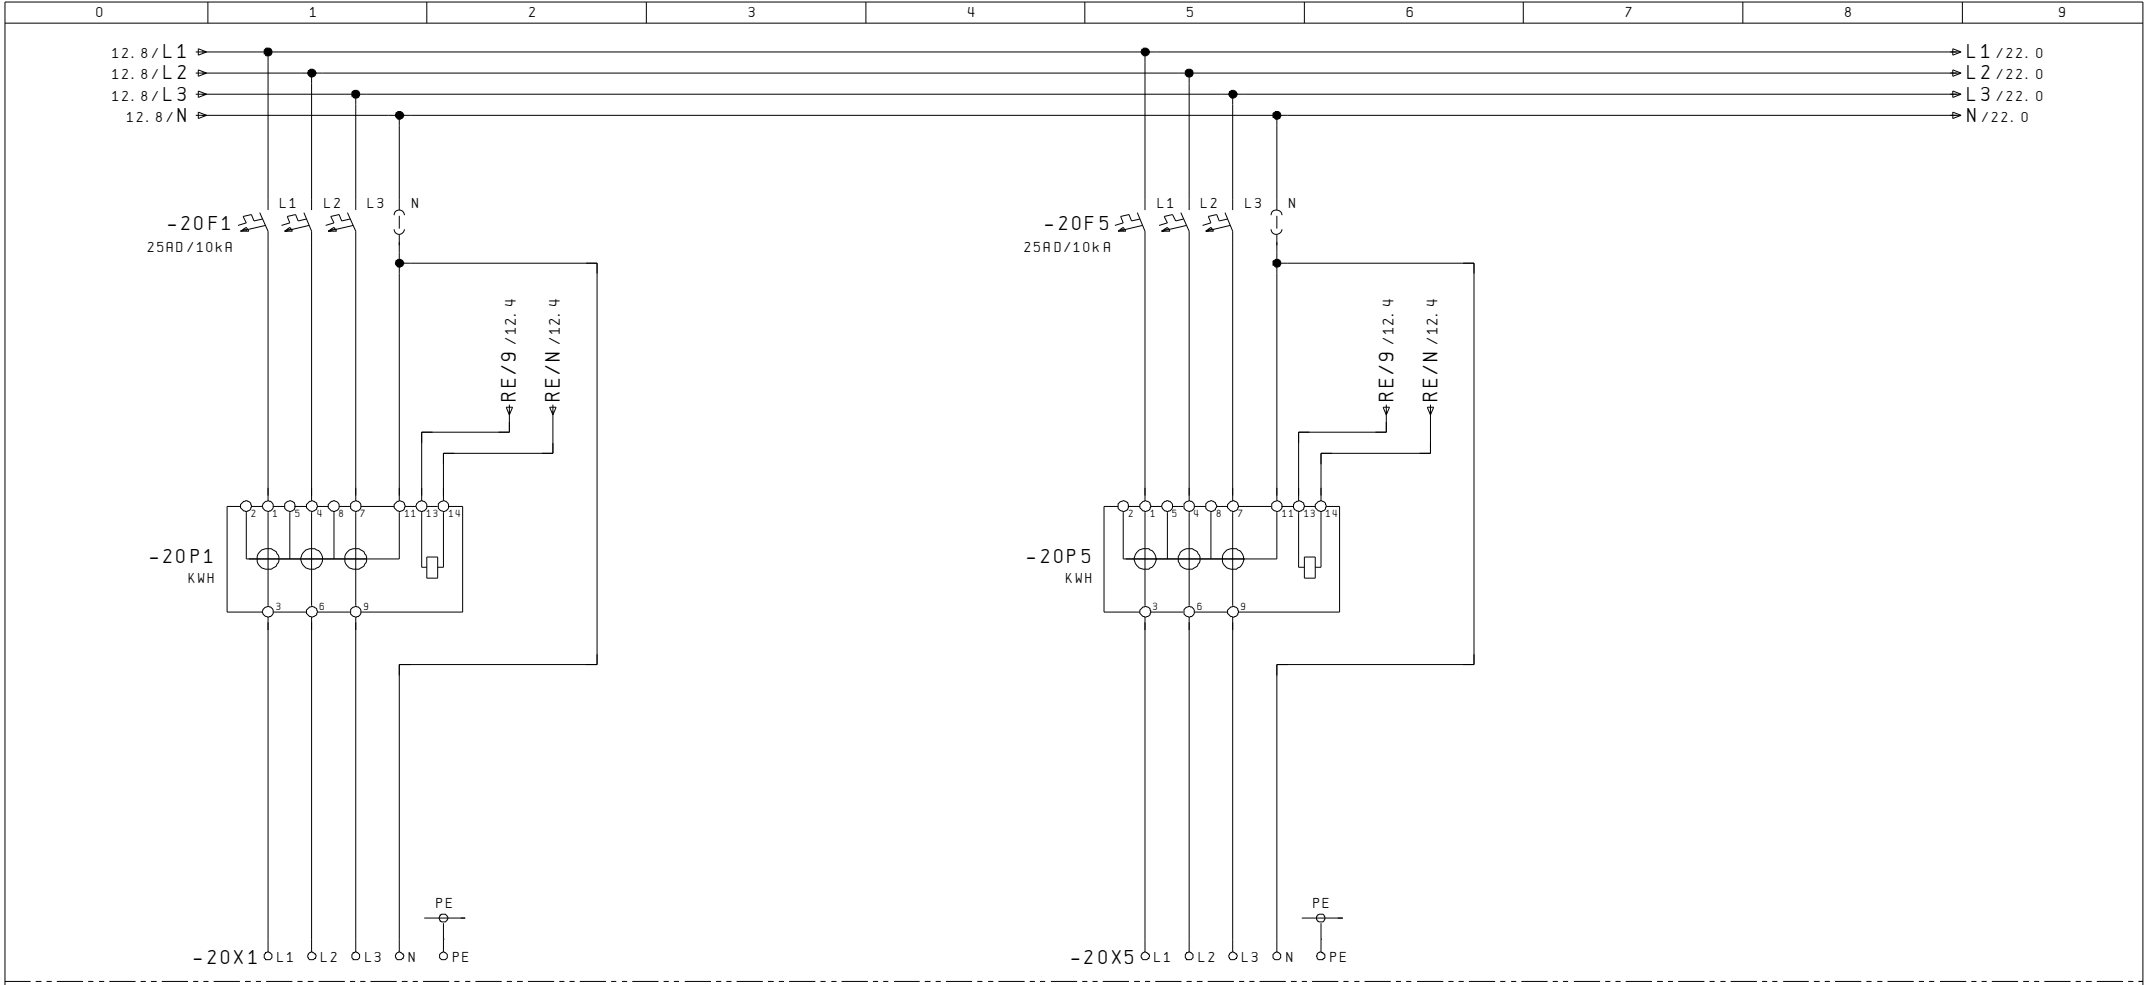

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

22

Index		Erst.		Messung	A404 541 422	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK
Datum	Name	Makro				B1. 20	Total 22






Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

20

Index		Erst.		Messung	A404 541 422	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 22
							Total 22