

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert  
Rückwand roh

Kastenmass: 600x1250x230mm

Ausführung ohne Regendach  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 100A

Icu: 10kA


Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S


Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43



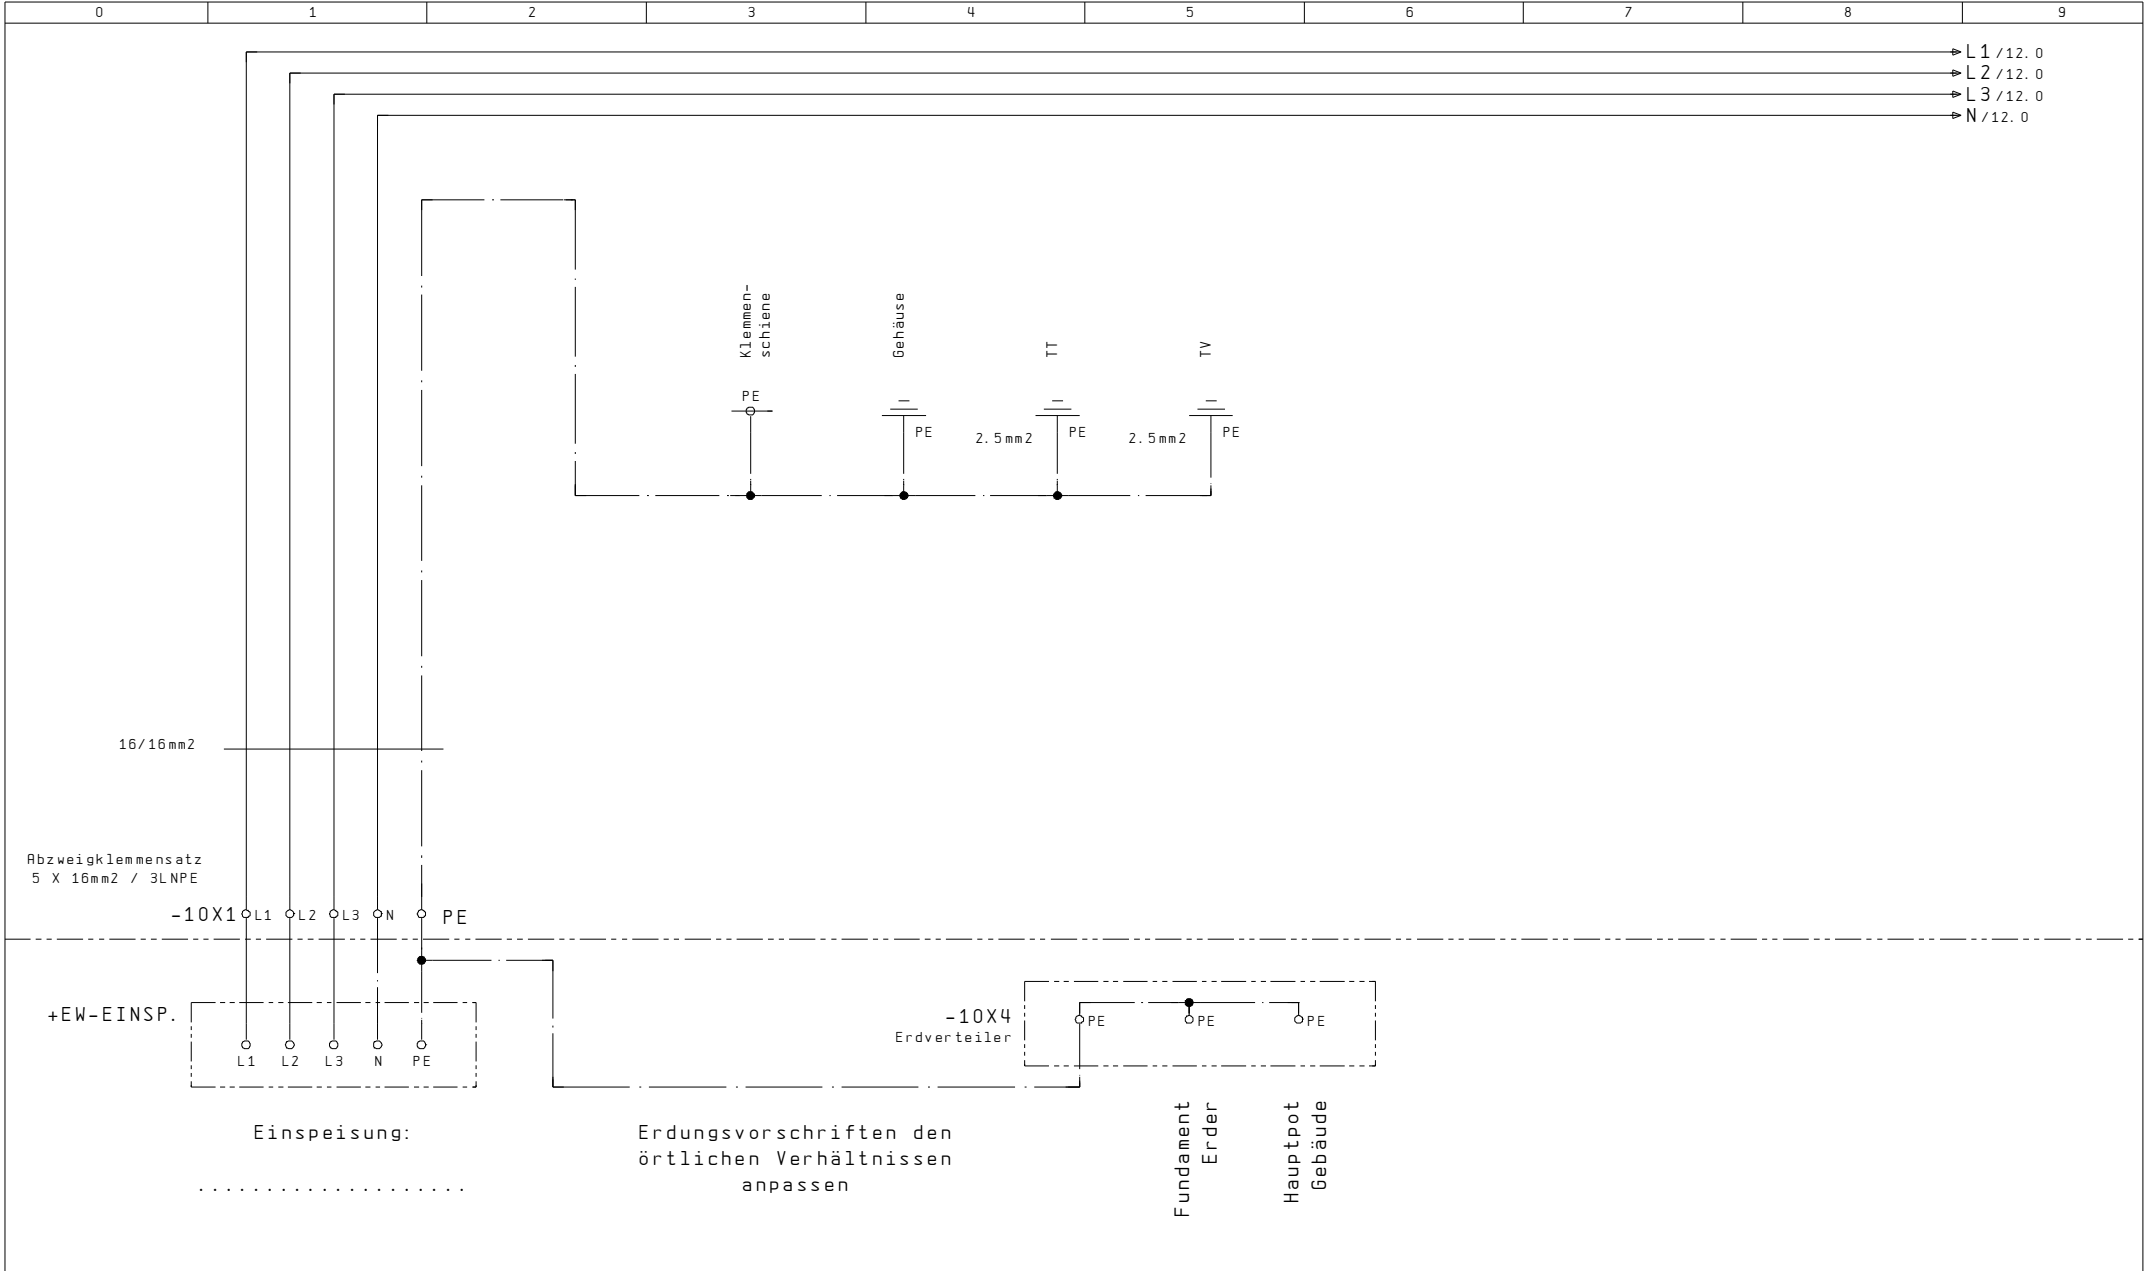


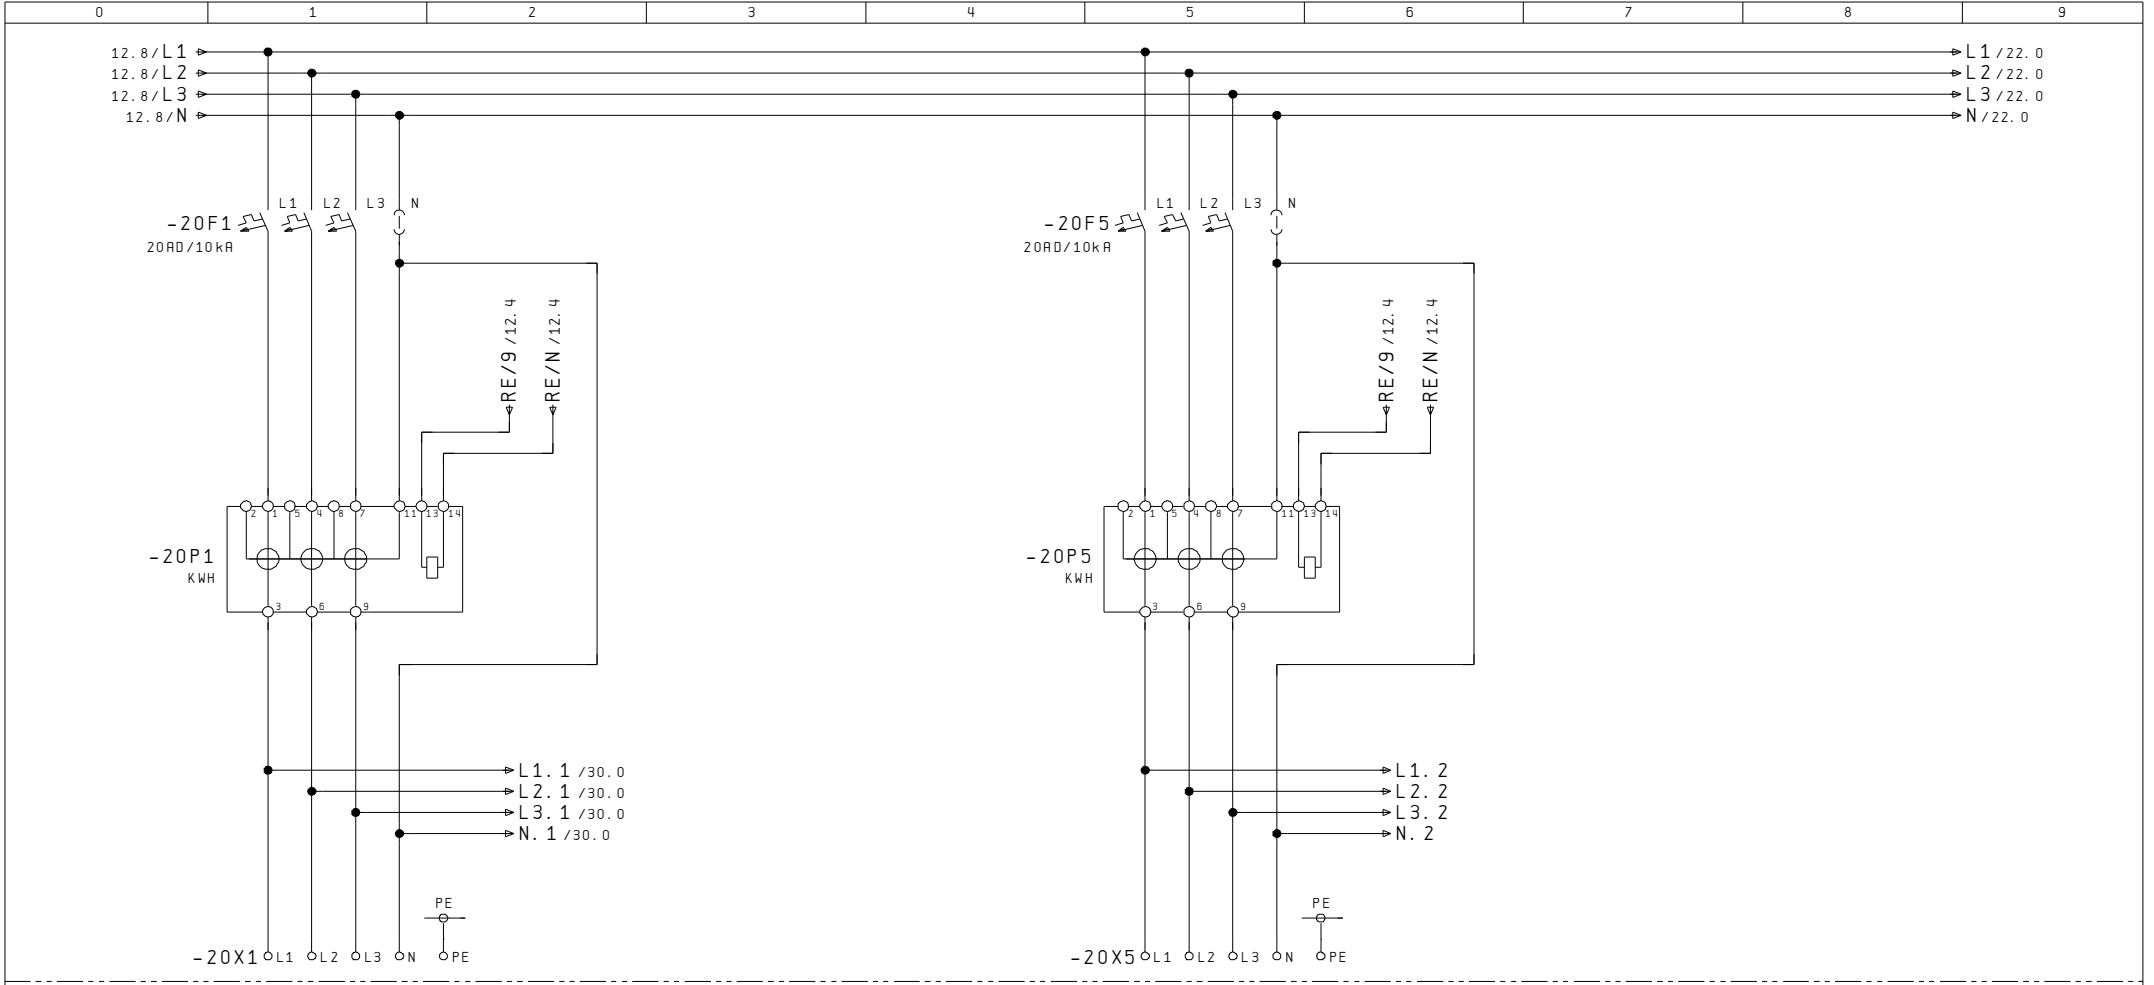
5														12	
Index		Erst.		.....			Einspeisung Erdung		A404 541 432		Anl. = X				
Änderung	05. Dez. 2007	GUM	Bearb.	GUM	AP-Aussenzählerkasten						Ort +AZK		B1. 10		
	Datum	Name	Makro										Total 22		

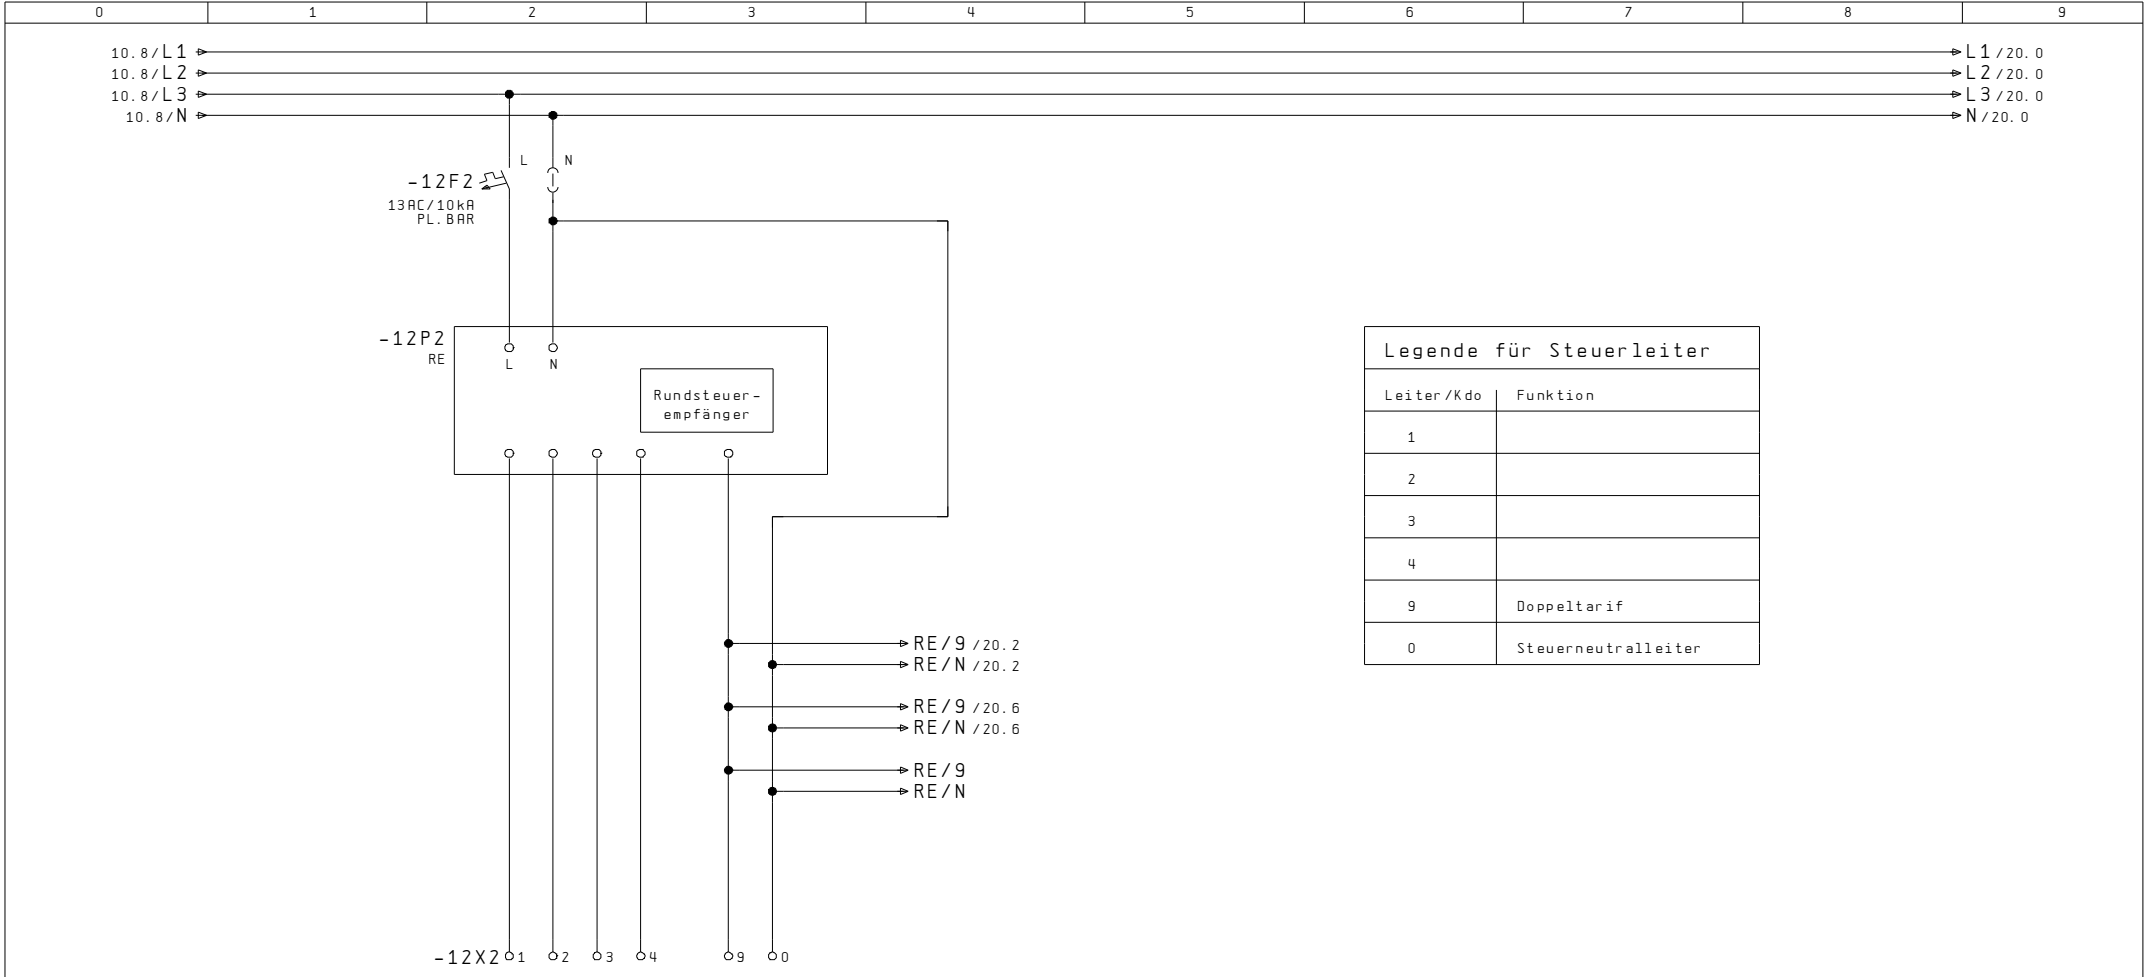

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN

Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 541 432	Anl. = X
		Bearb.	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
Änderung	05. Dez. 2007	GUM	Gepf.					B1. 12
	Datum	Name	Makro					Total 22



Bezugerabgang  
3LNPE / 20A  
Wohnung Ost

Bezugerabgang  
3LNPE / 20A  
Wohnung West

Index		Erst.		.....	Messung	A404 541 432	Anl. = X	
Änderung	05. Dez. 2007	GUM	GUM	AP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
Datum	Name	Makro					B1. 20	
							Total	22




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

20.8/L1 → L1  
 20.8/L2 → L2  
 20.8/L3 → L3  
 20.8/N → N

Zählerplatz  
Reserve

Bezügerabgang  
3LNPE / 25A  
Reserve

20

Index			Erst.		.....		Messung	A404 541 432	Anl. = X Ort +AZK
Änderung	05. Dez. 2007	GUM	Bearb.	GUM	AP-Aussenzählerkasten				B1. 22
	Datum	Name	Gepr.	Makro				Total	22