

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1400x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 63A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S


Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43

Index			Erst.		Disposition	A404 542 103	Anl. = X
			Bearb.	STB				
Änderung	14. Jan. 2008	SCS	Gep.		AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro					Total 22

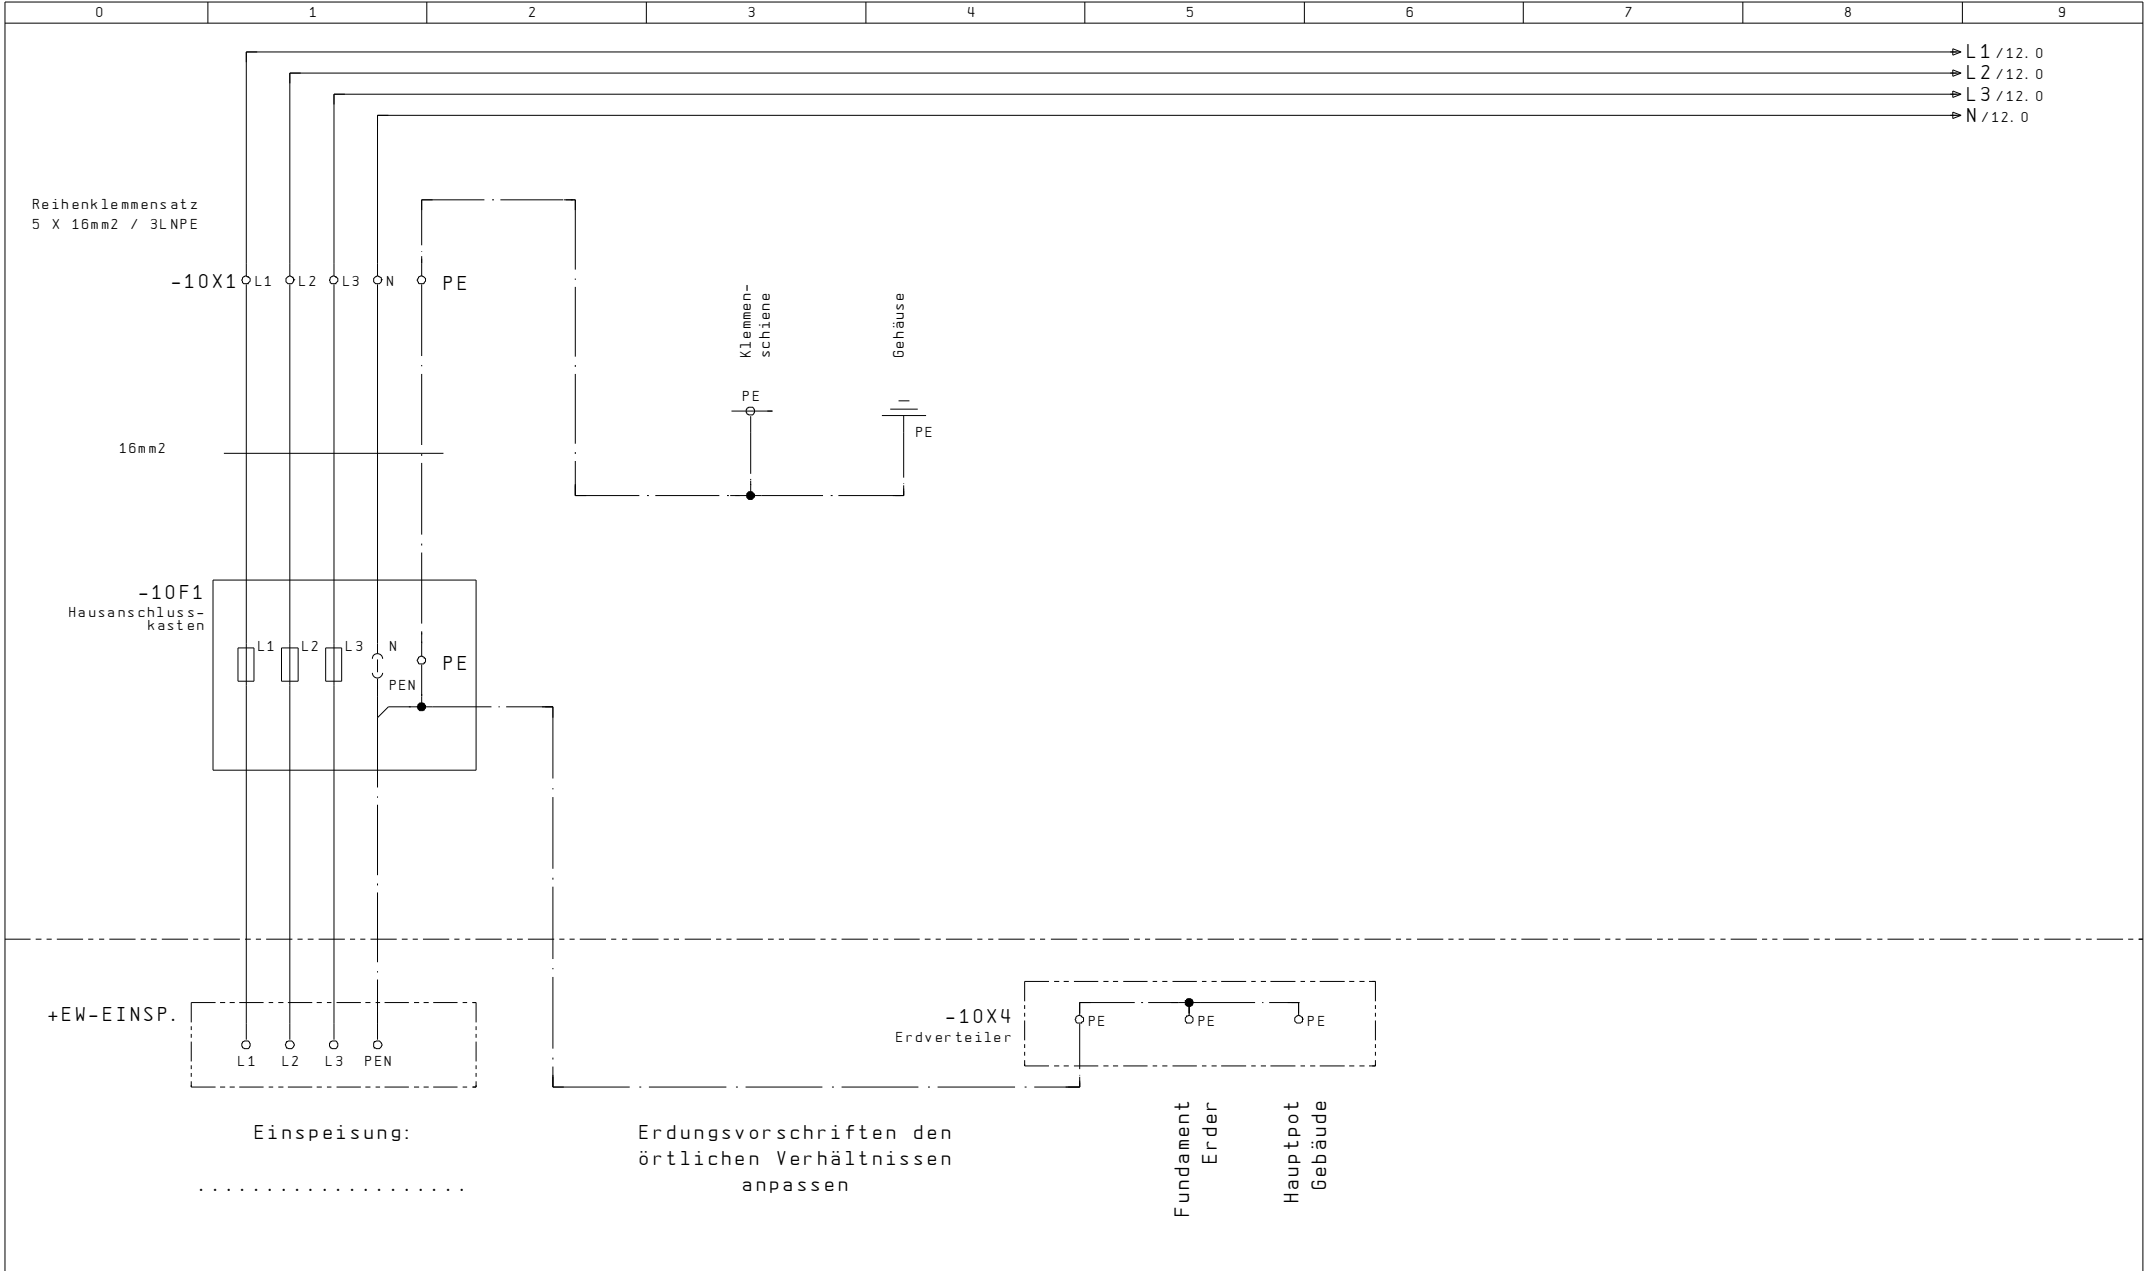


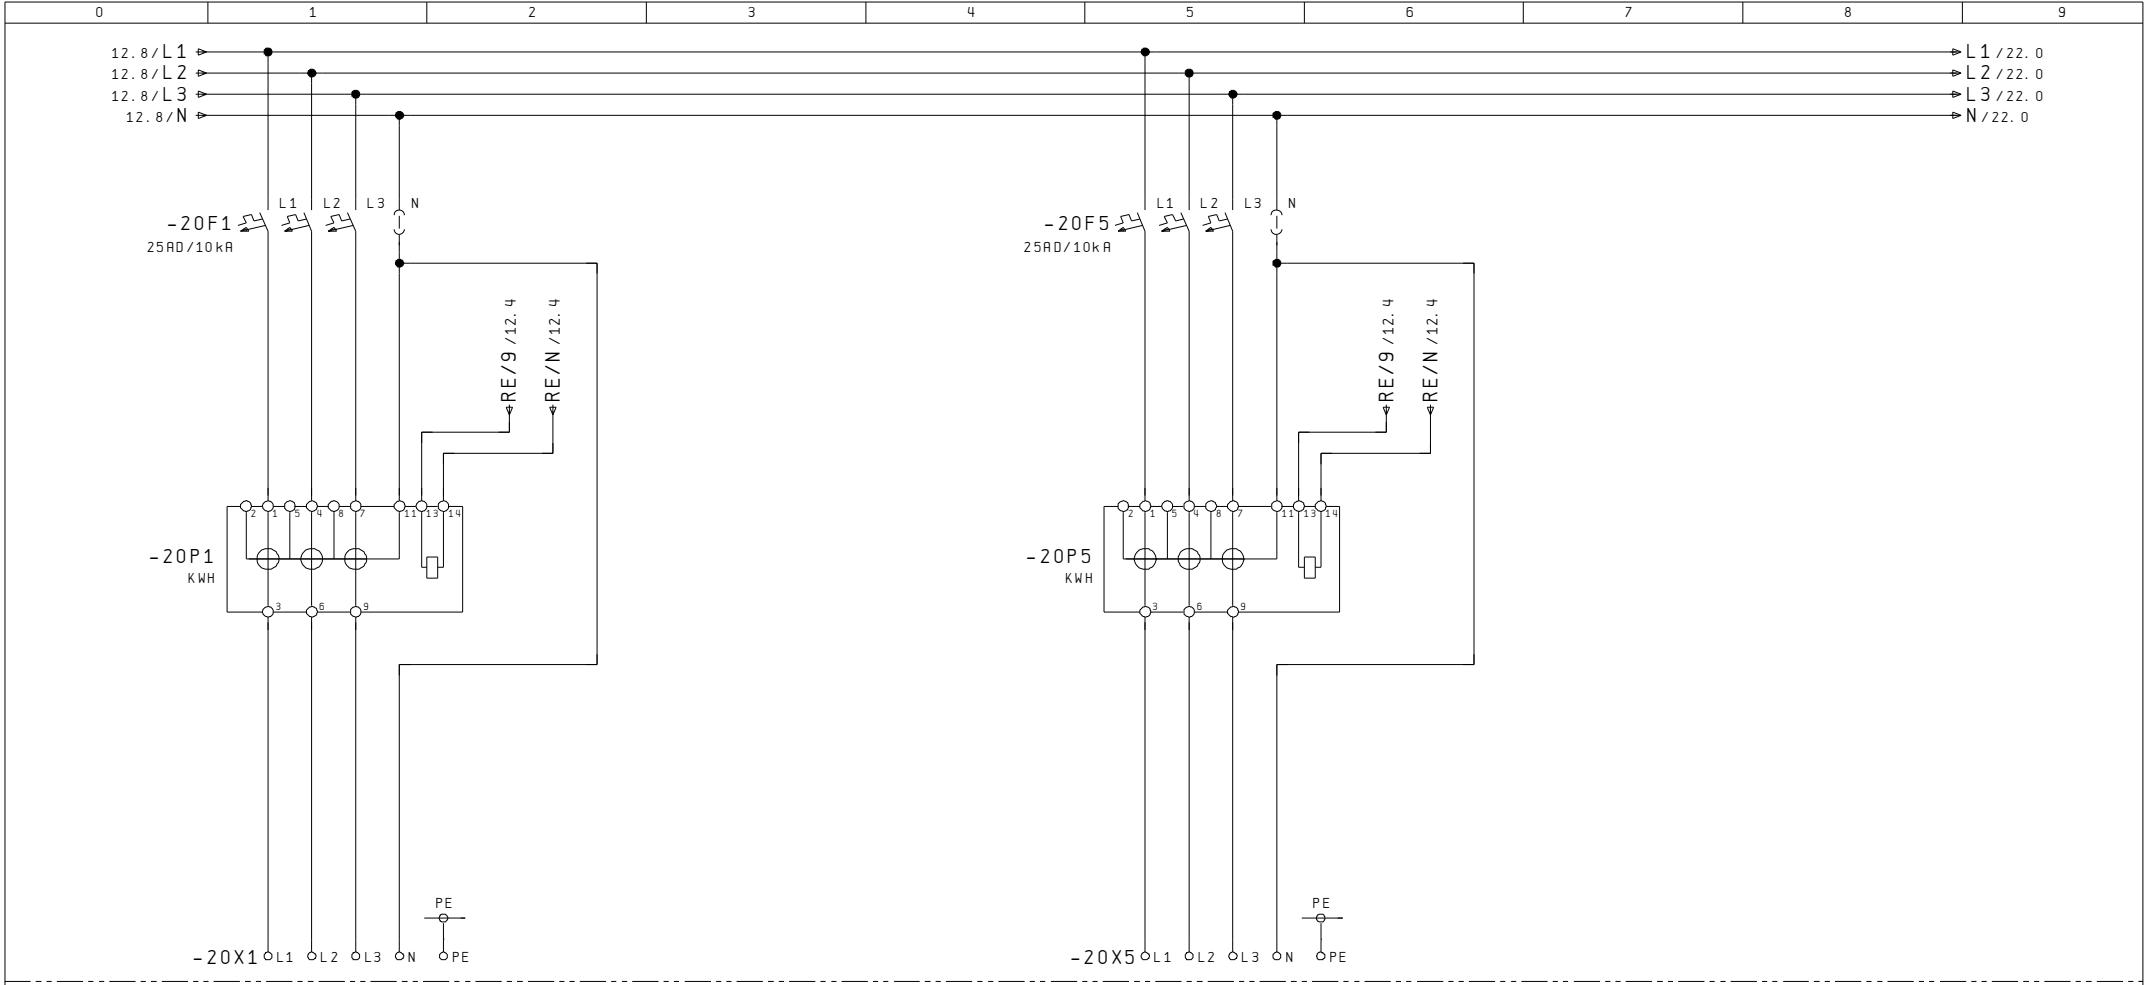


5														12	
Index		Erst.				Einspeisung		A404 542 103		Anl. = X				
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	AP-Aussenzählerkasten			HAK				Ort +AZK		B1. 10		
	Datum	Name	Makro			Erdung						Total 22			

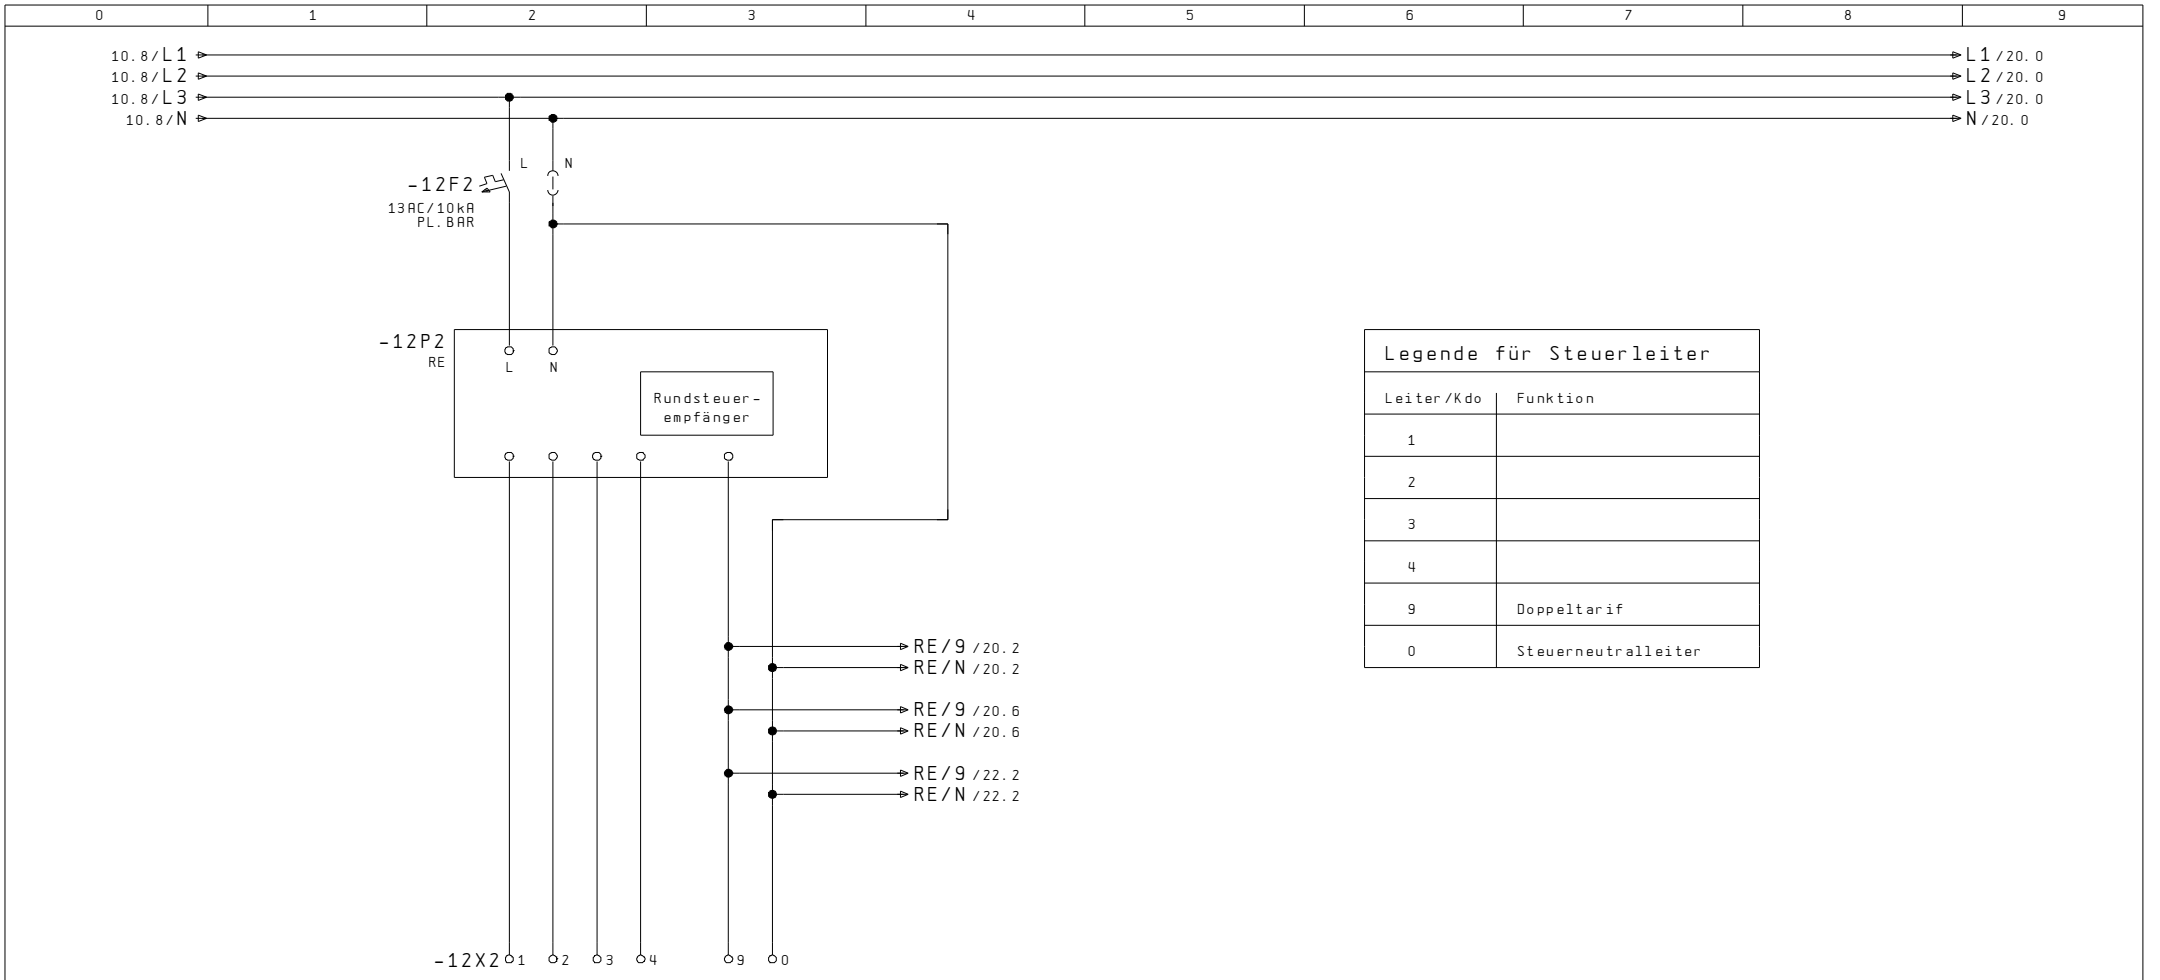

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 542 103	Anl. = X
Änderung	03. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 22



Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Index		Erst.		Messung	A404 542 103	Anl. = X	
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
Datum	Name	Makro					B1. 20	
							Total	22






Bezügerabgang
3LNPE / 25A

.....

20

Index		Erst.		Messung	A404 542 103	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 22
							Total 22