

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1400x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 100A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43


Index			Erst.		Disposition	A404 542 132	Anl. = X
			Bearb.	STB				
Änderung	14. Jan. 2008	SCS	Gep.		AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro					Total 22



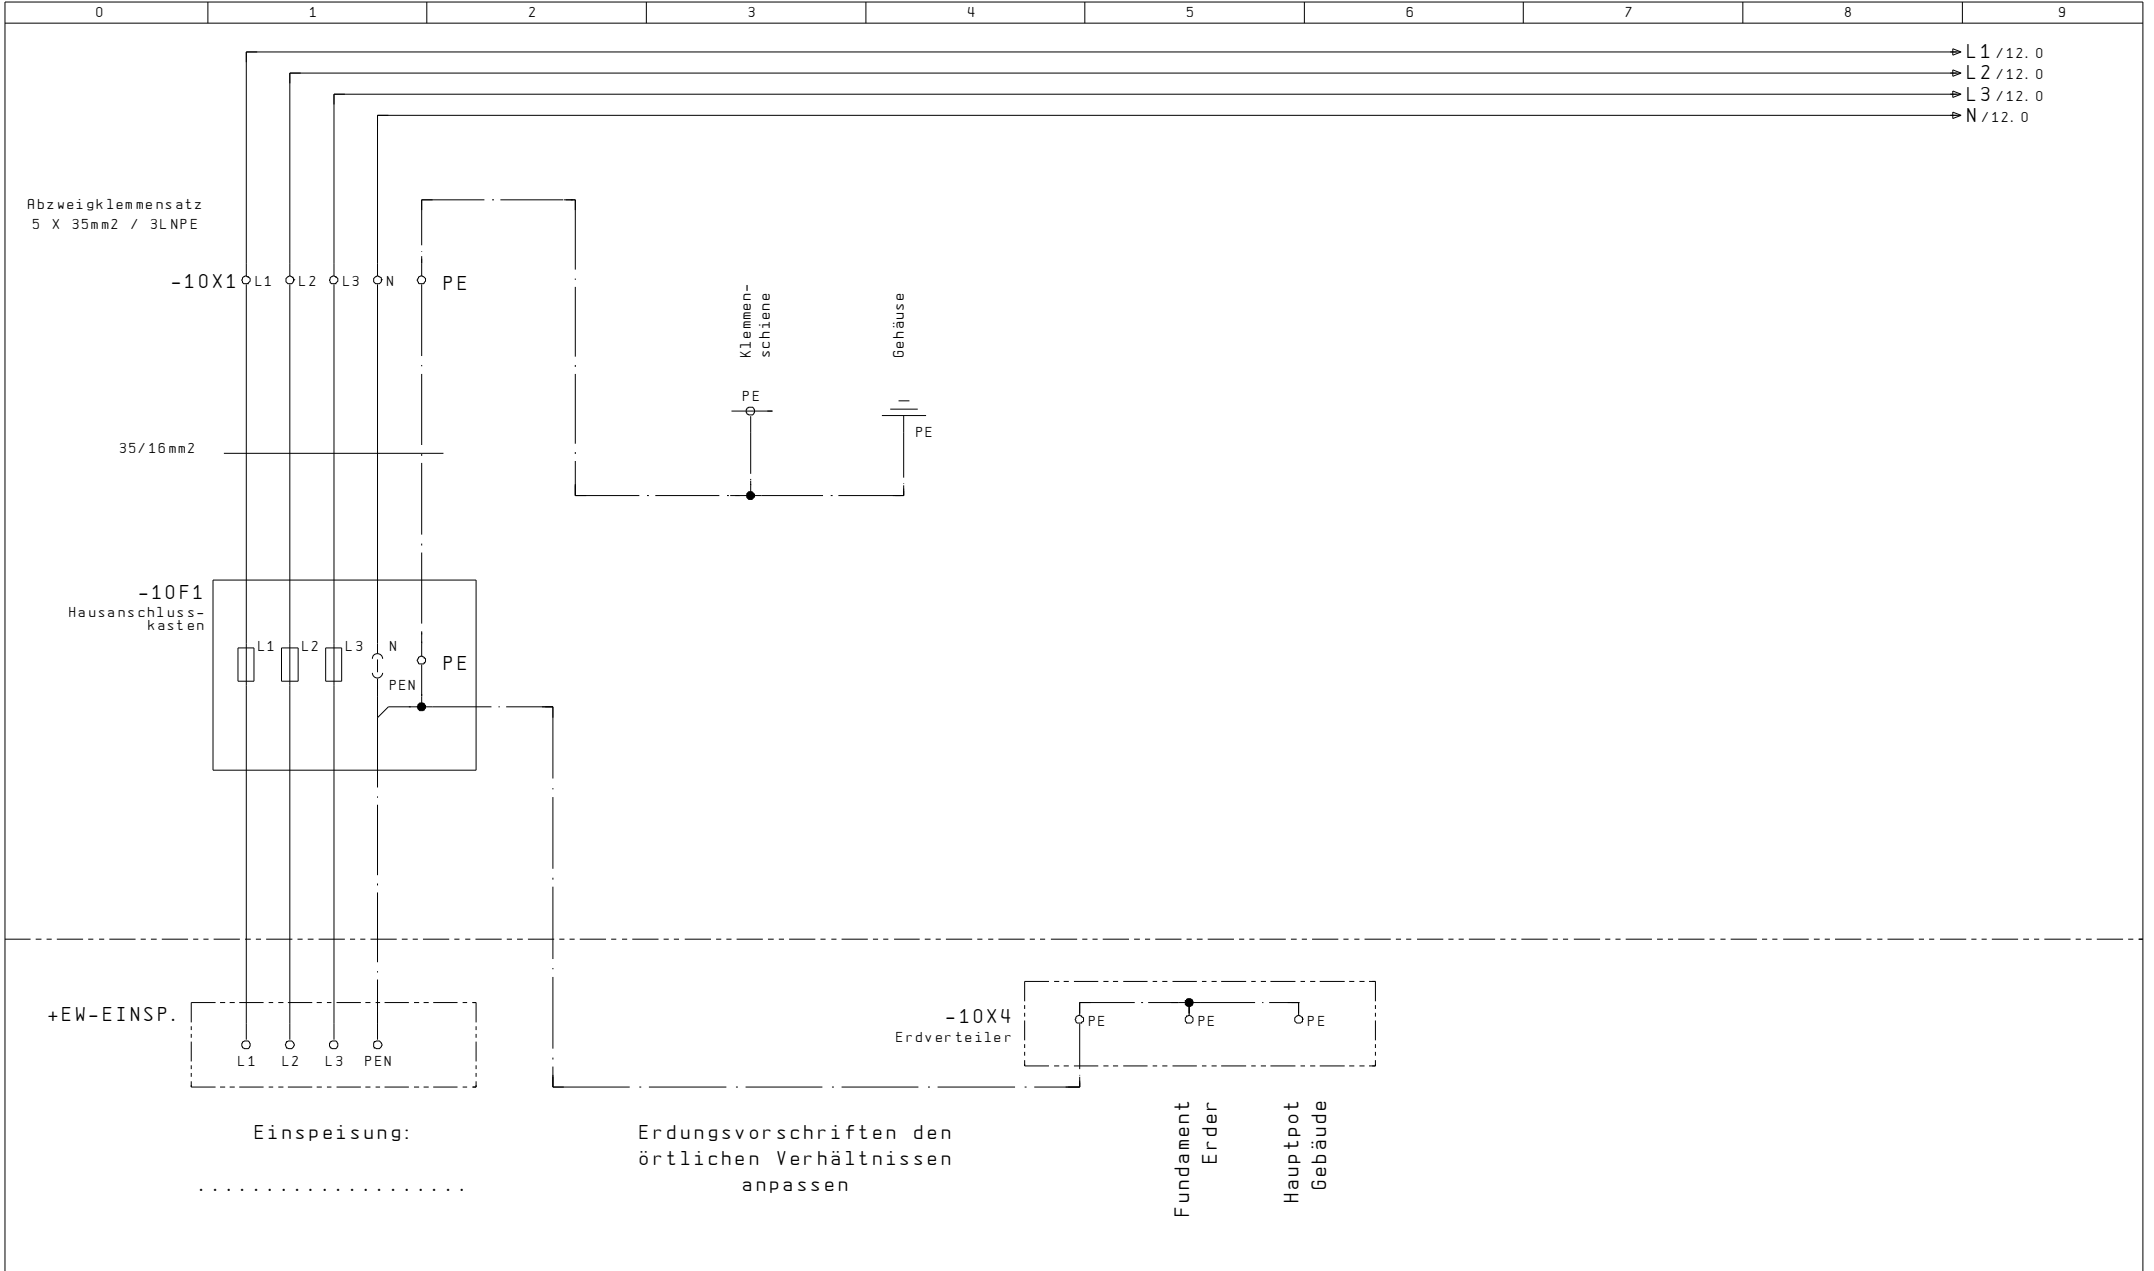


5				12			
Index		Erst.		Einspeisung	A404 542 132	Anl. = X
		Bearb.	GUM		HAK		Ort +AZK
Änderung	05. Okt. 2007	SCS		AP-Aussenzählerkasten	Erdung		B1. 10
	Datum	Name	Makro				Total 22




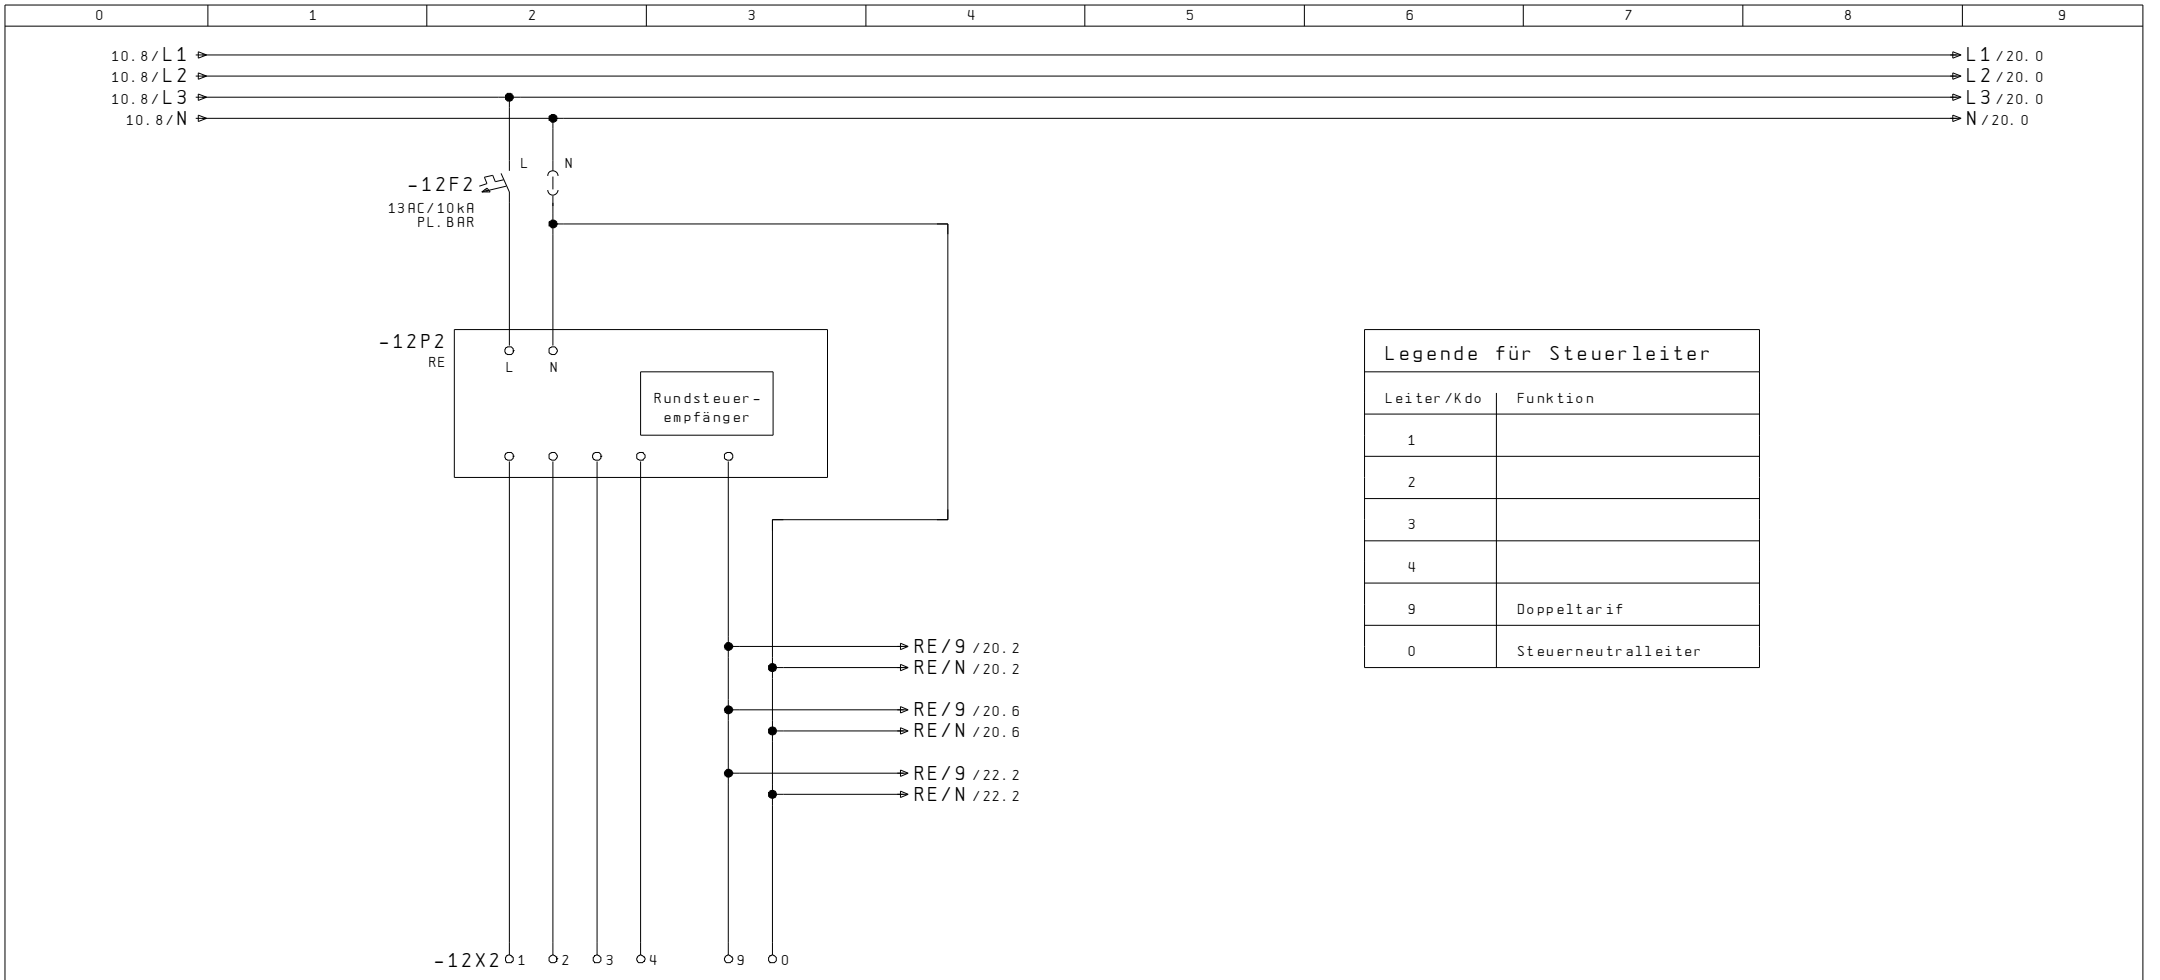

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 542 132	Anl. = X
Änderung	03. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 22

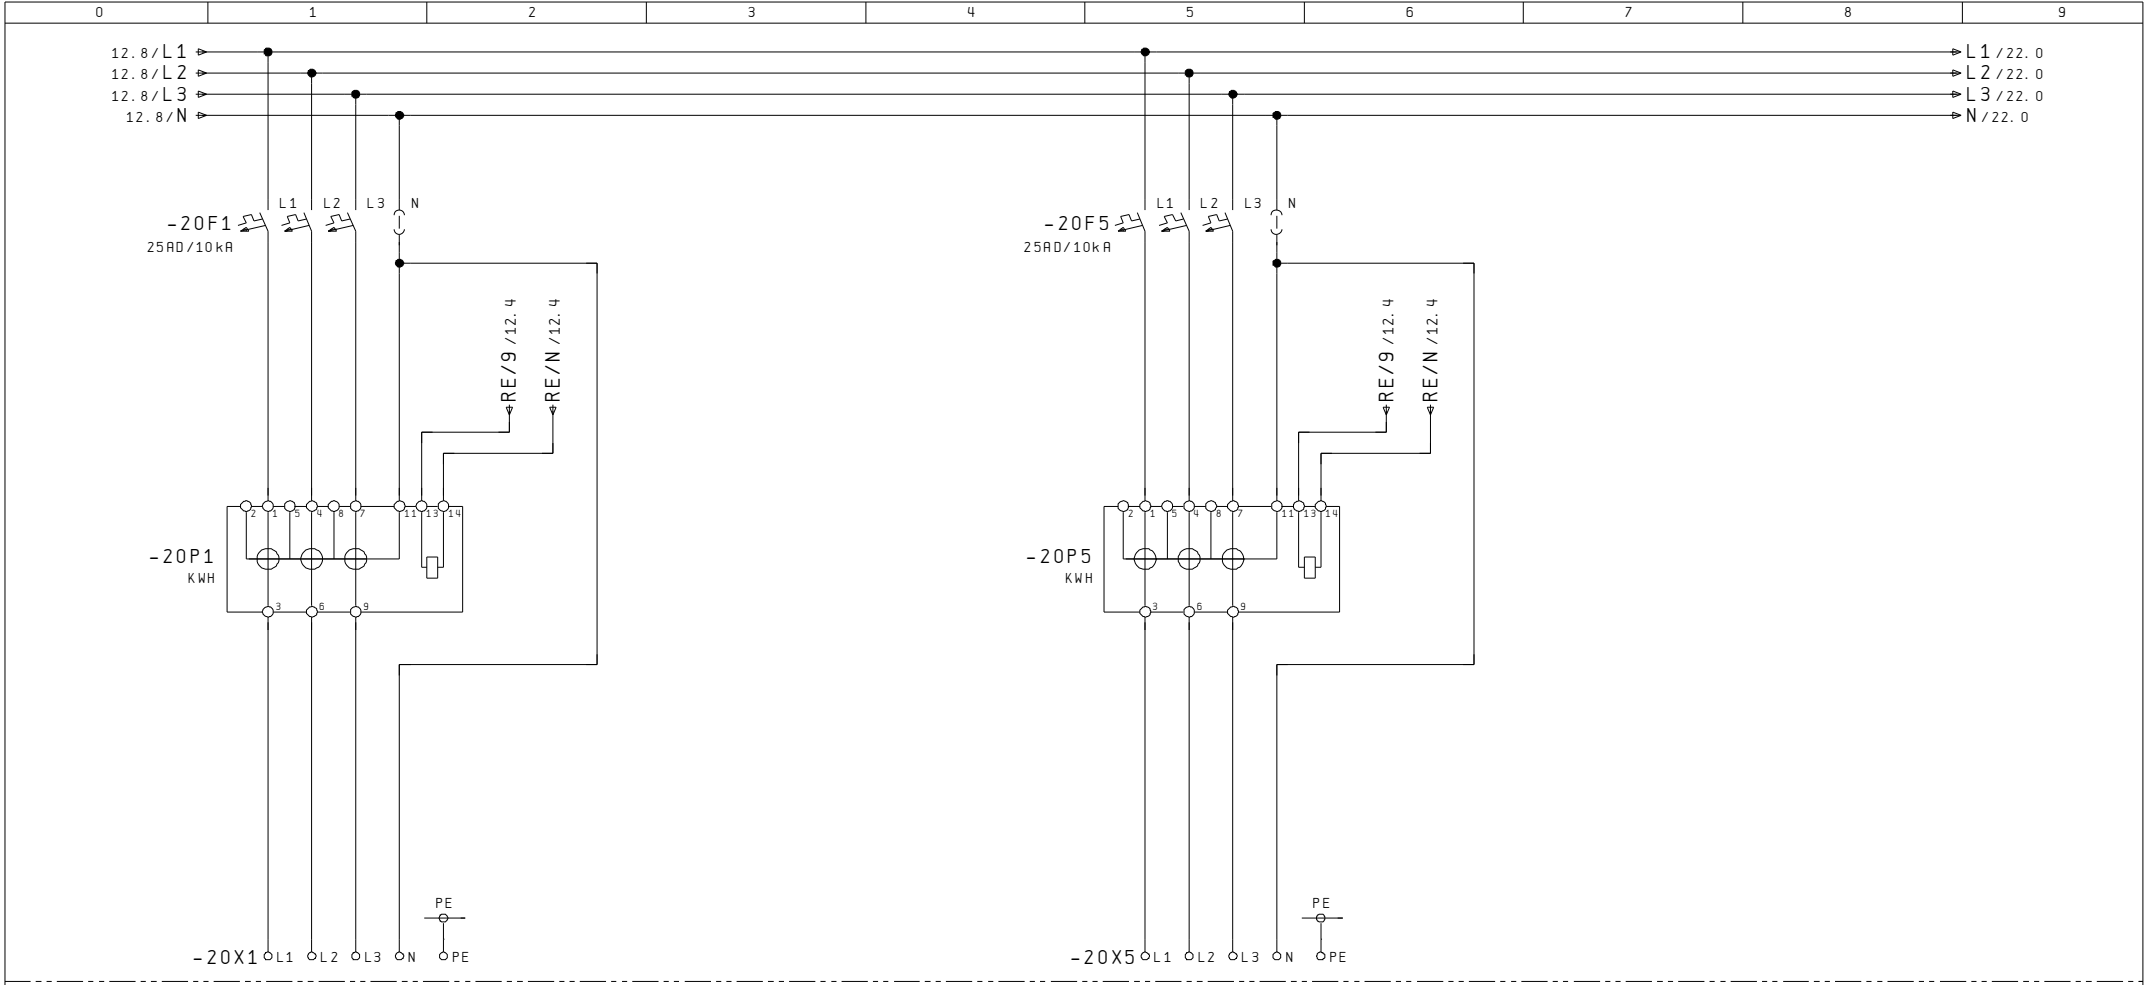


Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Index		Erst.		Messung	A404 542 132	Anl. = X	
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	AP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
Datum		Name	Makro				B1. 20	
							Total	22



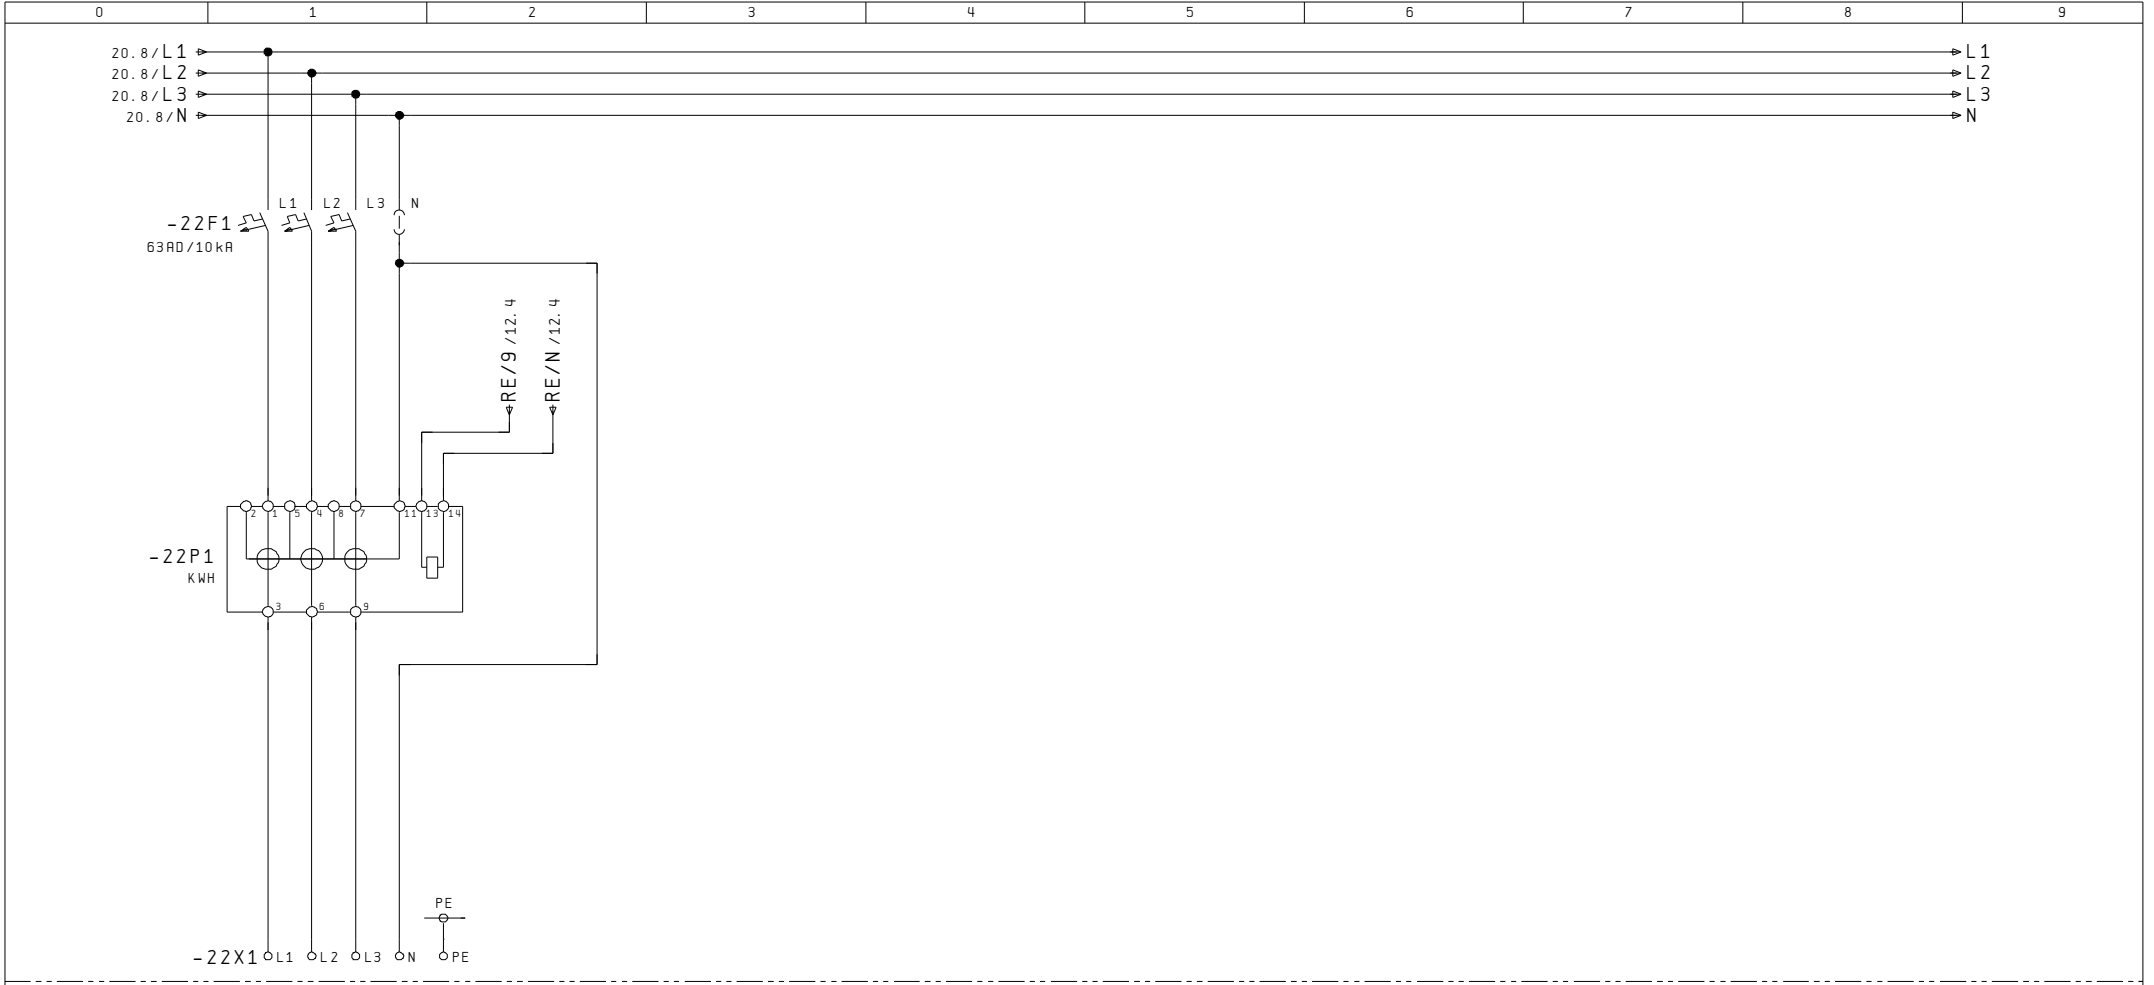


Bezügerabgang
3LNPE / 63A

.....

20

Index		Erst.		Messung	A404 542 132	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 22
							Total 22