

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1650x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 80A


Icu: 10kA


Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)


Schutzart Schrank: IP 43


2									10
Index		Erst.			Disposition	A404 543 122	Anl. = X	
		Bearb.	STB						Ort +AZK
Änderung	14. Jan. 2008	SCS	Gep.	AP-Aussenzählerkasten					
	Datum	Name	Makro					Total 22	

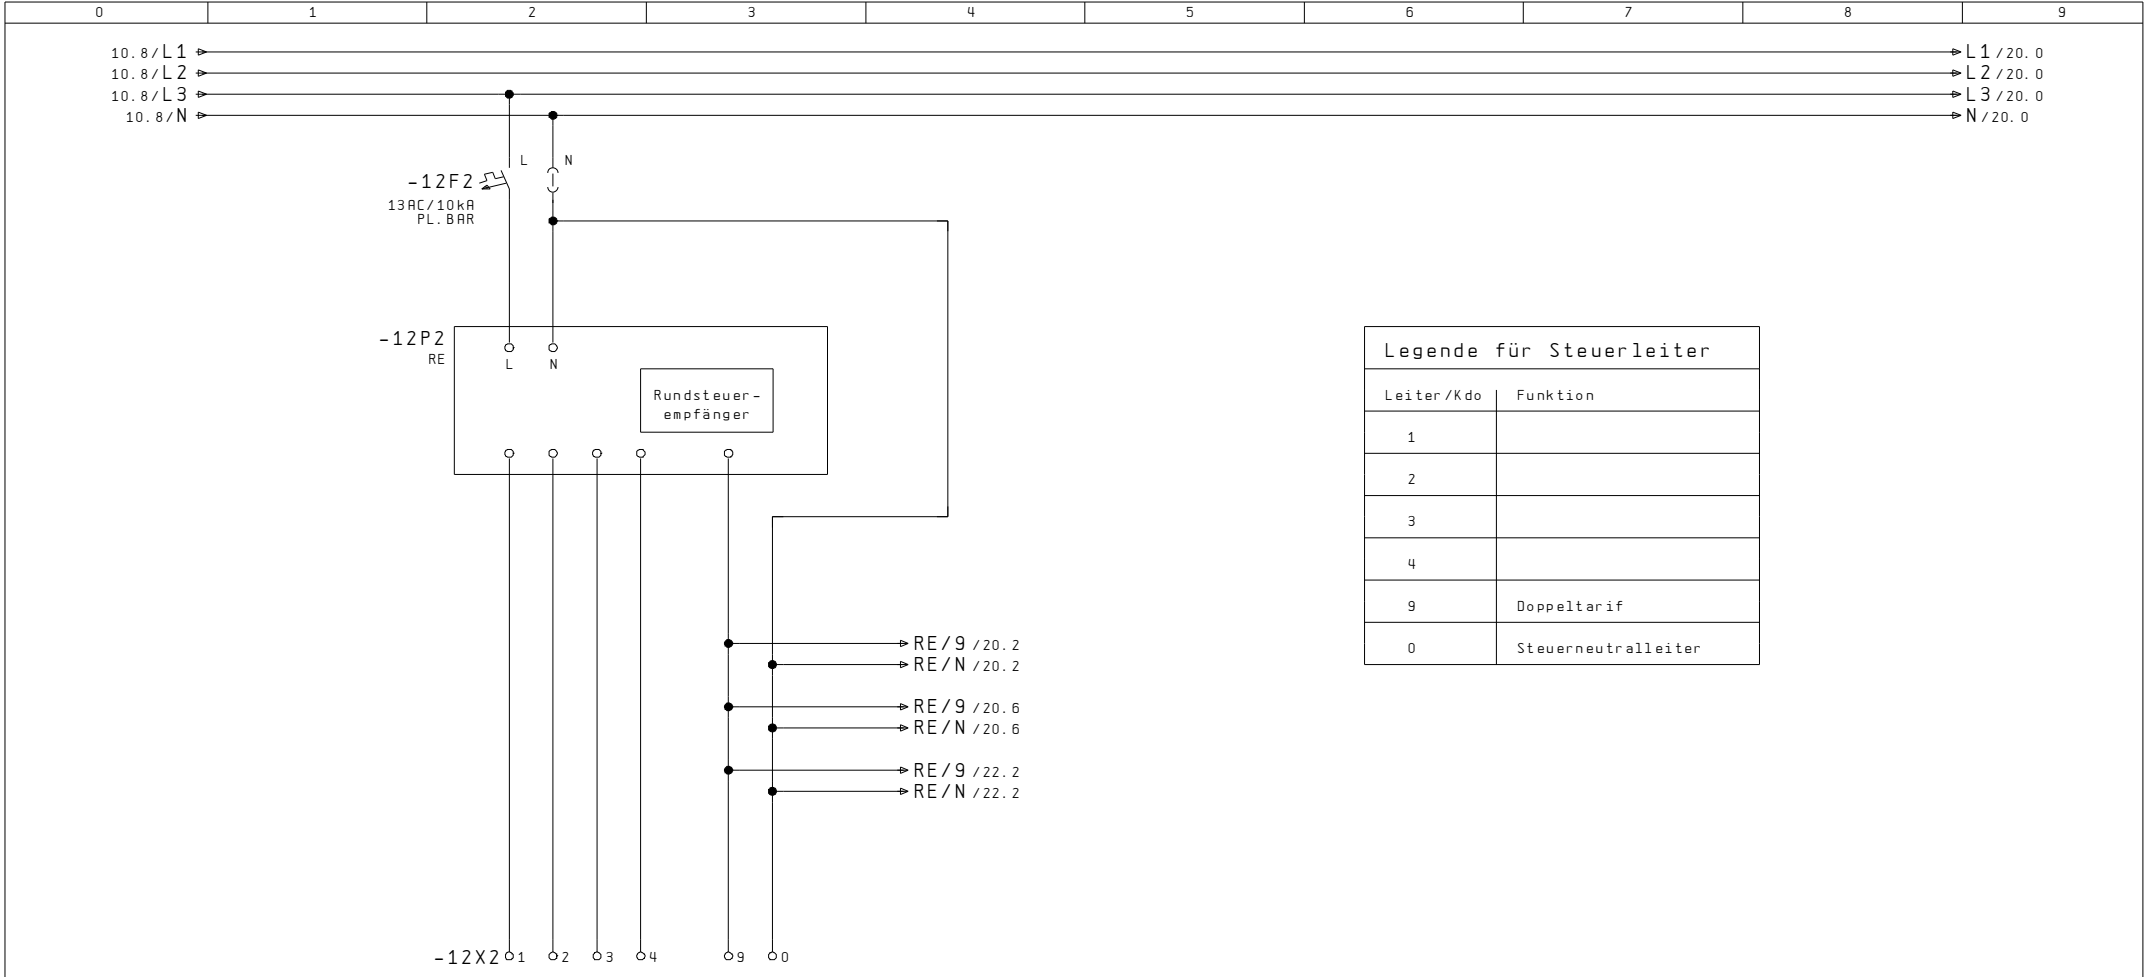

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter


RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 543 122	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	03. Okt. 2007	SCS	Gepf.	AP-Aussenzählerkasten				B1. 12
	Datum	Name	Makro					Total 22

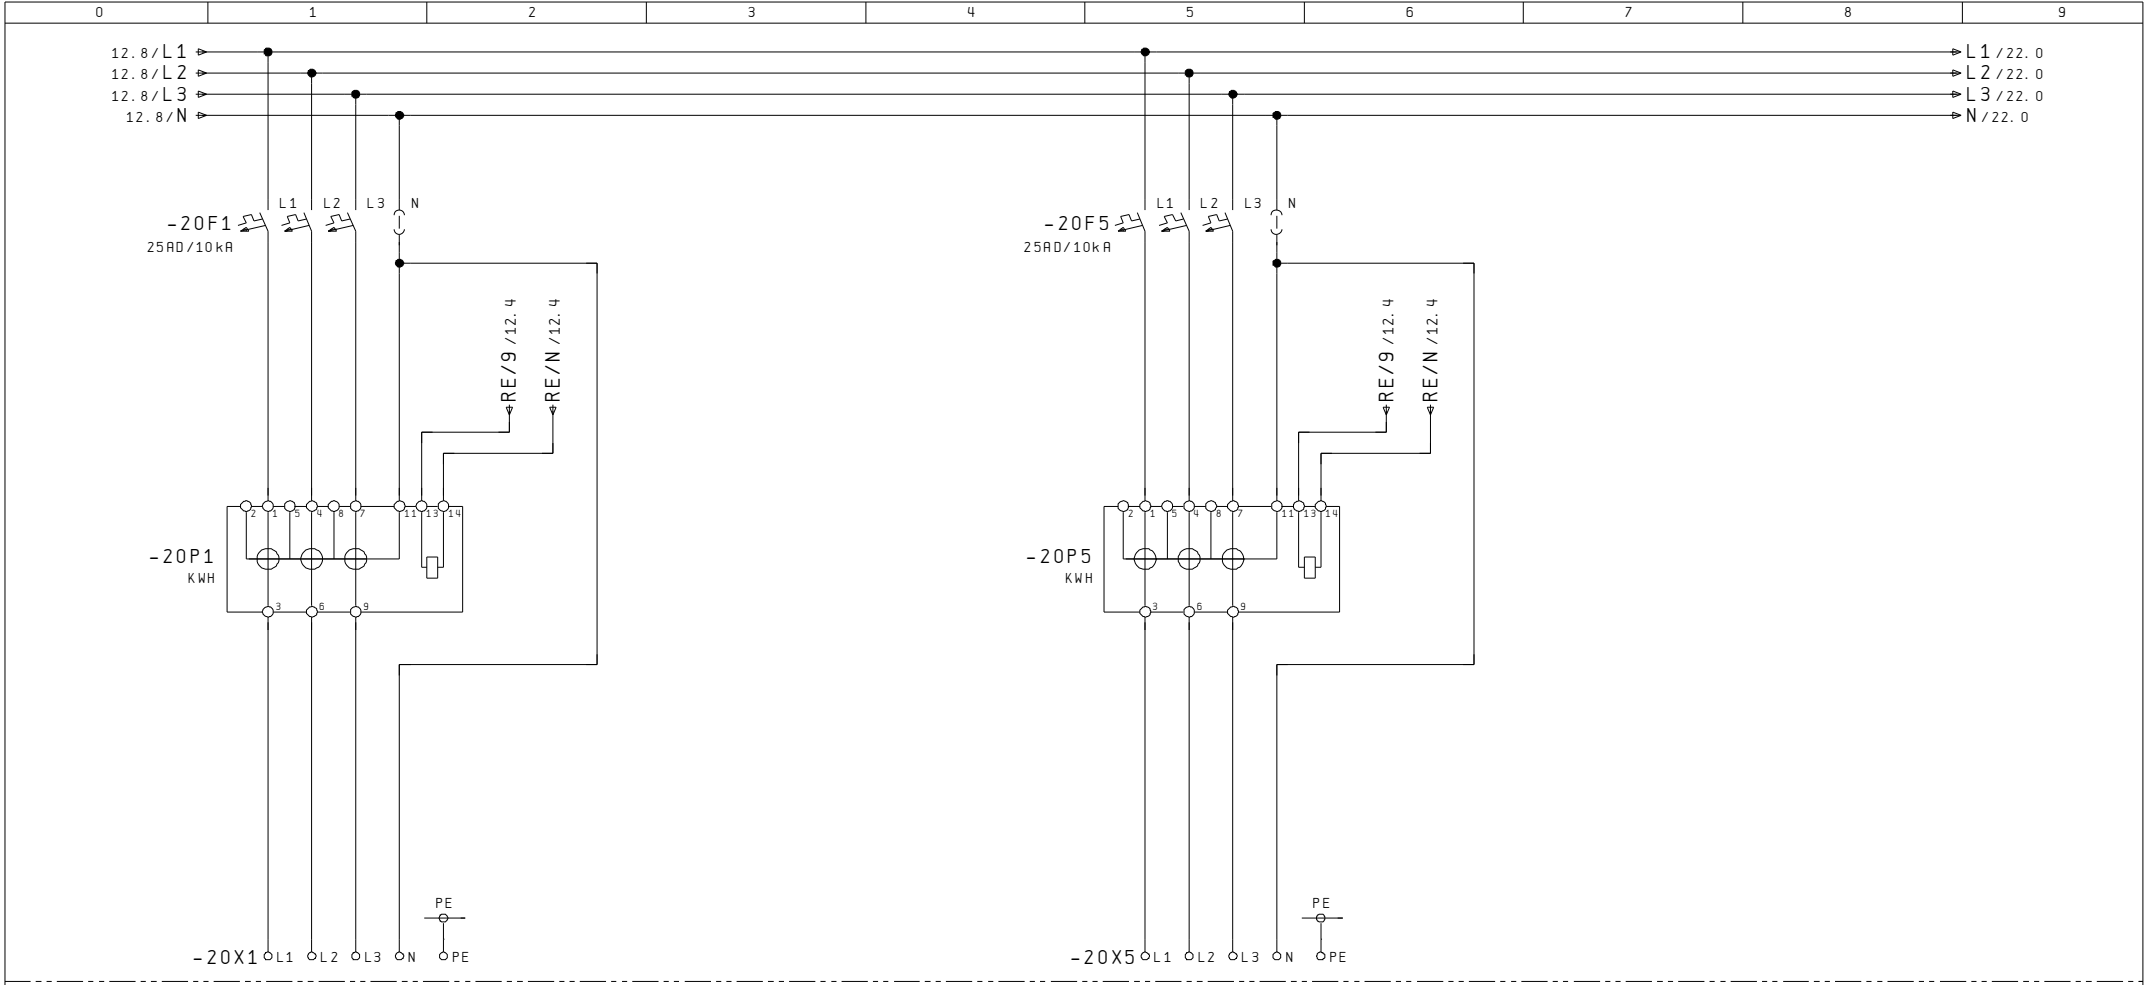

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A


Index		Erst.			Messung	A404 543 122	Anl. = X	
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro					B1. 20	
								Total	22

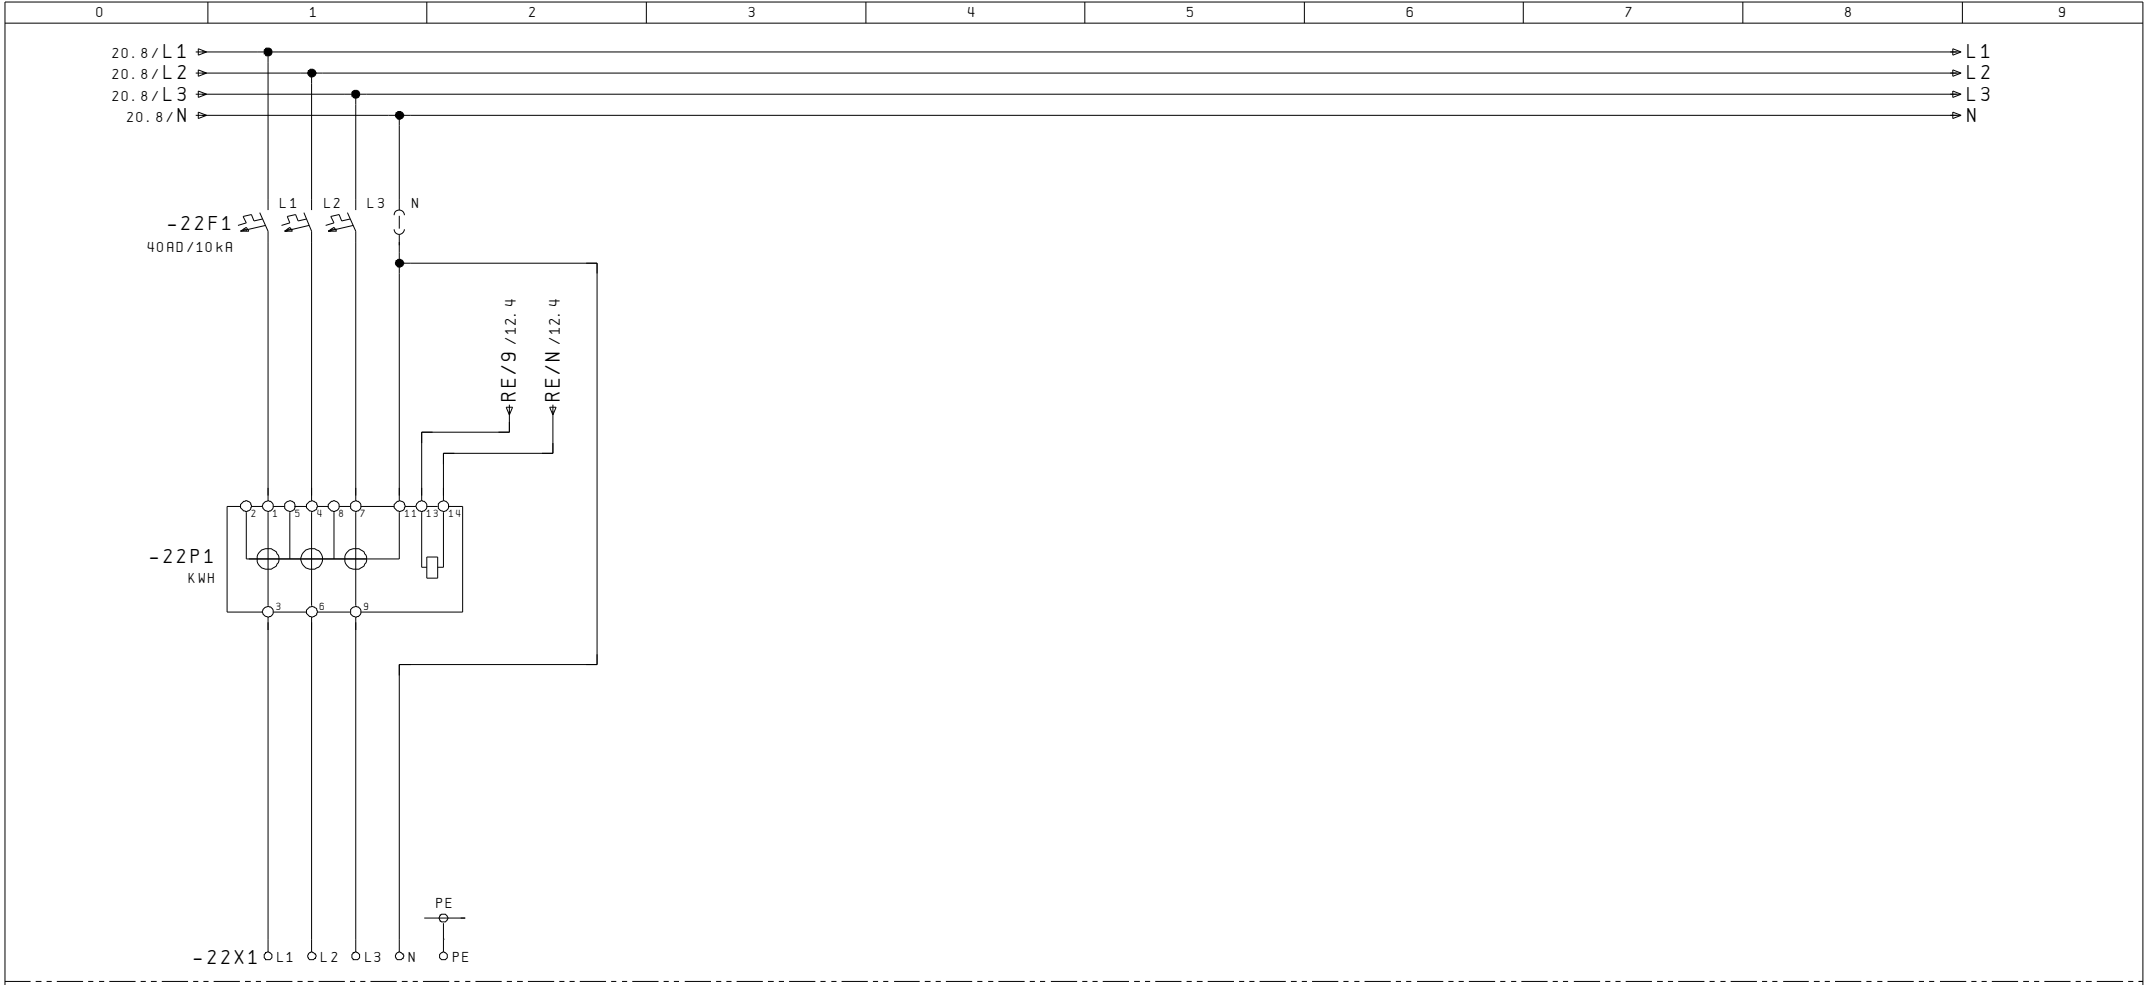

Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

20

Index		Erst.		Messung	A404 543 122	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
Datum	Name	Makro					B1. 22	
							Total	22